

VAMITOOLS Hegesztő és tűzeffekt – 2553-as típus



Tápfeszültség: 12V stabilizált egyenfeszültség (DC).

Kimenetek:


A tűzeffekt esetében 5 kimenet van. Mindegyik kimenet más-más frekvenciával pulzál. Ezeket variálva, vagy akár csak 1db felhasználásával tudunk tüzet megjeleníteni a terepasztalon. A több kimenetnek köszönhetően egy áramkörrel több tüzet is tudunk egyidejűleg üzemeltetni.

A hegesztés esetében 3 kimenet van. Mindhárom esetében ugyanaz a villogássorozat fut, csak időben eltolva. Így egy áramkörrel több hegesztést is lehet imitálni, akár egymáshoz közel elhelyezett figurákkal.

Áramkör használata, terhelhetősége:

Kizárólag LED-ekkel szabad használni! A hagyományos izzóknak túl nagy az áramfelvételük, könnyen tönkreteszik az áramkört!

Az áramkörnek 8 kimenete van. Egy kimenet maximum 120mA-es terhelést kaphat, viszont egyidejűleg az áramkör maximum 500mA-es terhelést bír ki. Egy kimenetre akár több LED-et is köthetünk, viszont minden kimenet esetén szükséges a LED-ekhez előtétellenállást tenni. Az áramkörön a kimenetek előtt látható alkatrészek NEM ellenállások!

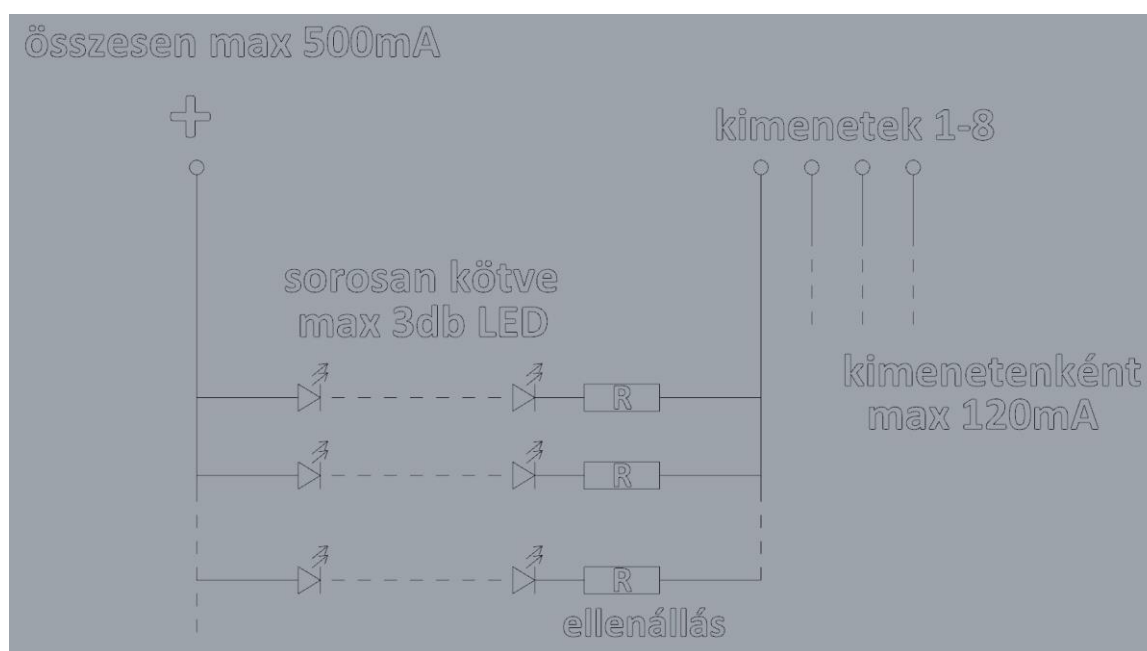

Csatlakozókiosztás:

A GND csatlakozóra nincs szükség, oda nem kell semmit bekötni!

