VAMITOOLS Vasúti gázolajtöltő állomás – 596-os típus

Makettragasztót (Rewell stb.) NE használjanak termékeinkhez, mert az oldószere kárt tehet az egyes alkotóelemekben (főleg a vékonyakban)! A következő ragasztókat ajánljuk: kék tubusos Technokol Rapid (acetonmentes), kétkomponenses ragasztó (Epoxy Rapid, Araldite stb.). Bővebb információ a ragasztással, festéssel stb-vel kapcsolatban a minden termék oldalán elérhető általános tájékoztatóban van!

Ragasztási segédletként a falakat ragasszuk össze ideiglenesen az alábbi képen látható módon Scotch Magic- vagy Krepp takarószalaggal, így a falak a későbbi ragasztás során nem fognak elmozdulni. Egy-egy saroknál akár több helyen is megragaszthatjuk a ragasztószalaggal, így még biztosabb tartást kapunk. (A kép illusztráció)

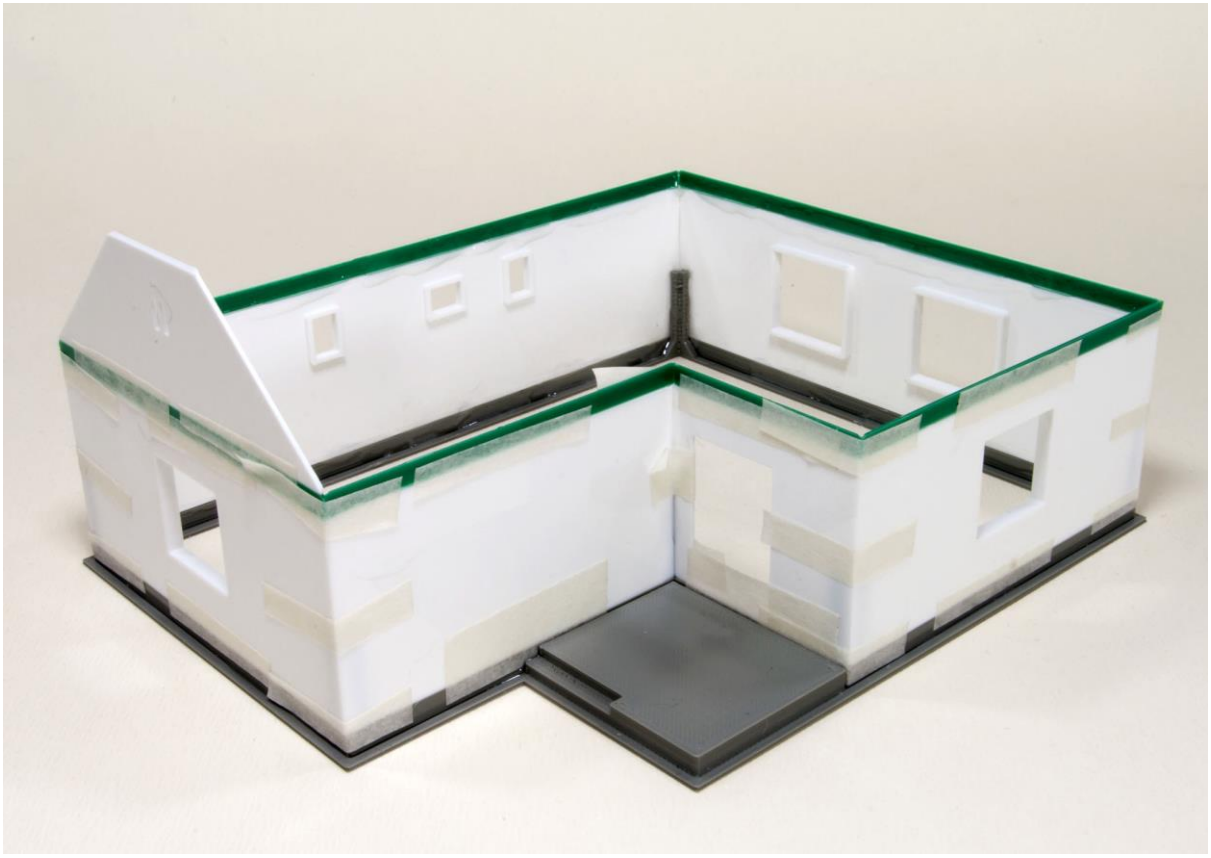

Egyik fellépő:

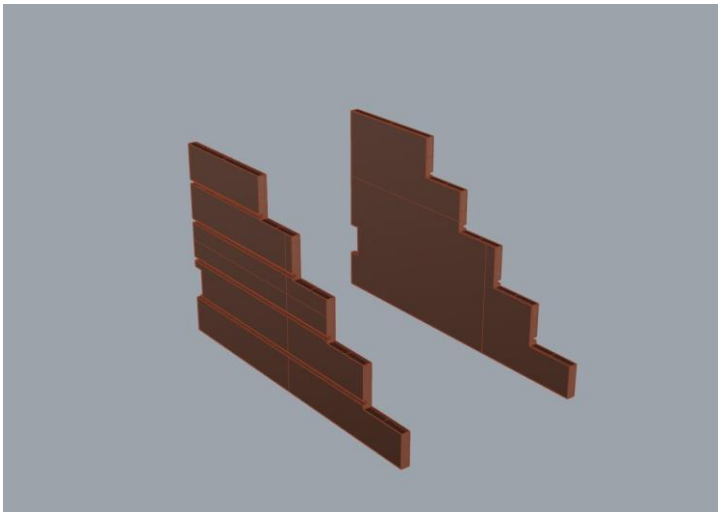

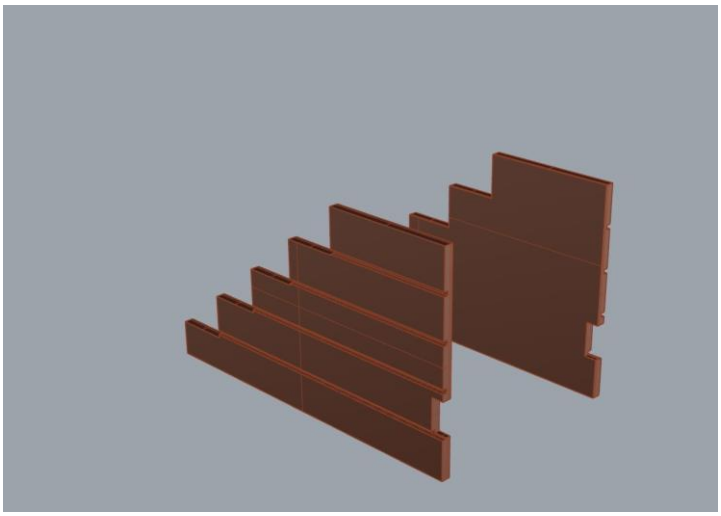

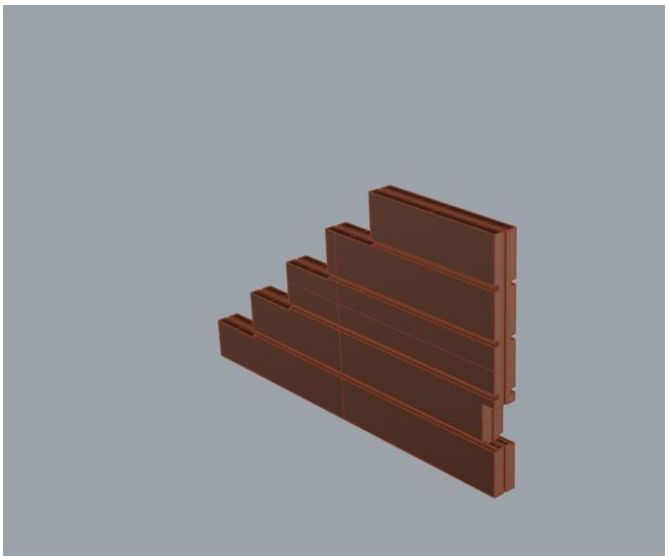

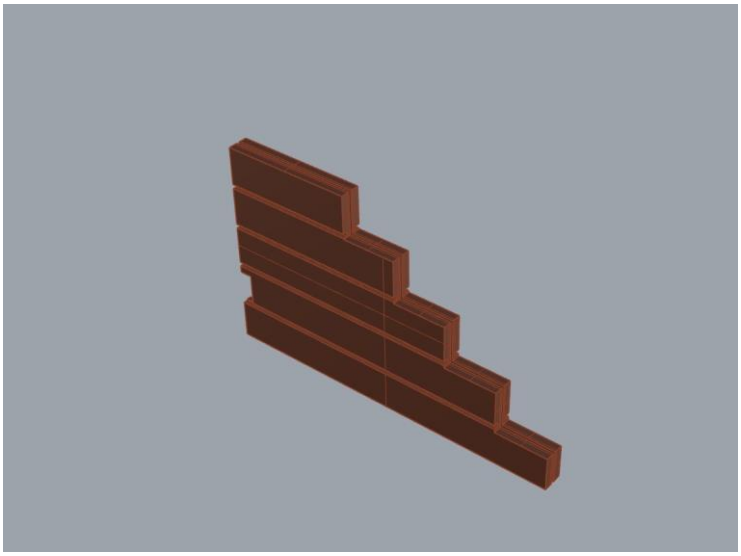

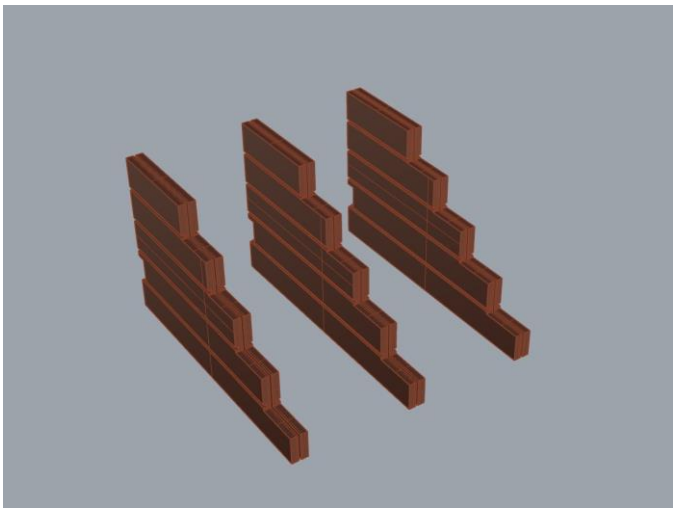

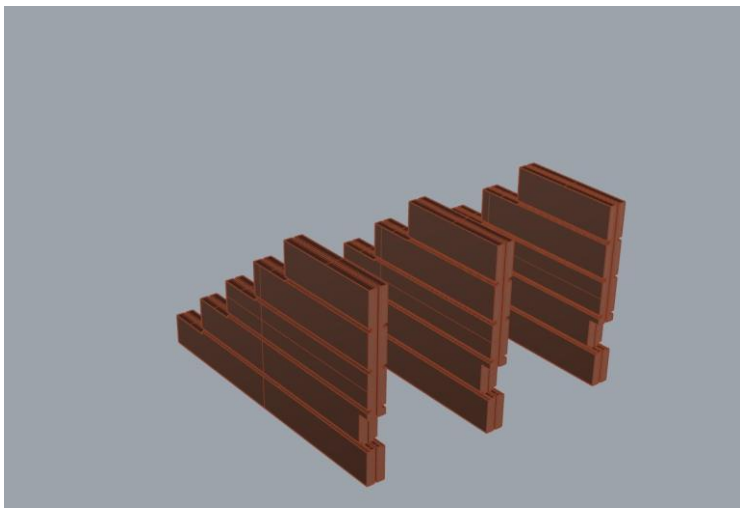

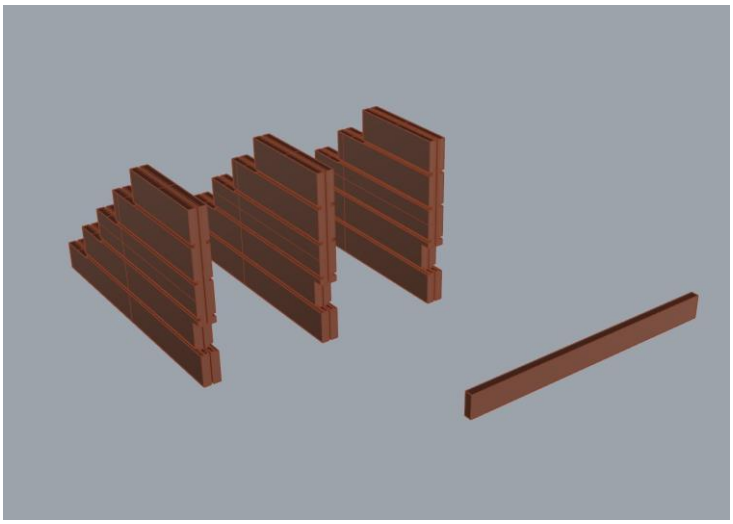

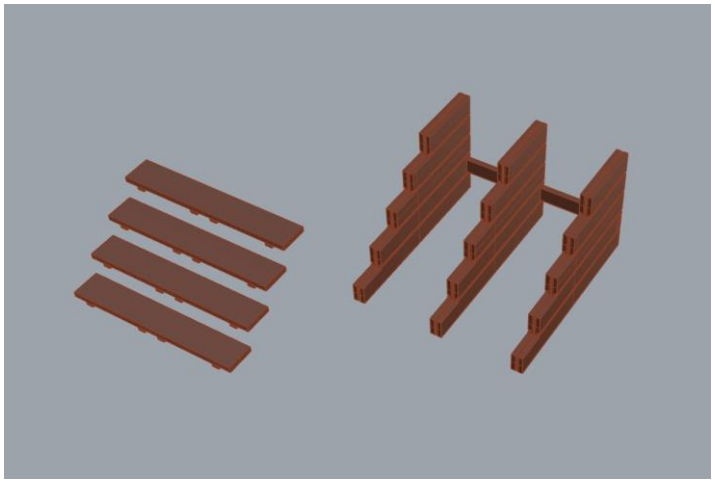
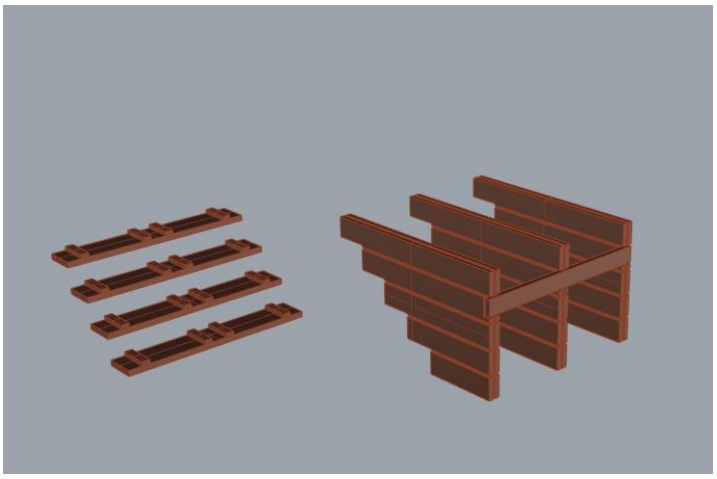

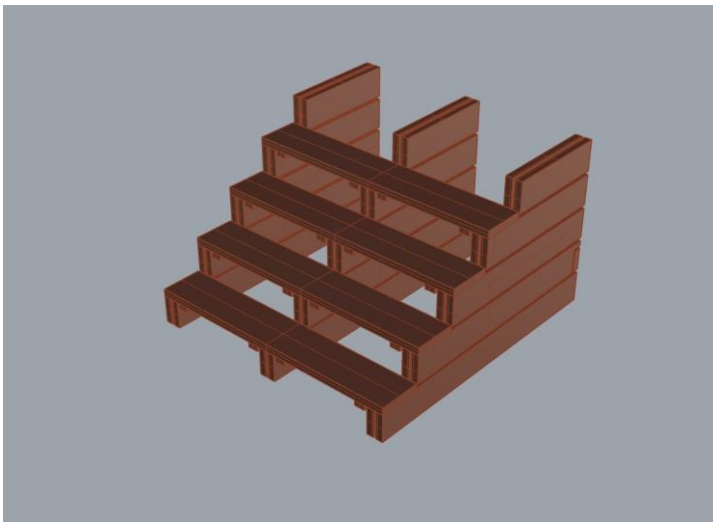

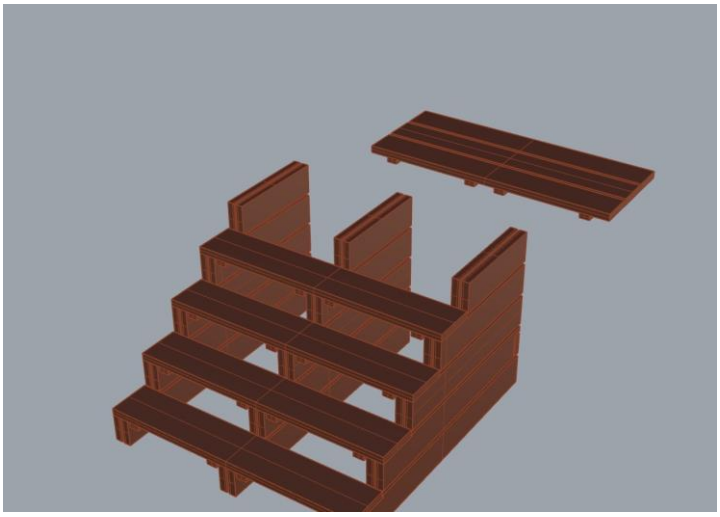
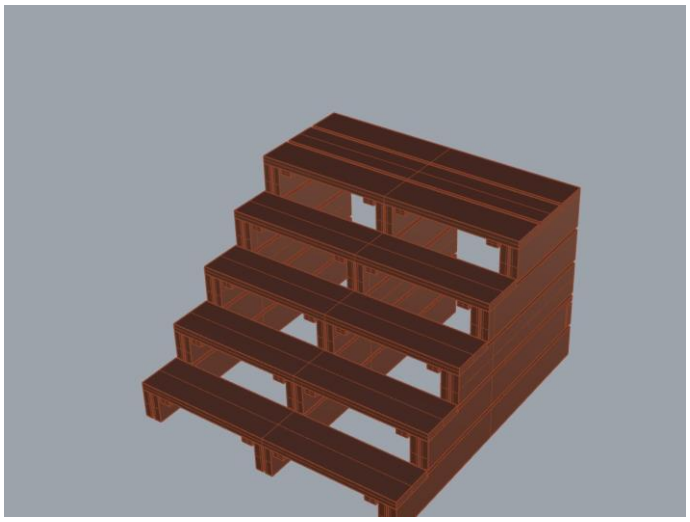
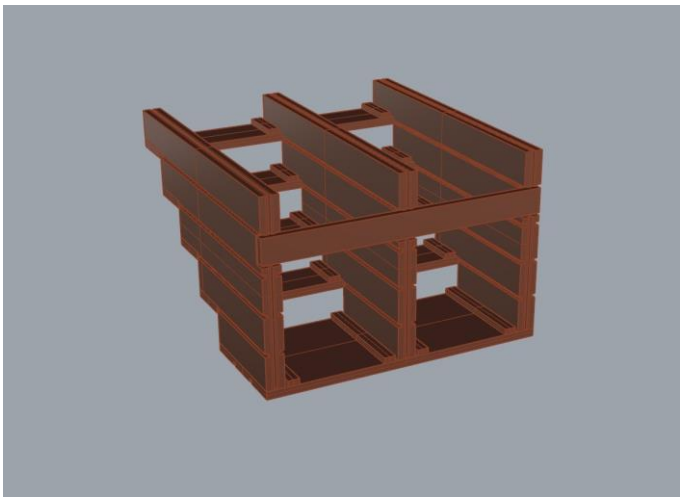
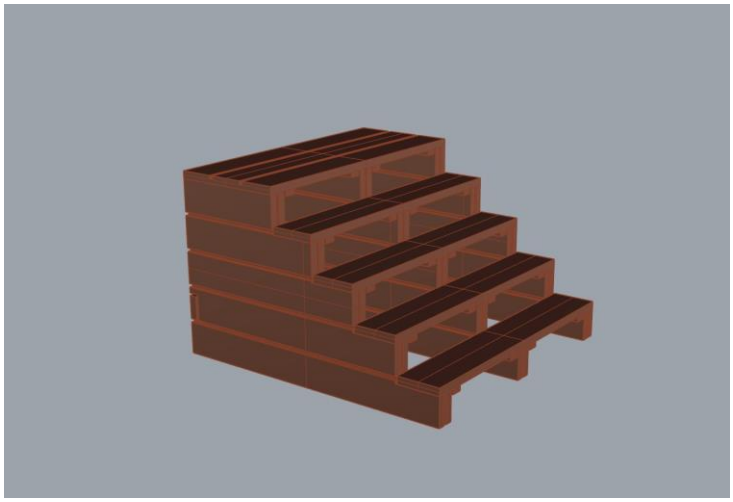
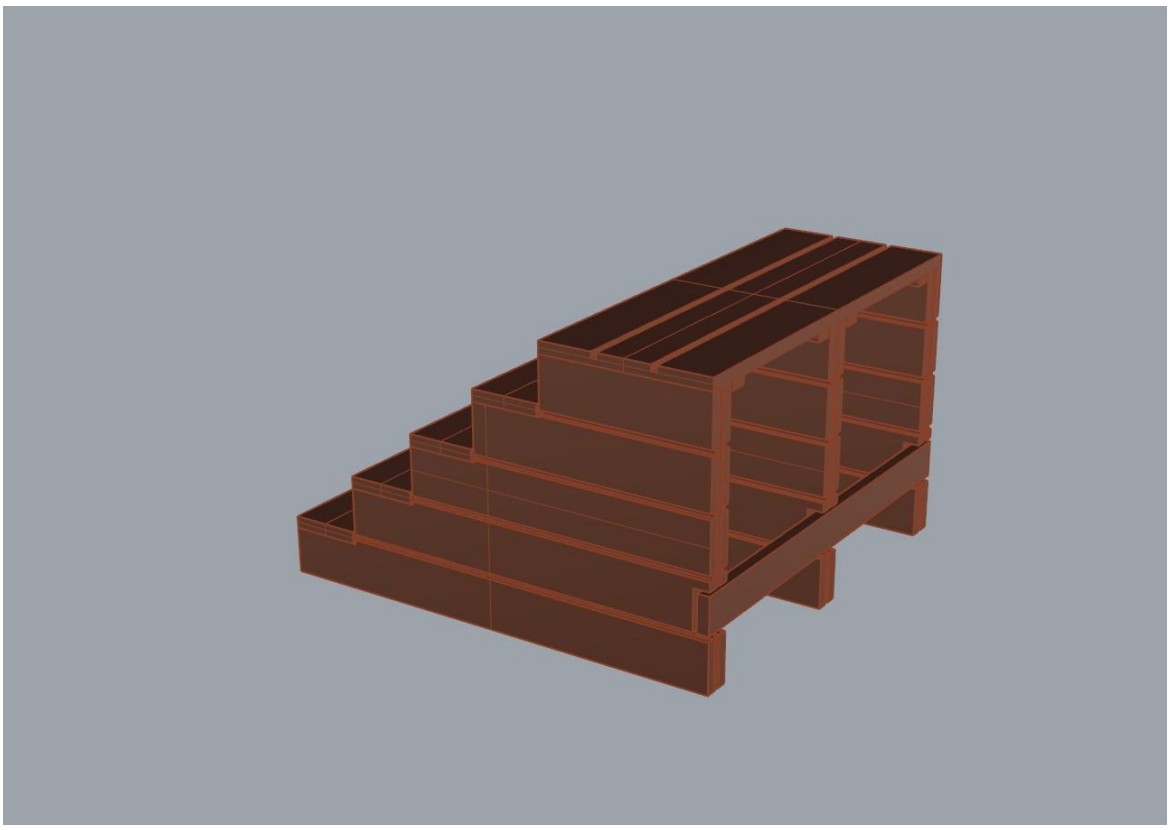

Másik fellépő:

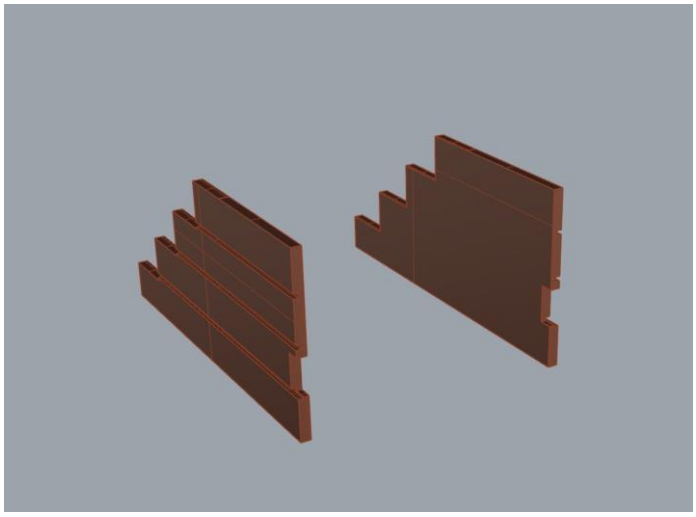

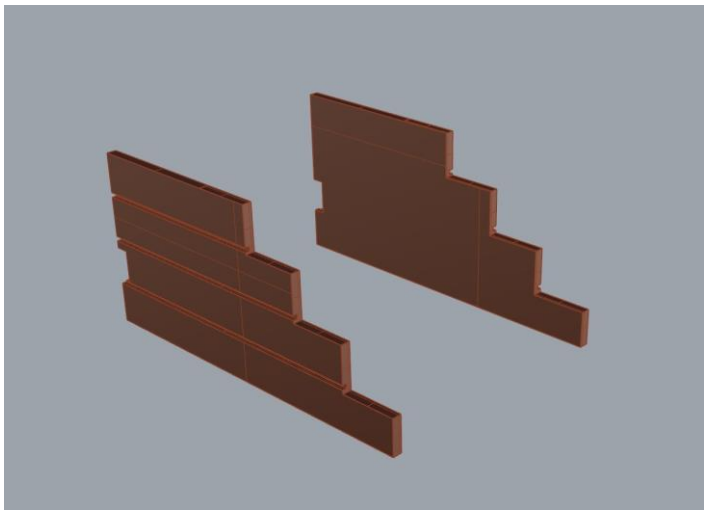

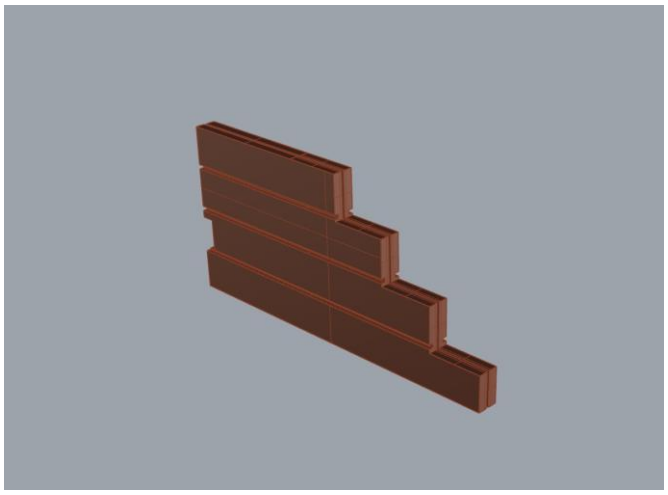

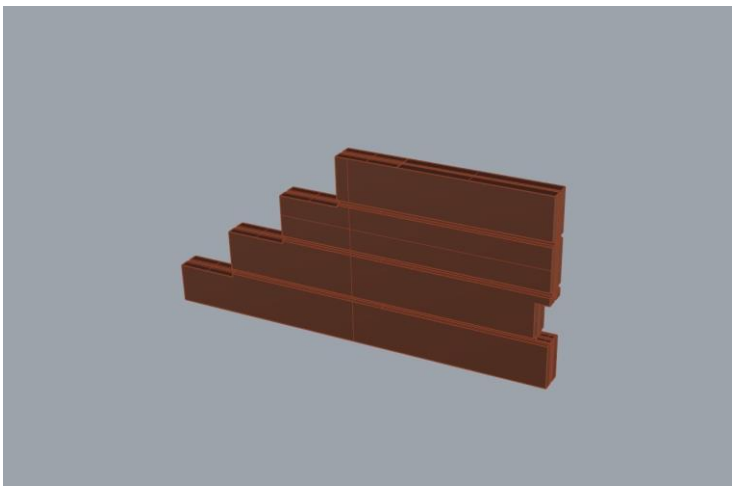

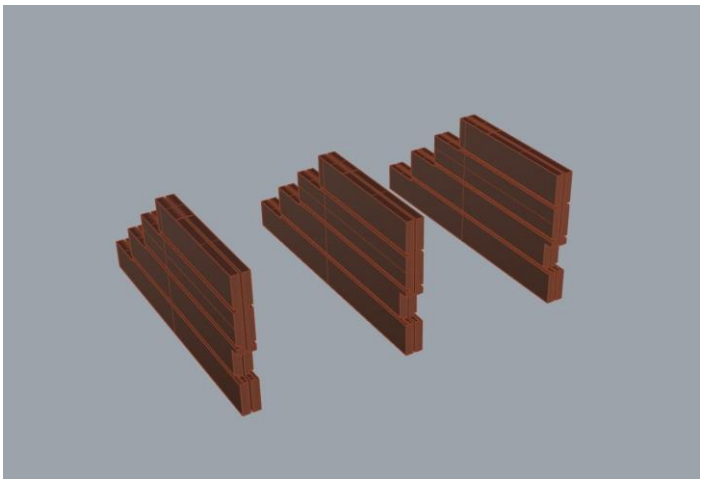

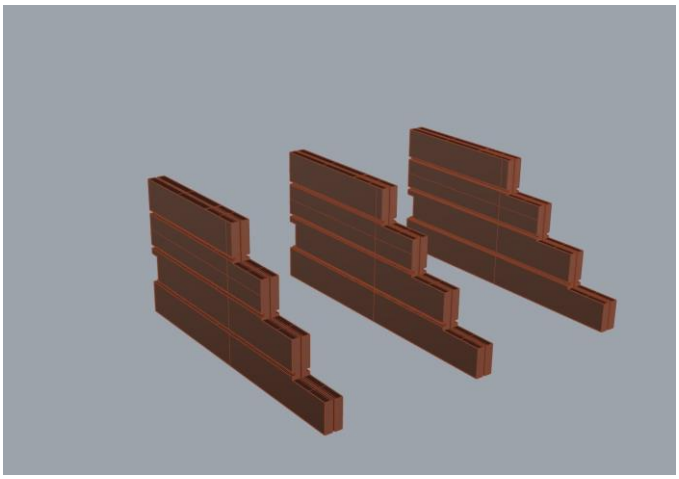

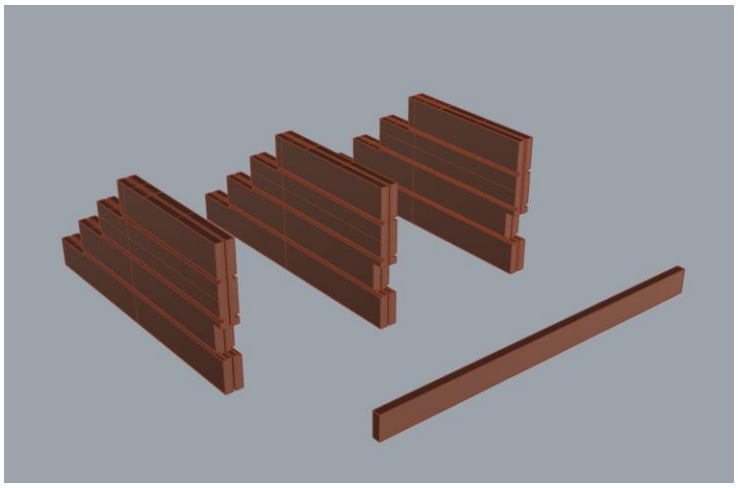

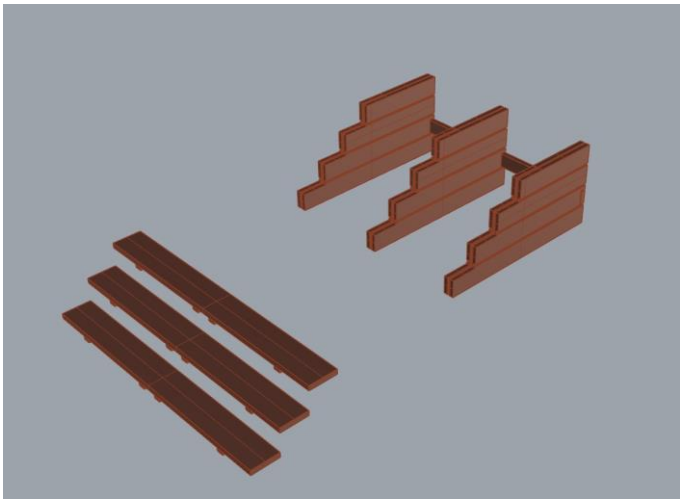
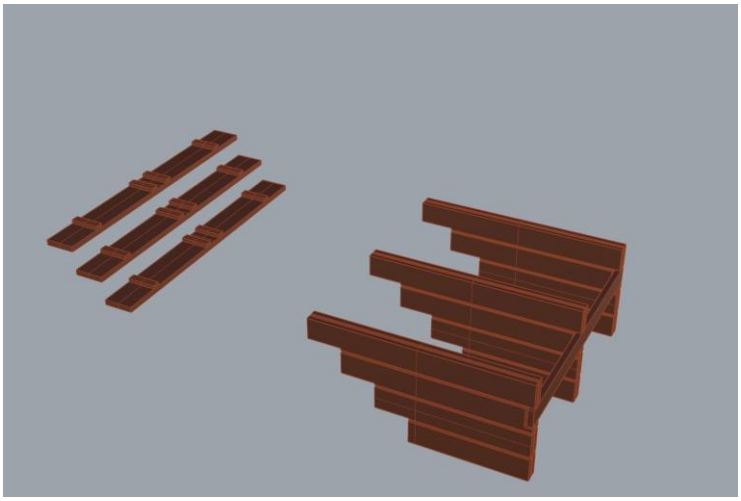
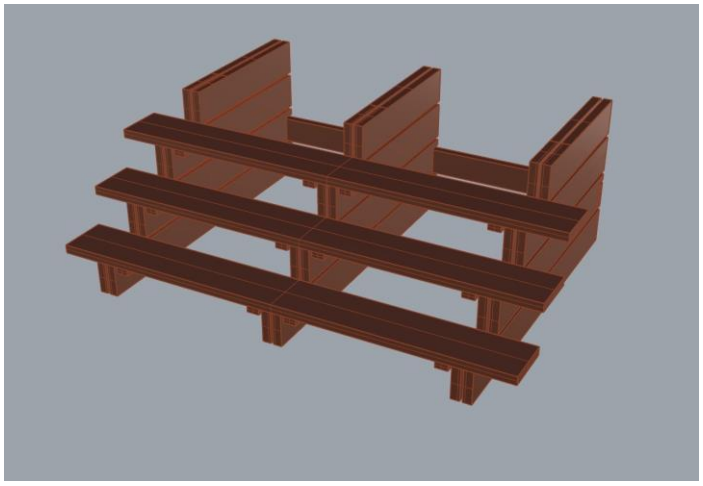
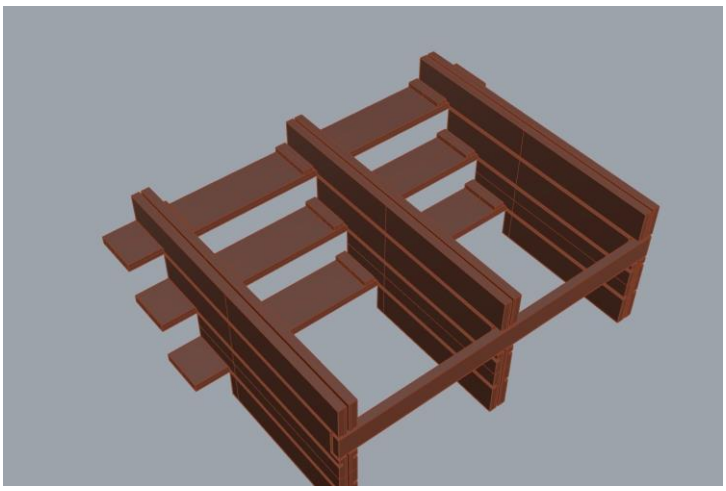

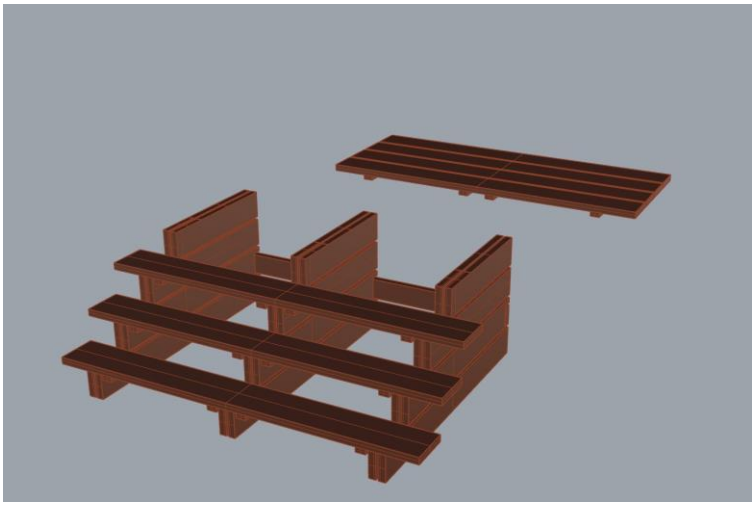

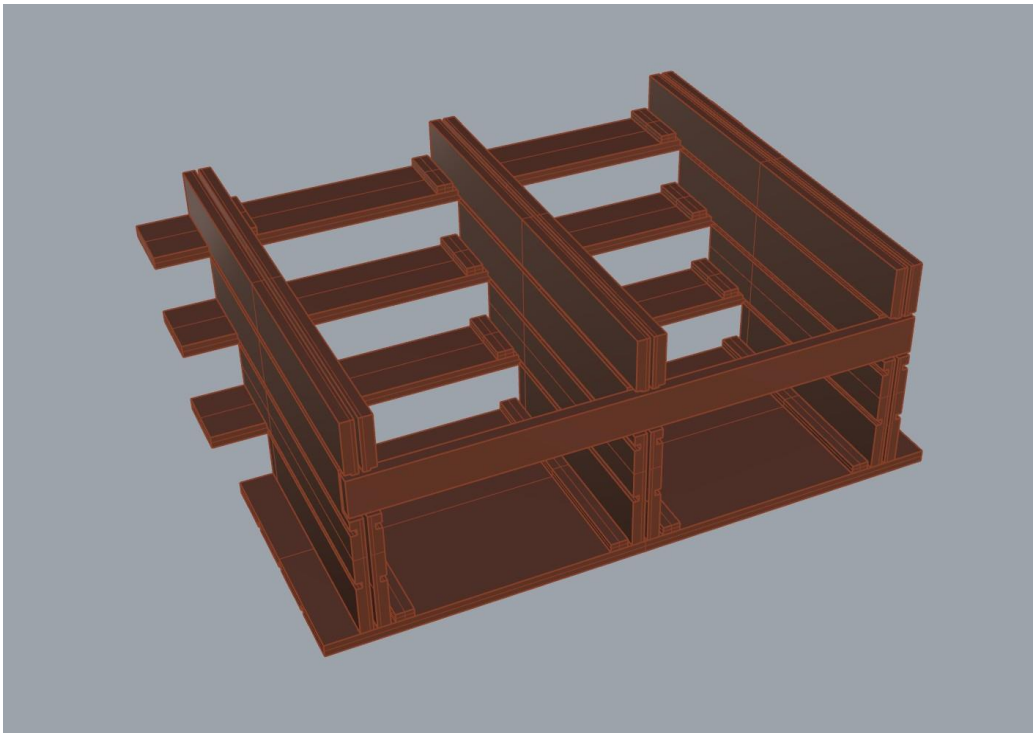

Kicsi szekrény:

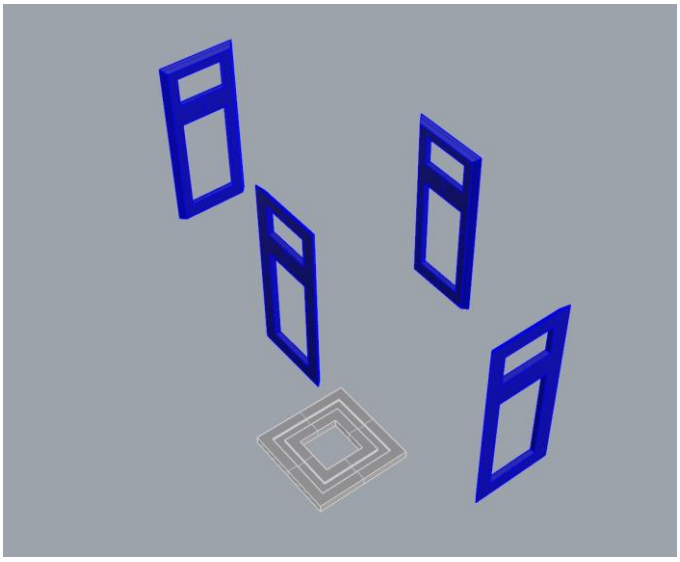

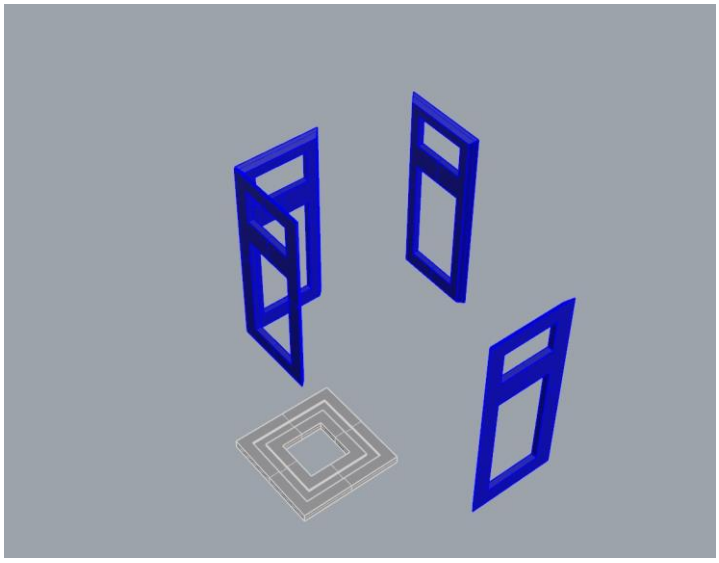

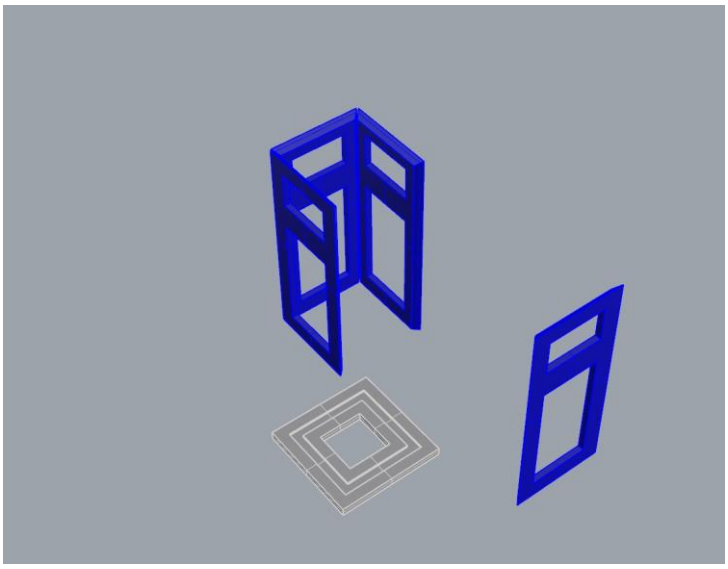

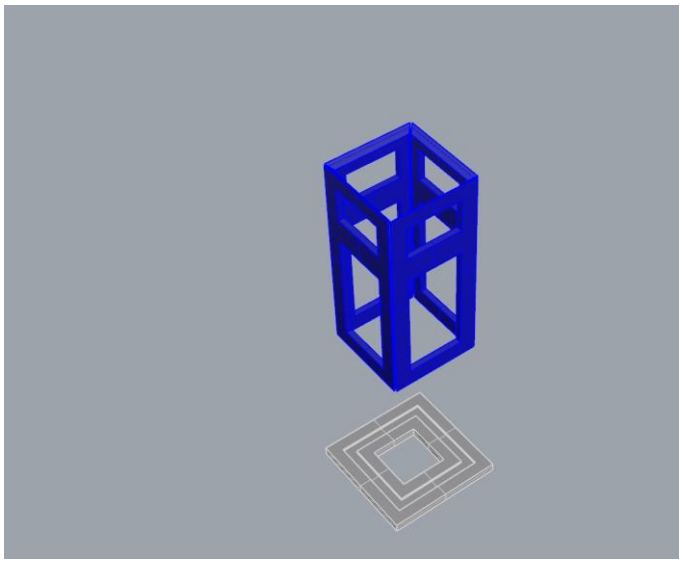

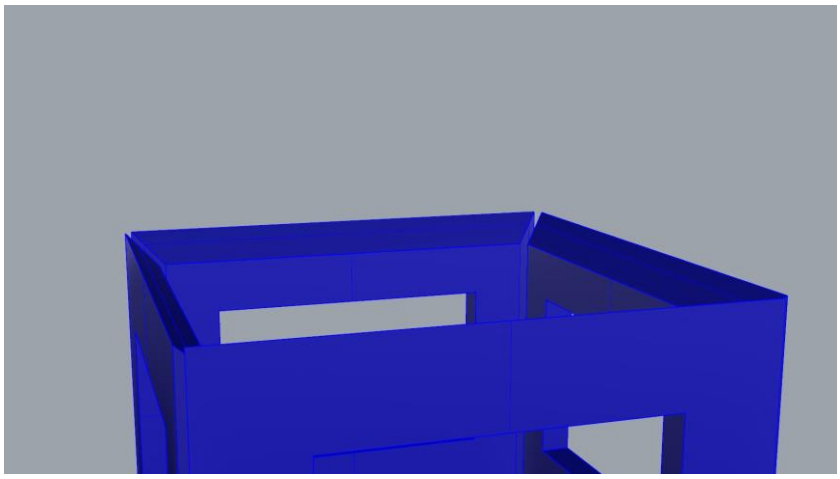

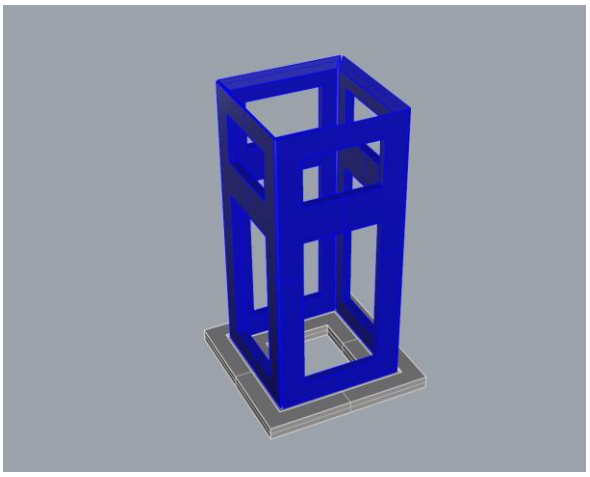

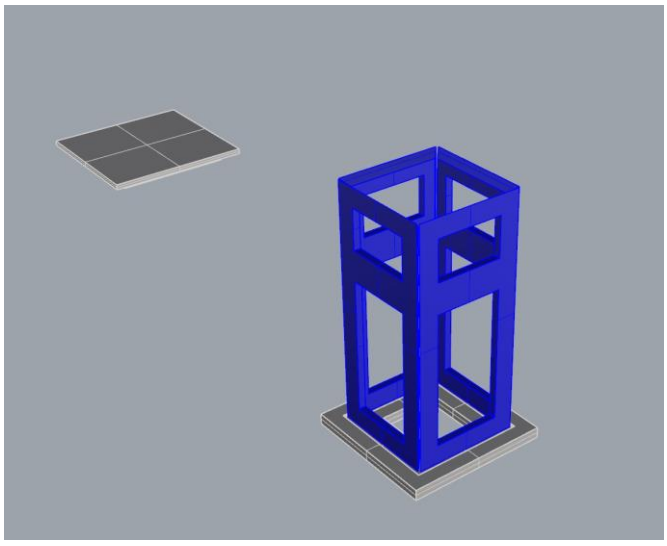

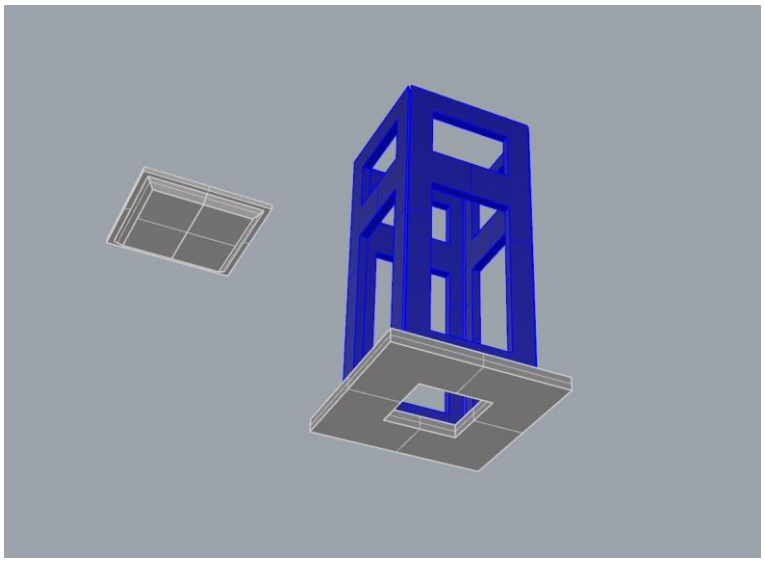

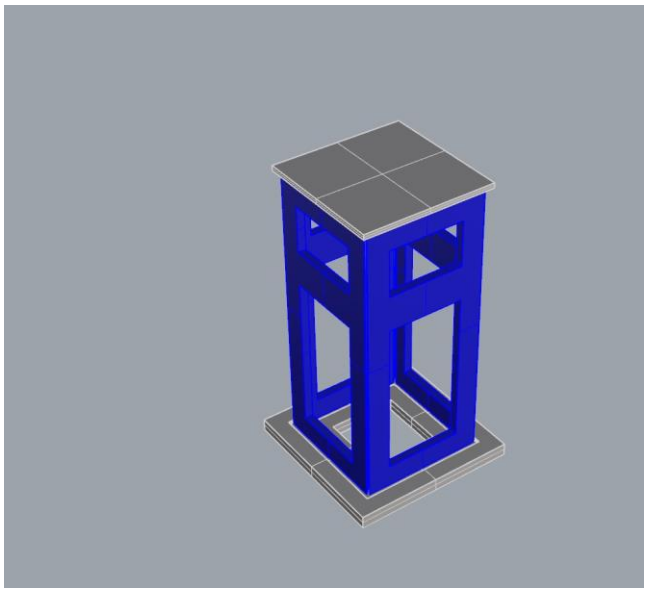
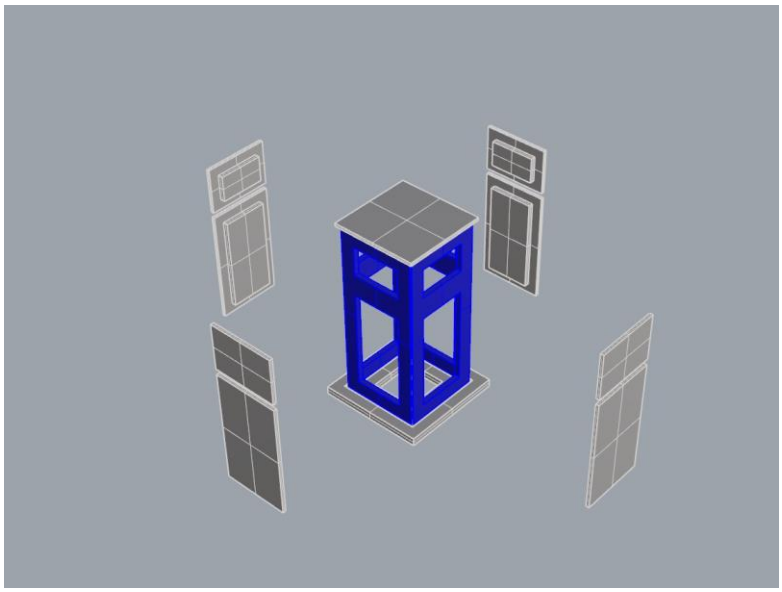
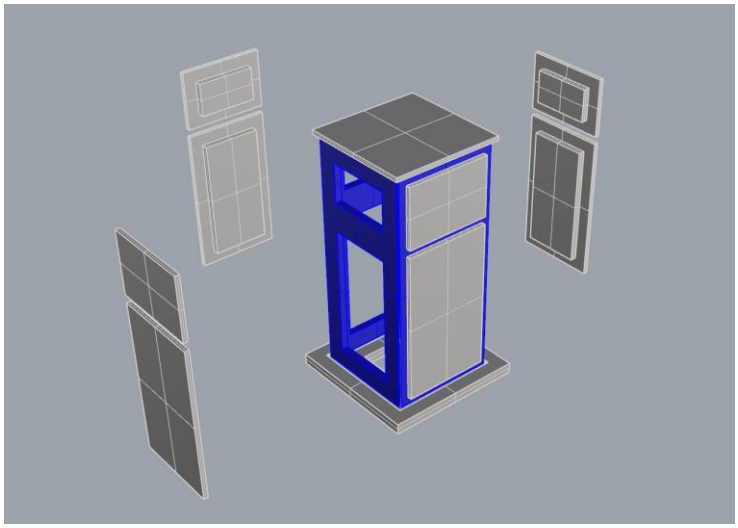
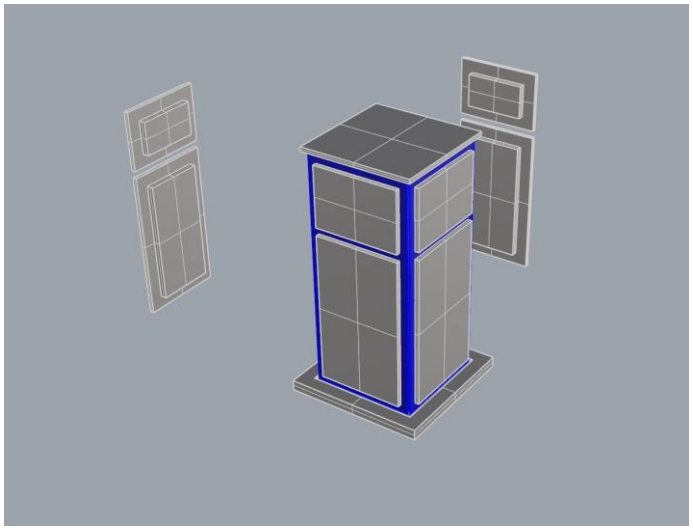
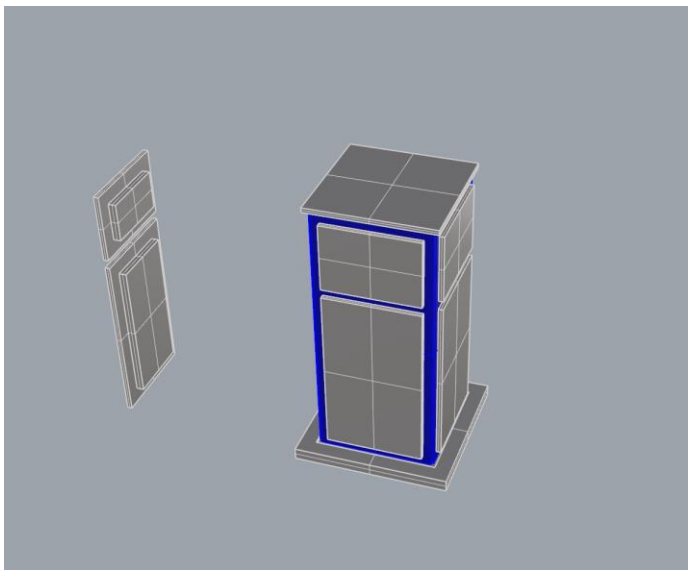
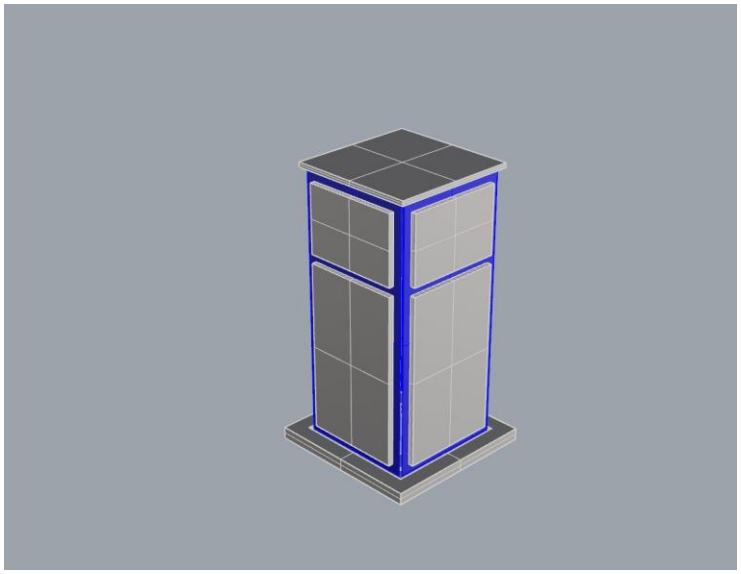

Nagyobb szekrény:

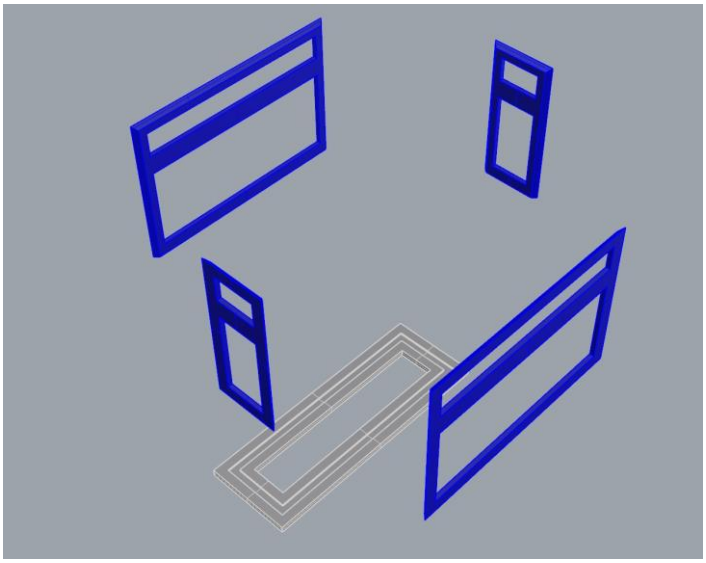
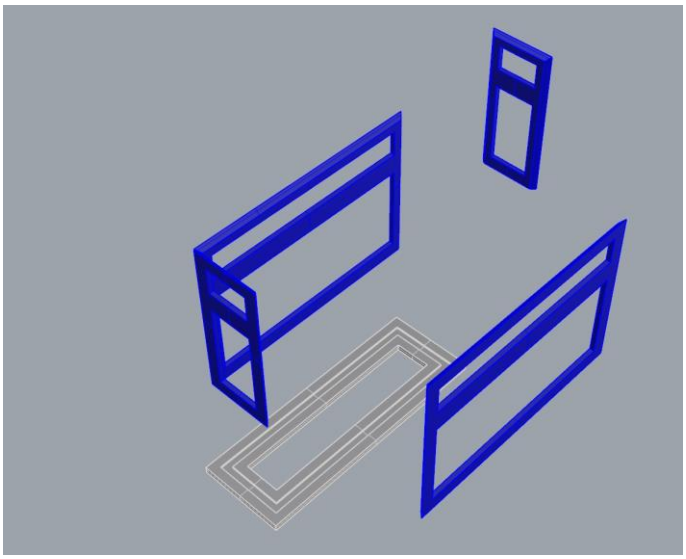
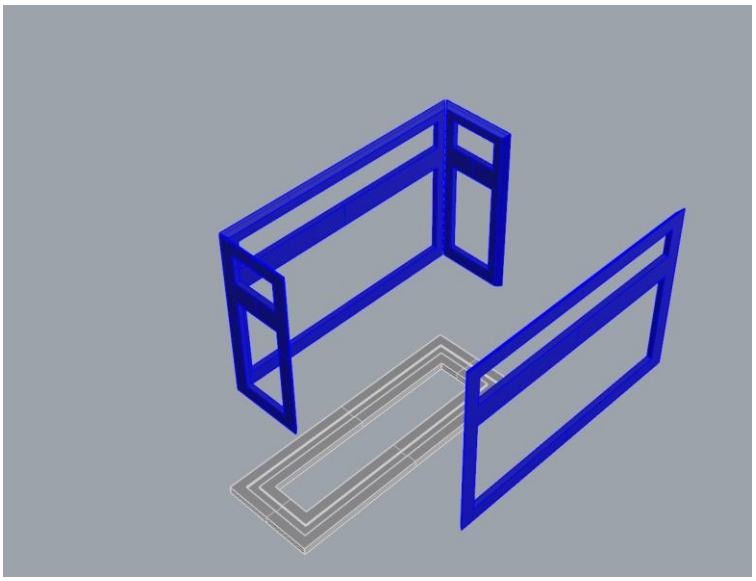
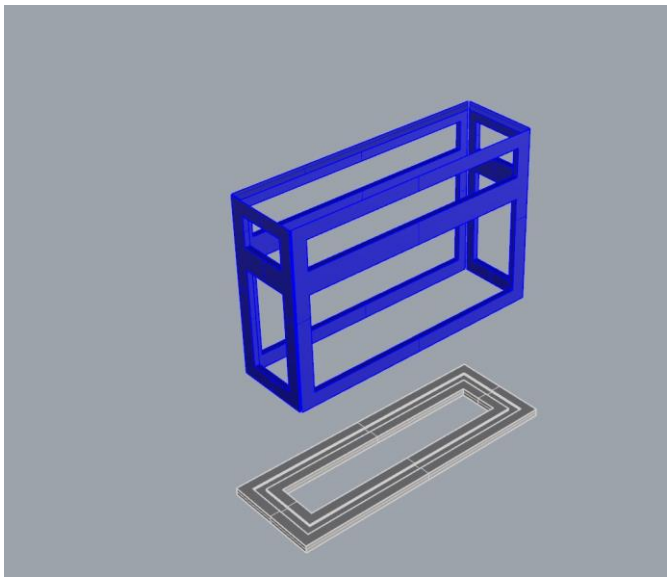
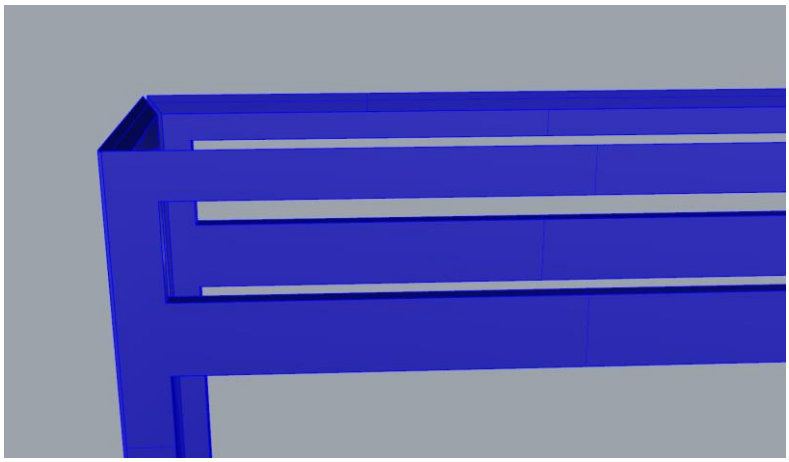
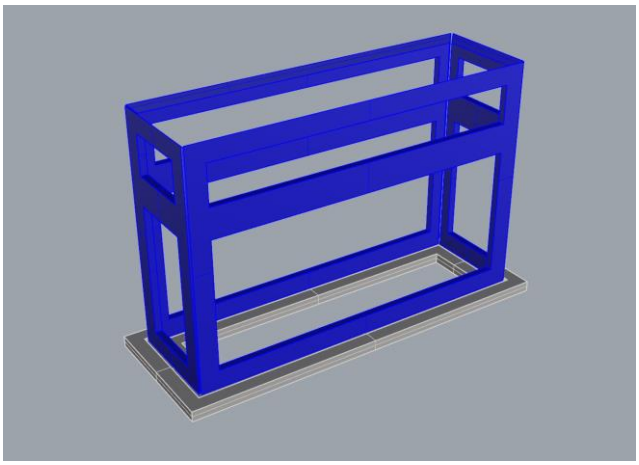

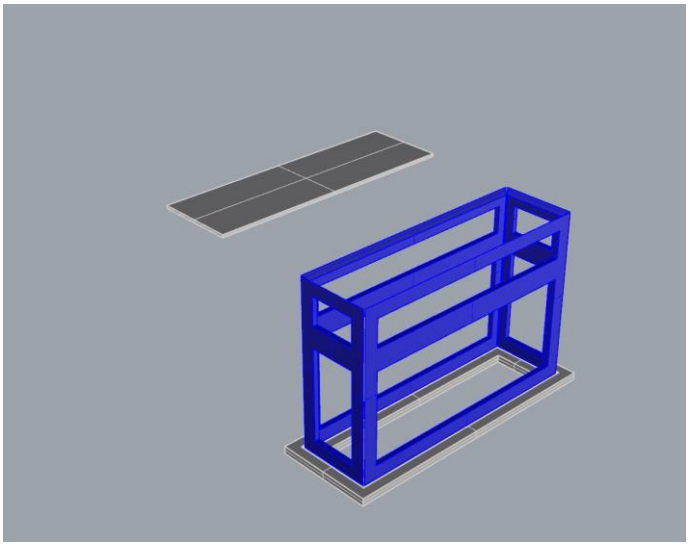
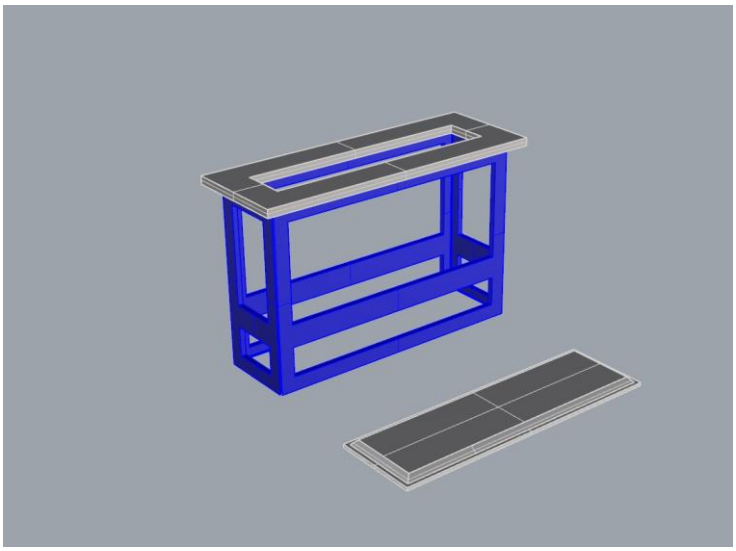
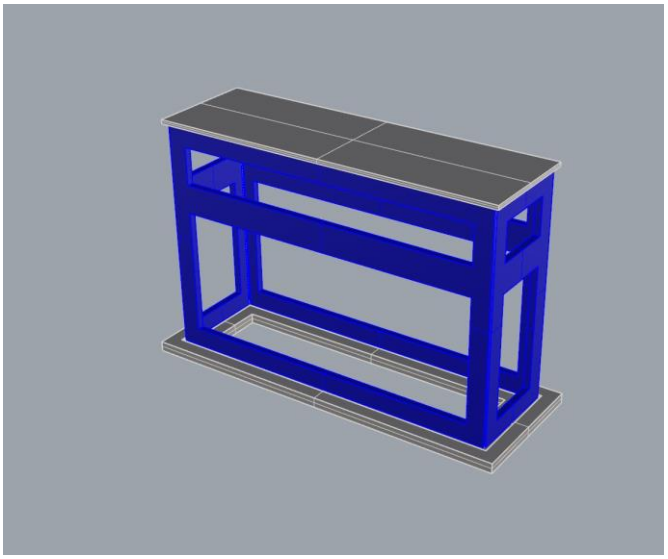
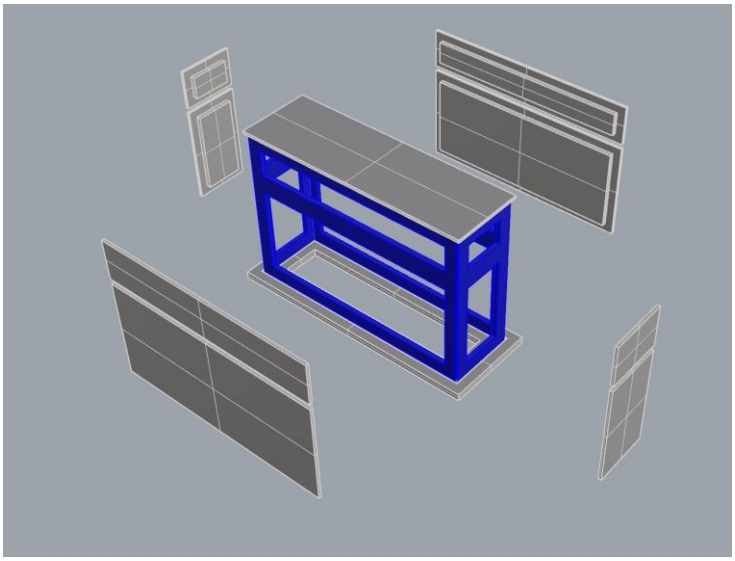
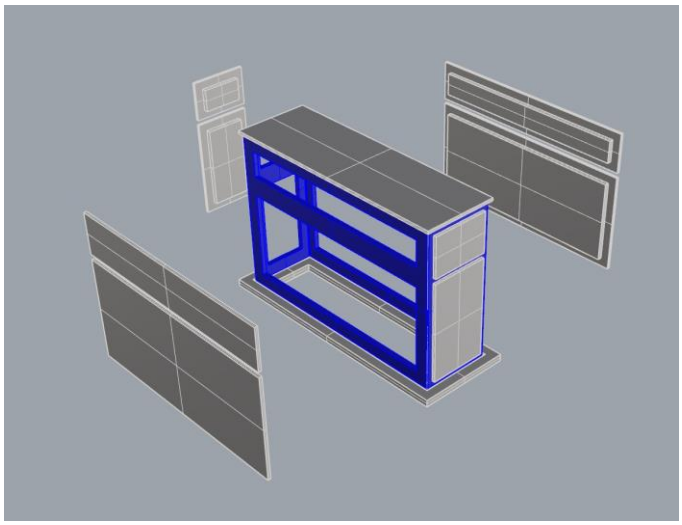
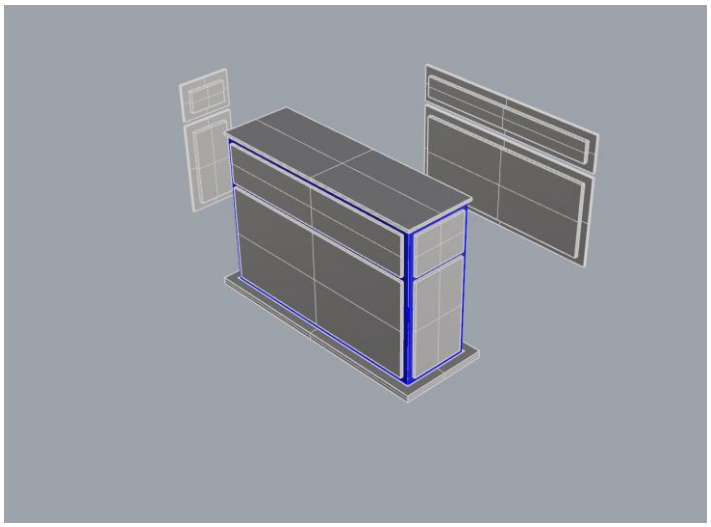

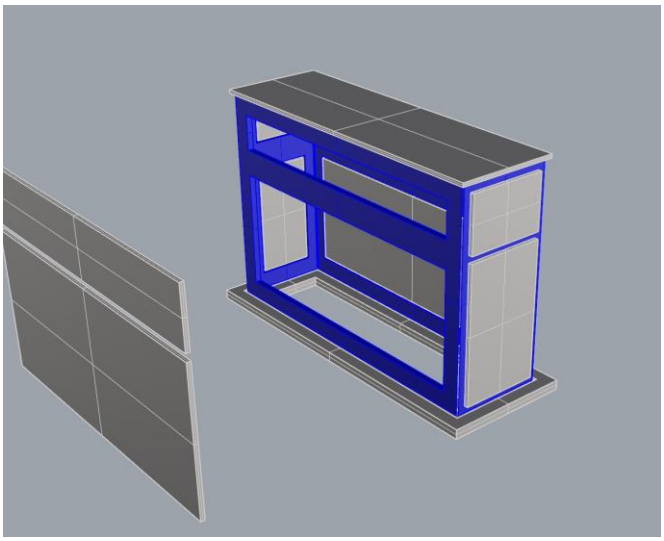

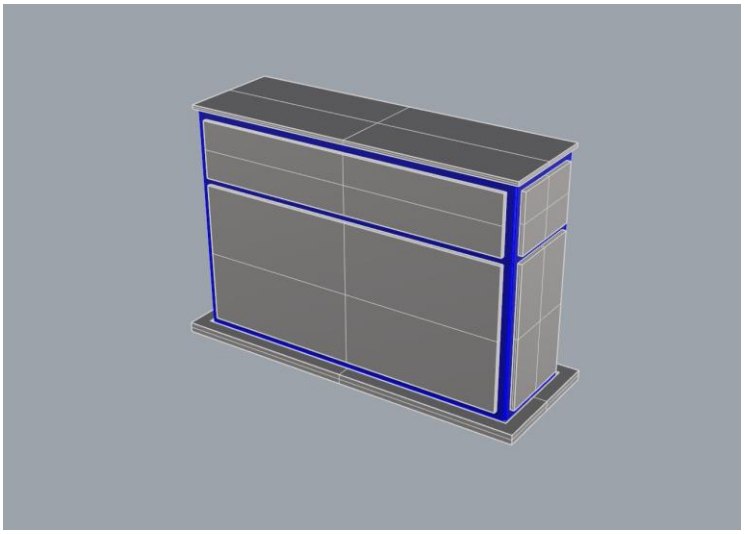

Hordó:

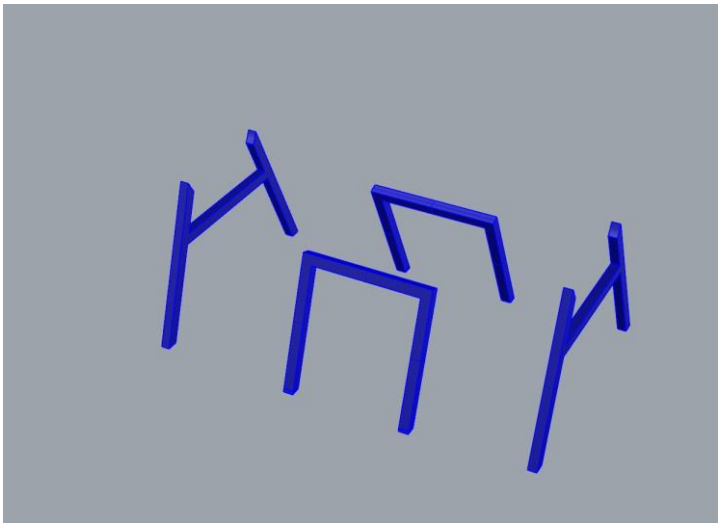

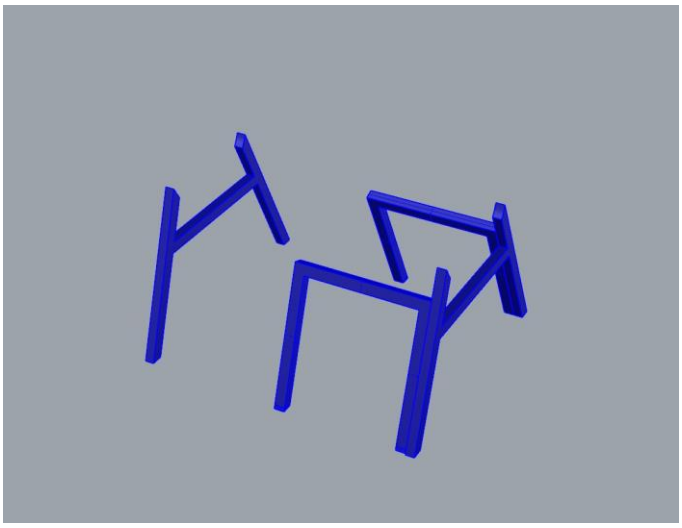

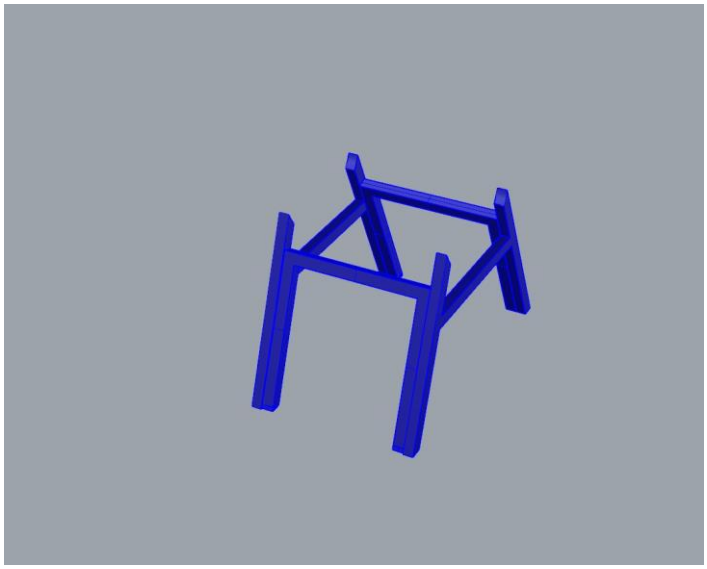

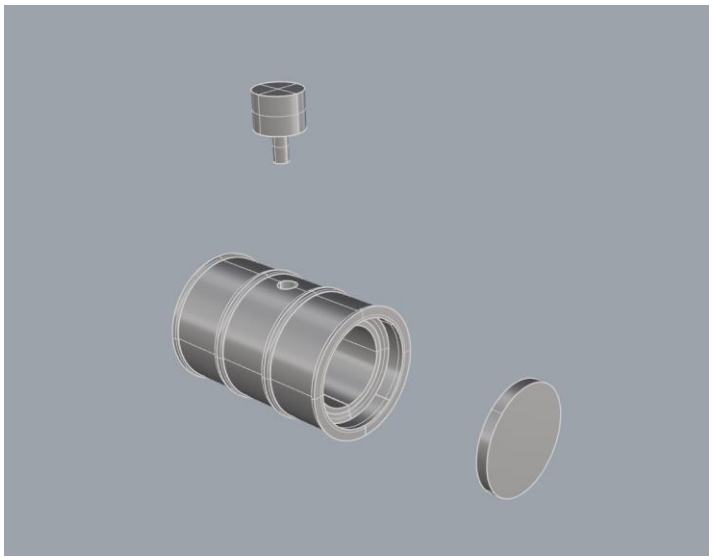

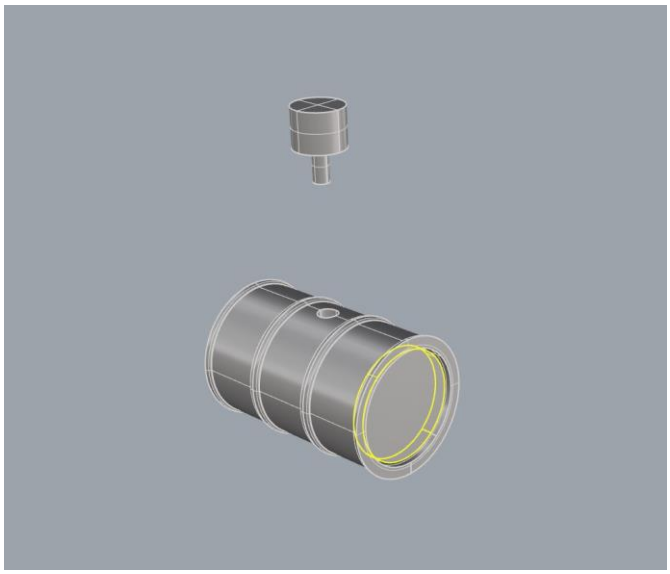
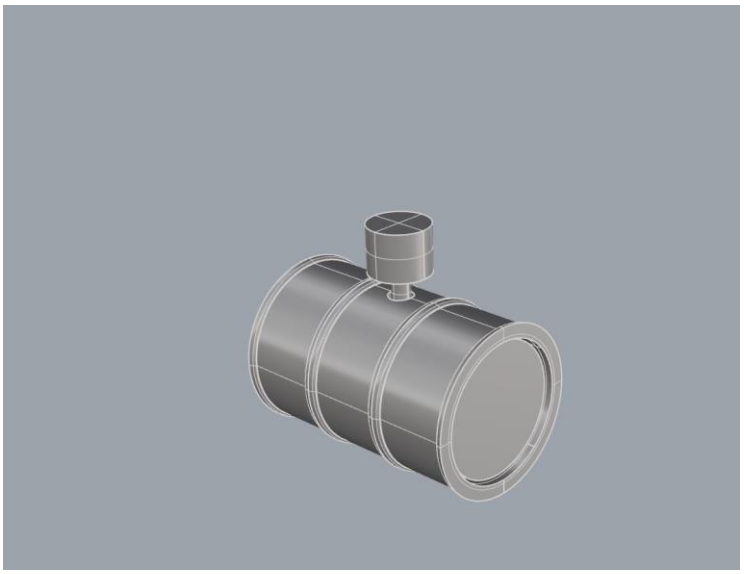
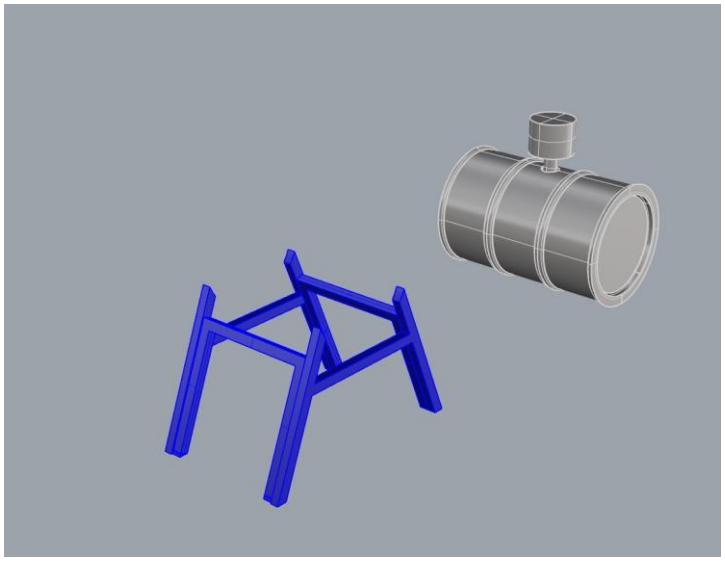
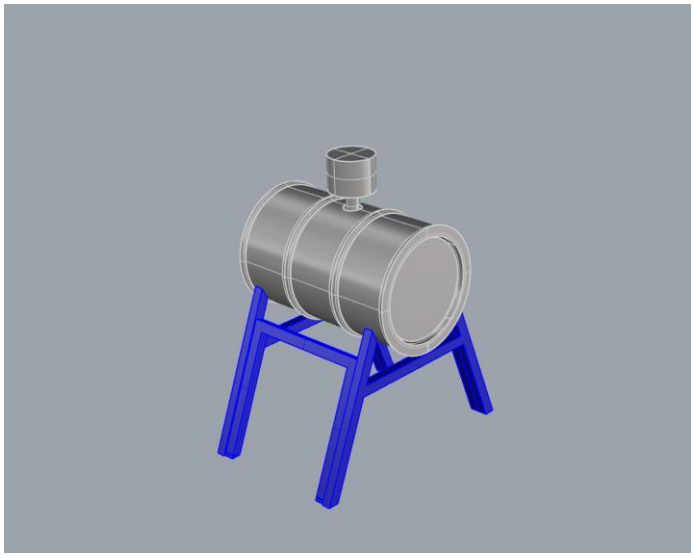

Töltőállomás. Az oszlopok alján van egy tömör rész, ezzel le lehet süllyeszteni az oszlopot és merevebb tartása lesz.

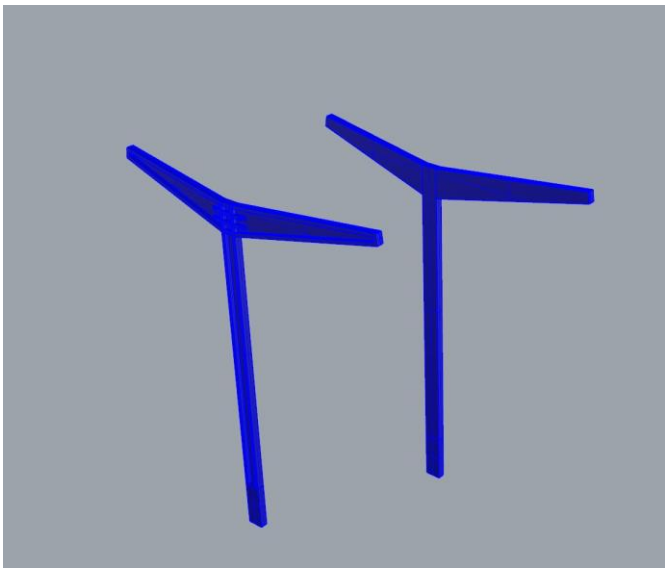
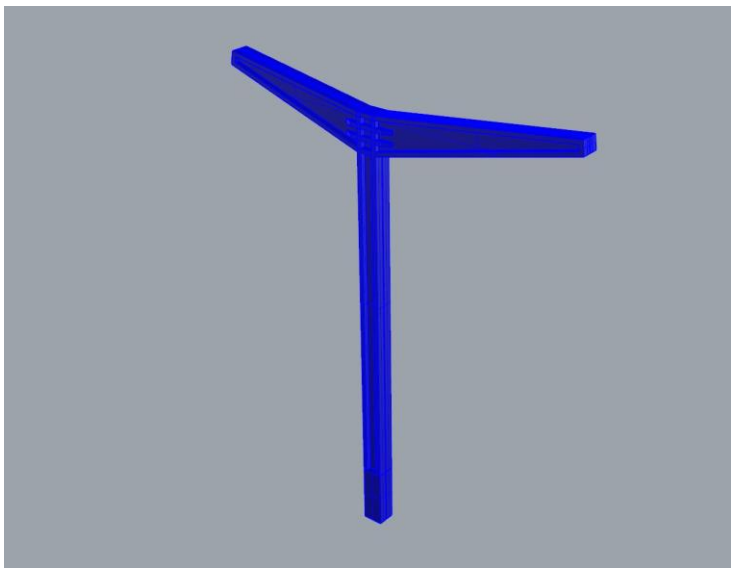

Az oszlopok aljához van egy ragasztási segéd. Ezt ne ragasszuk hozzá az oszlopokhoz!

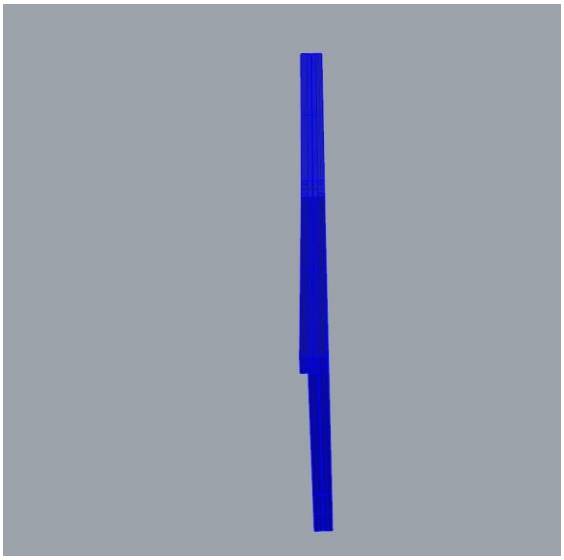

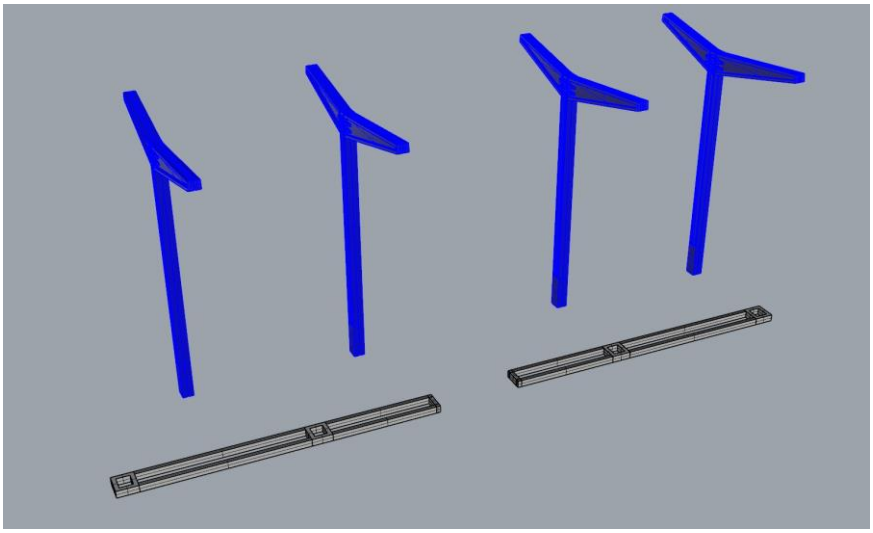

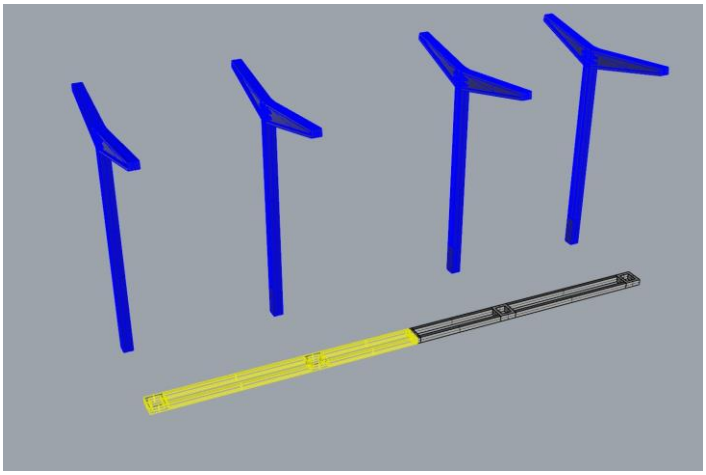

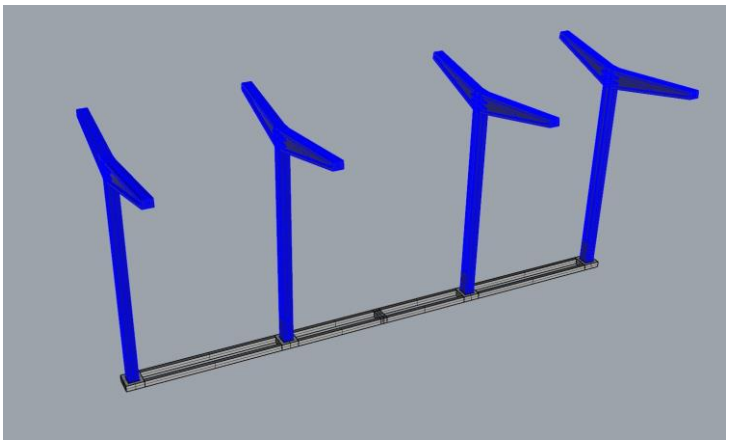

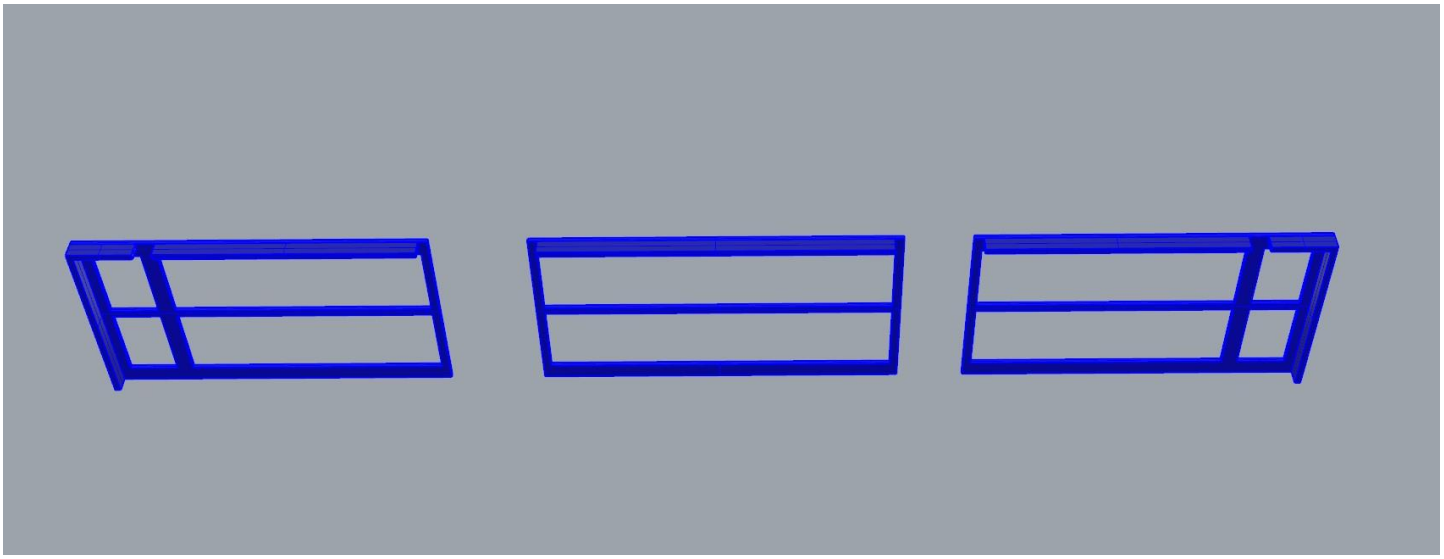

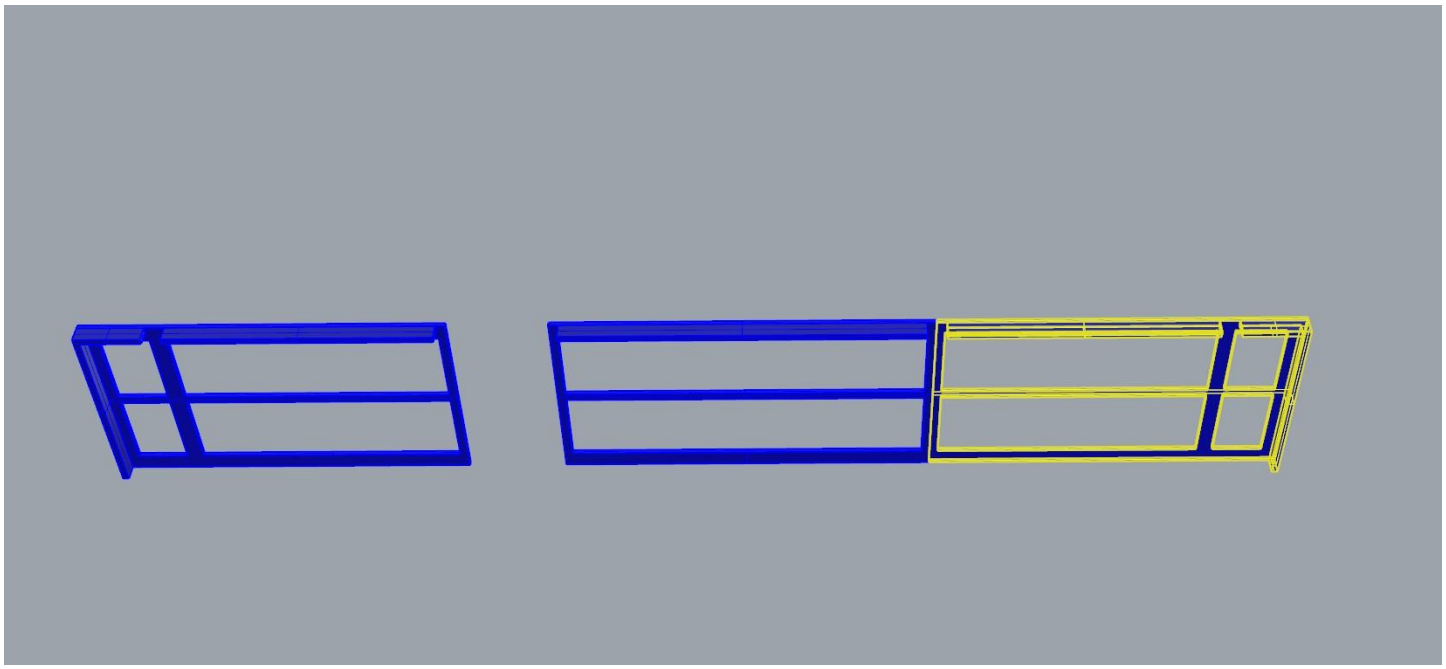

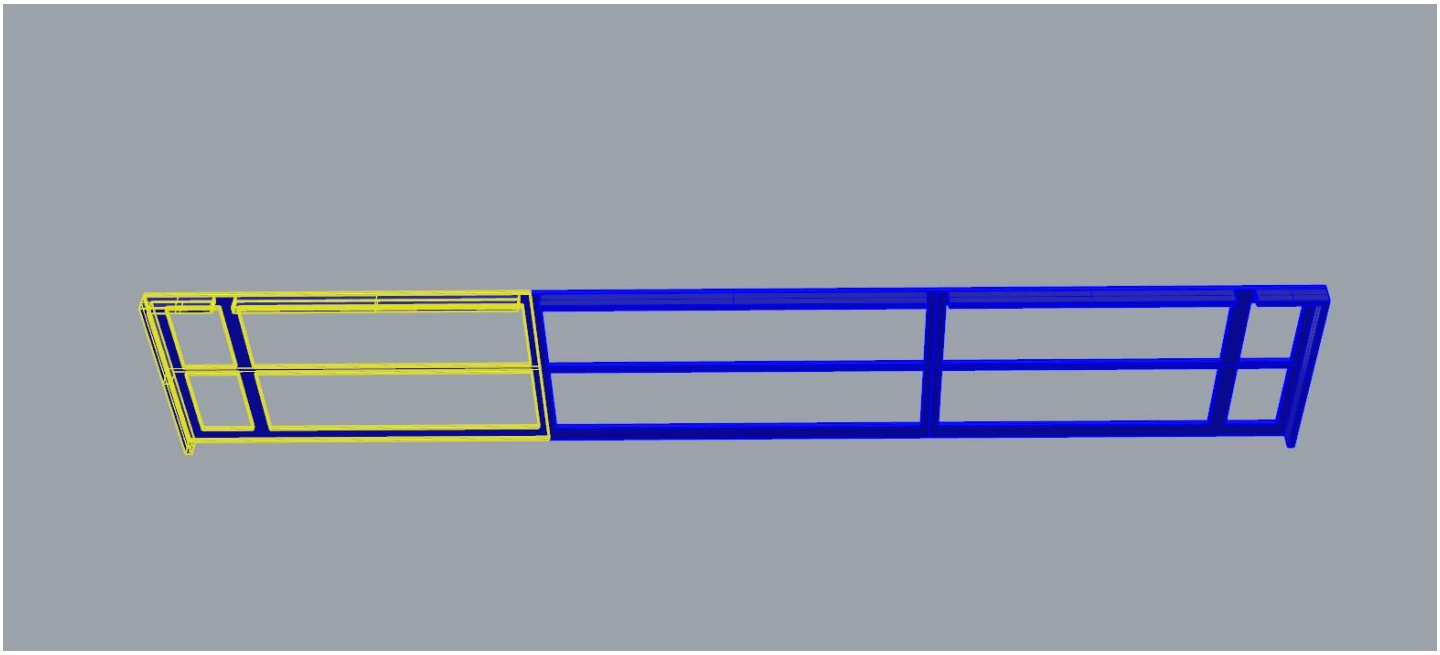

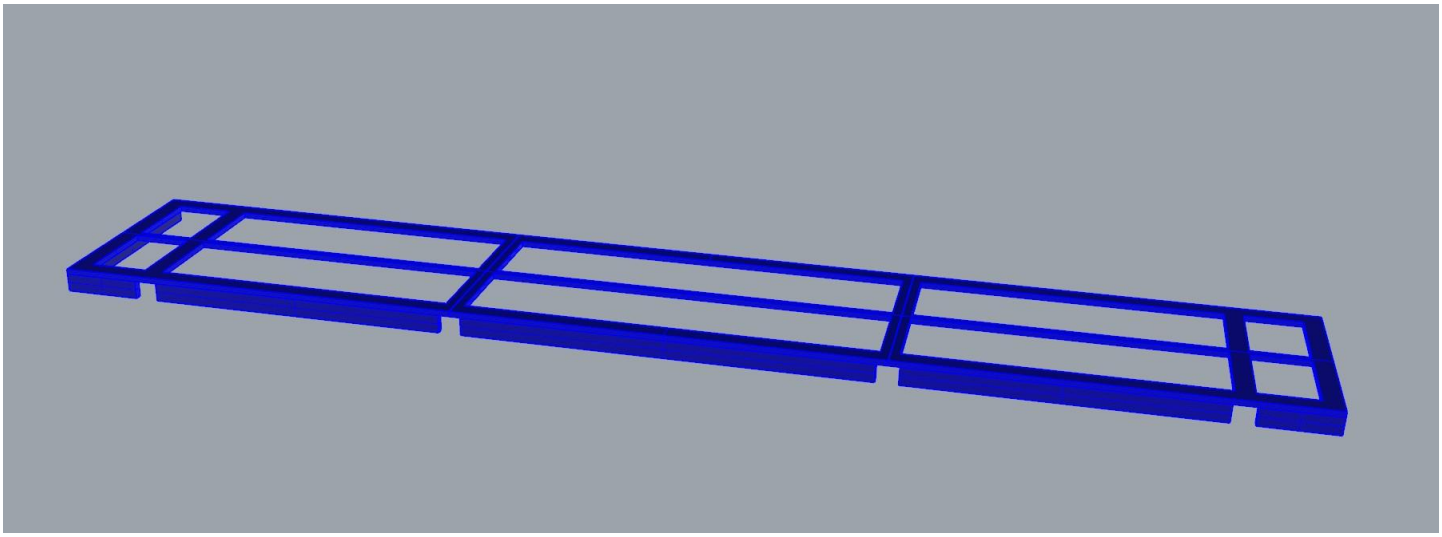

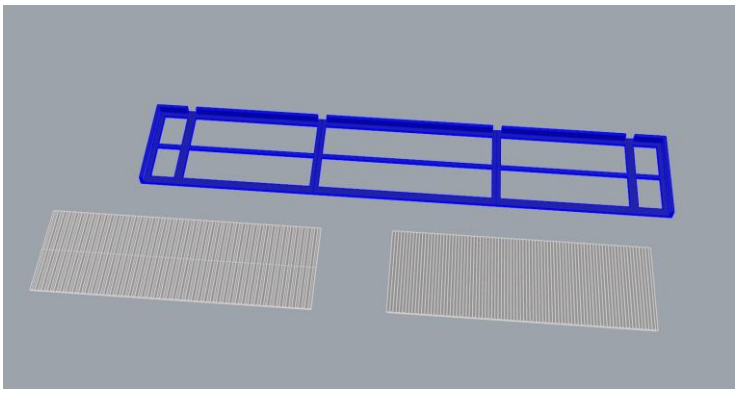

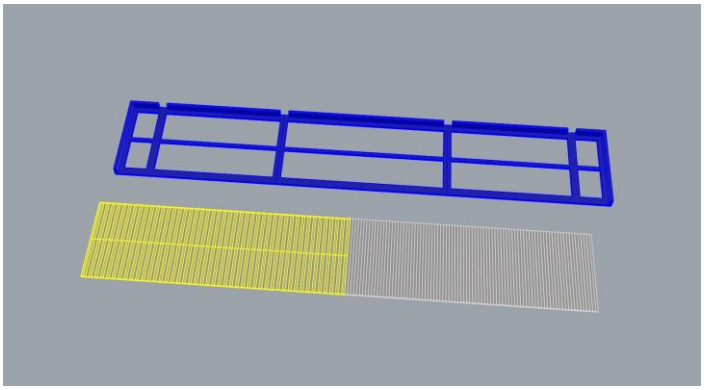

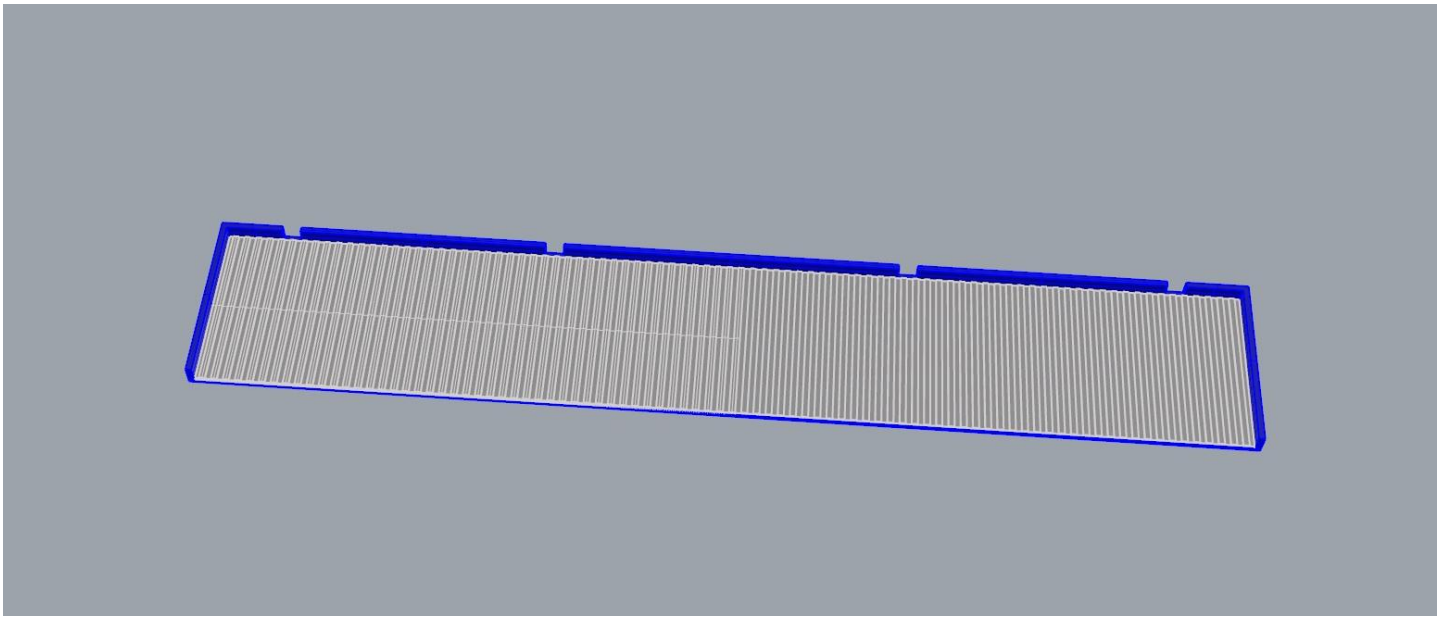

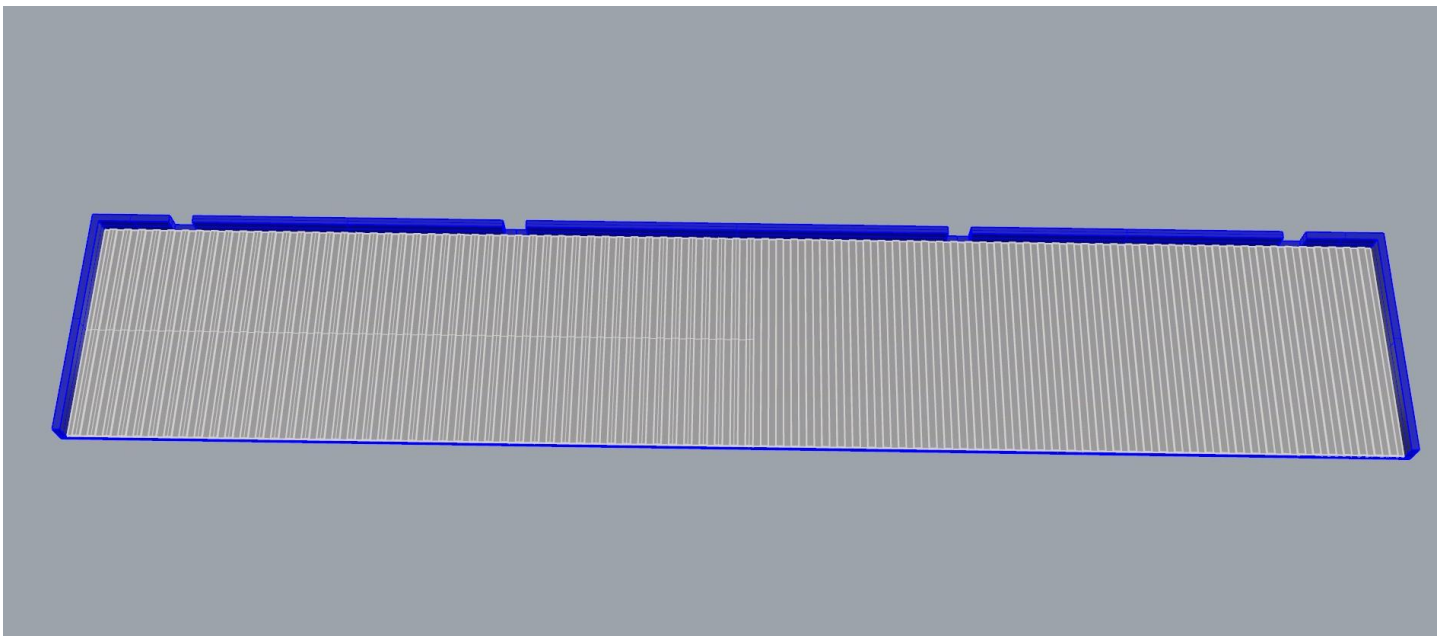

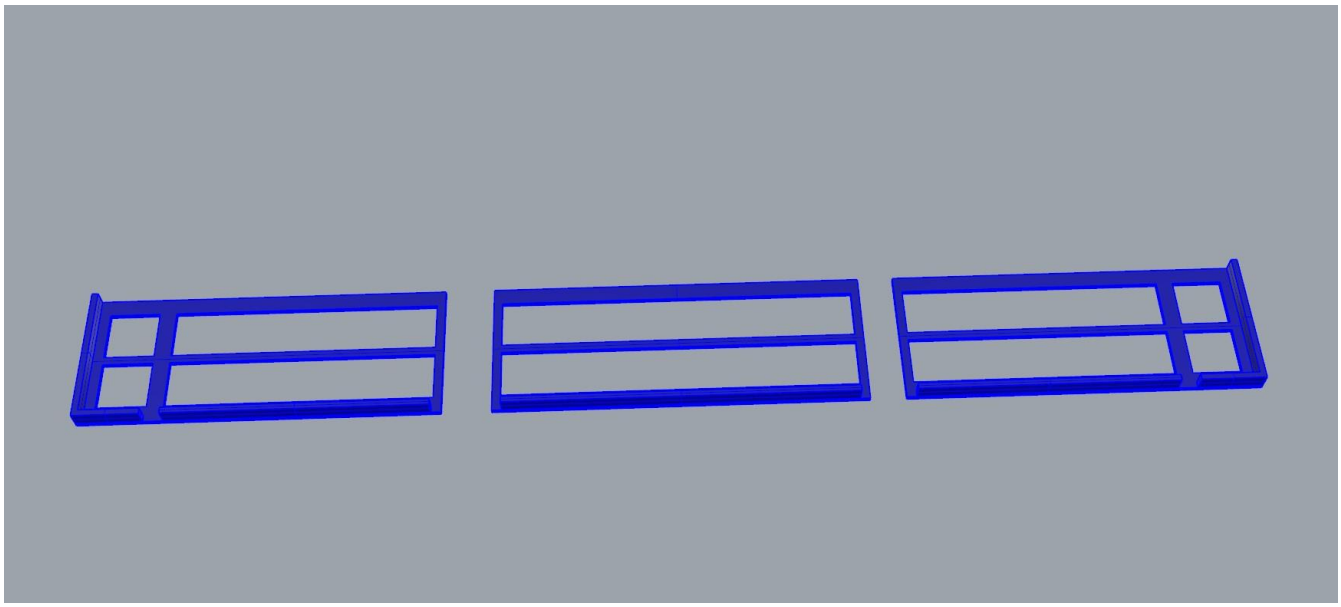

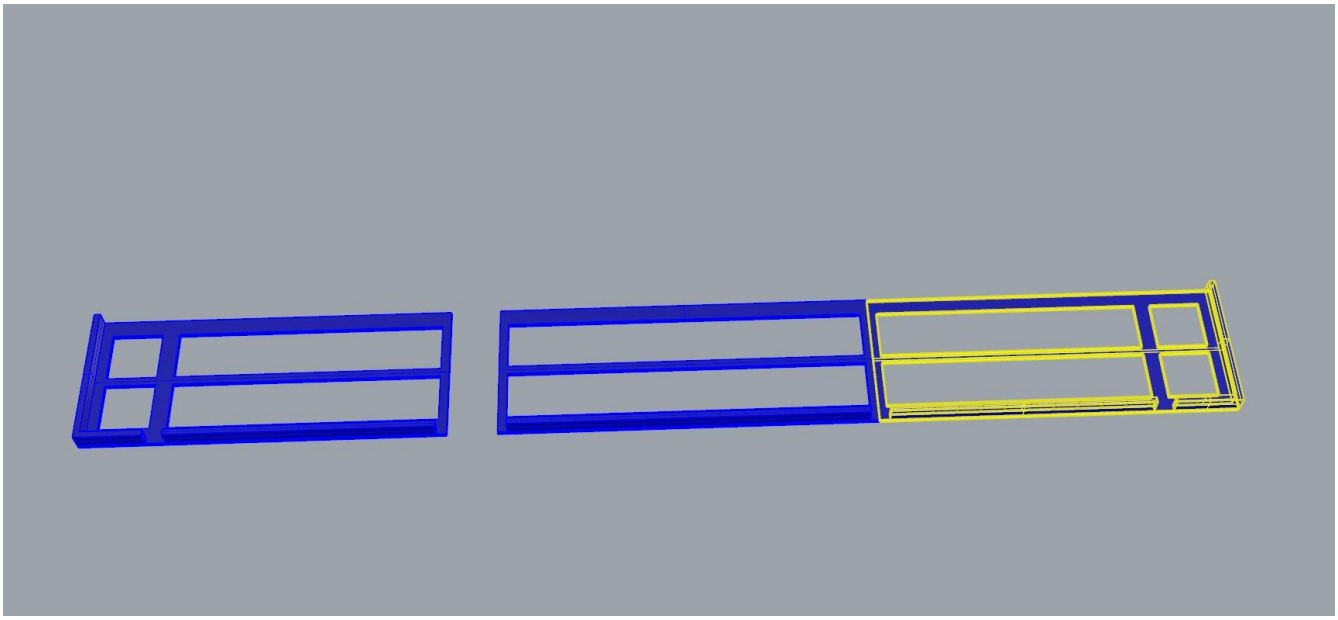

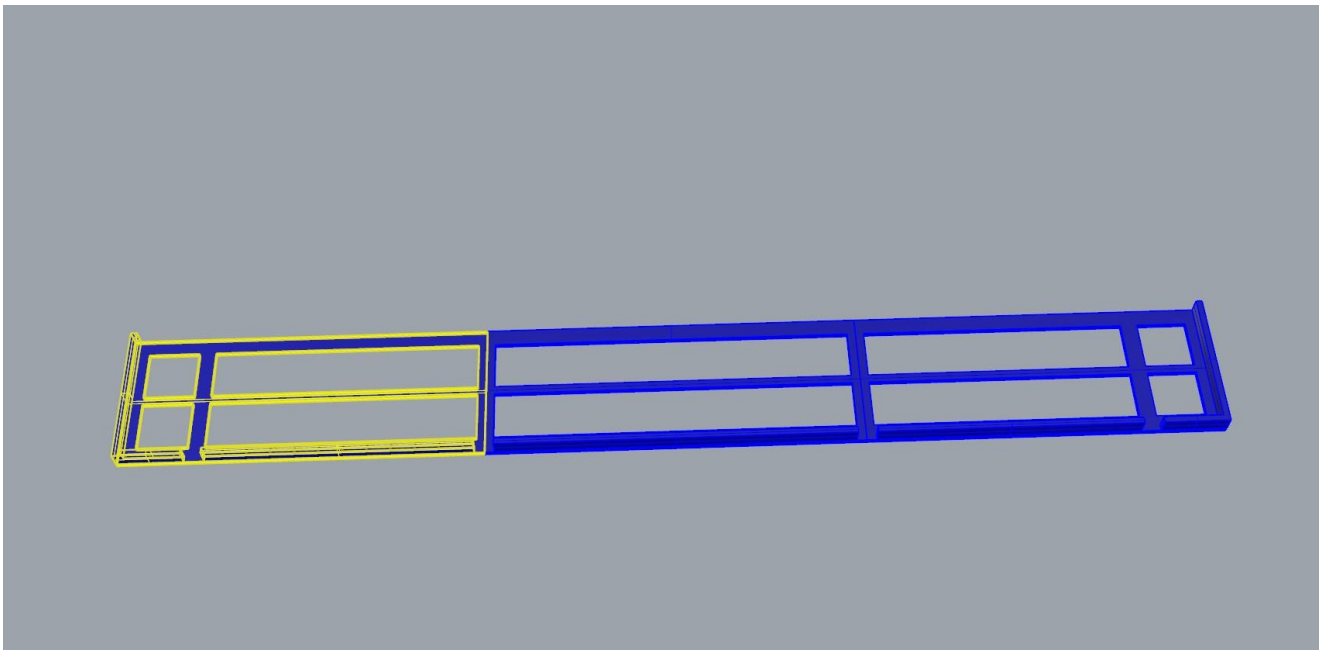

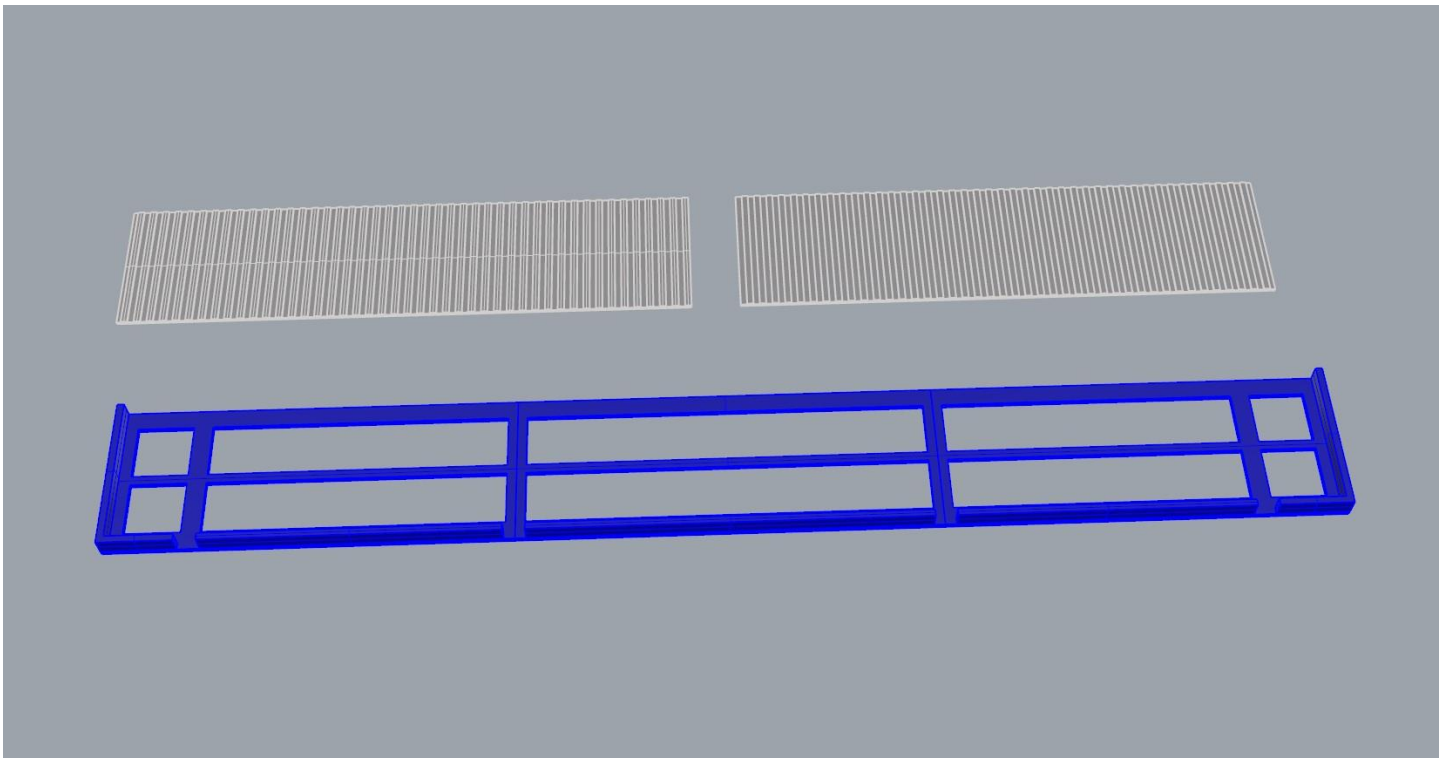

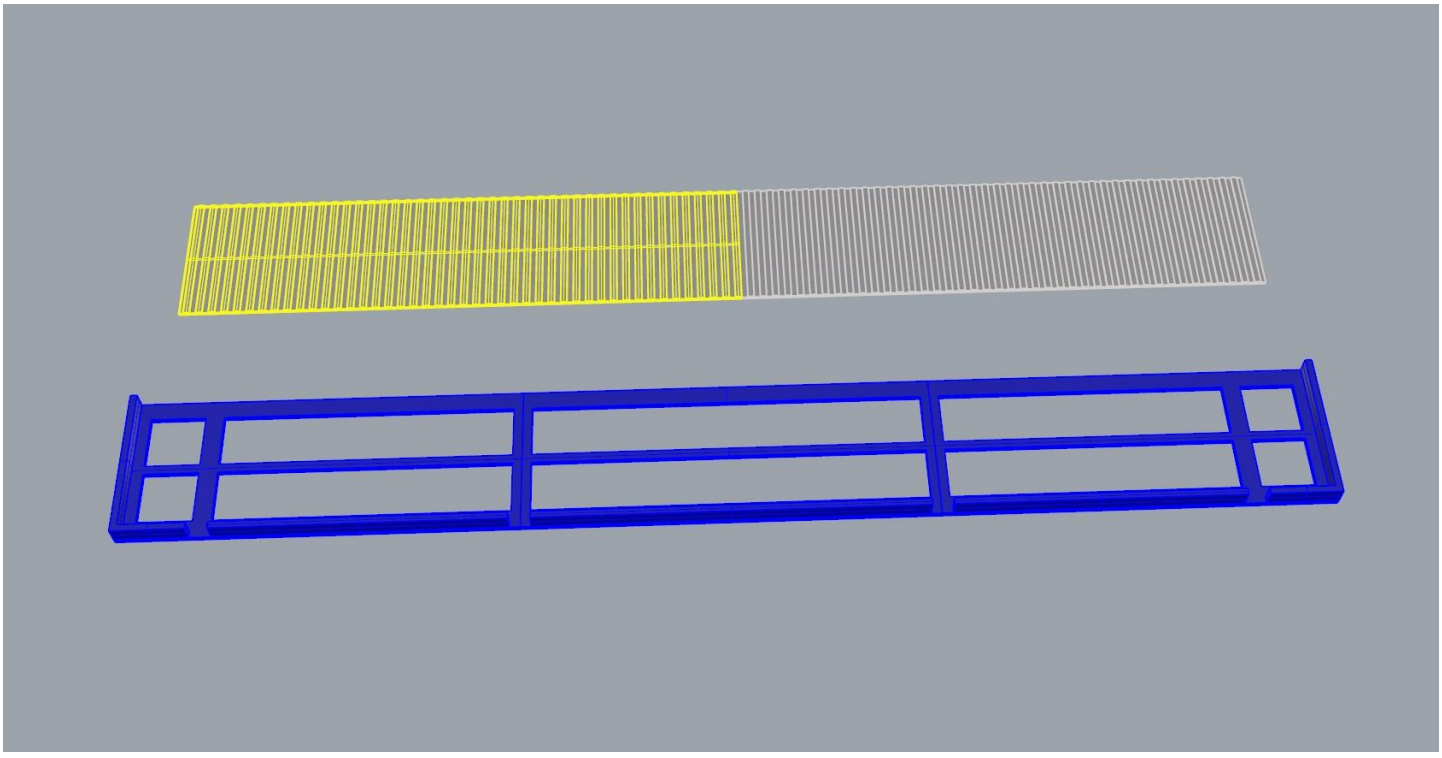

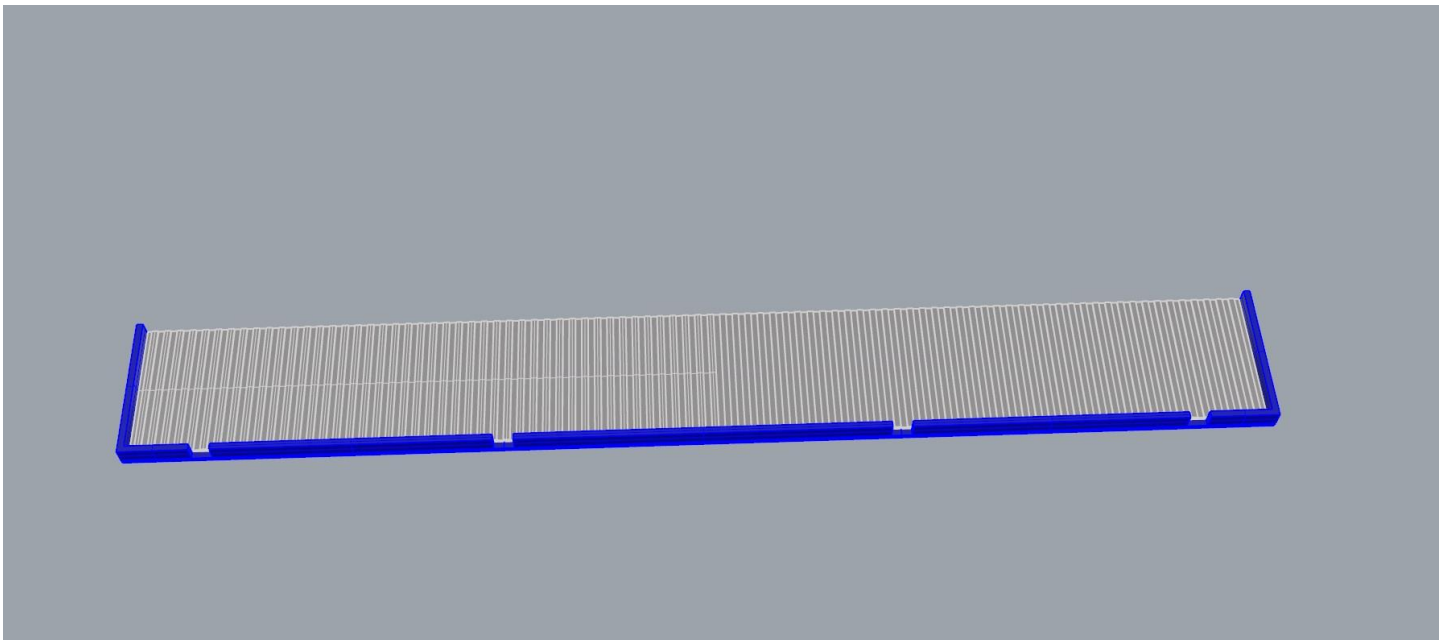

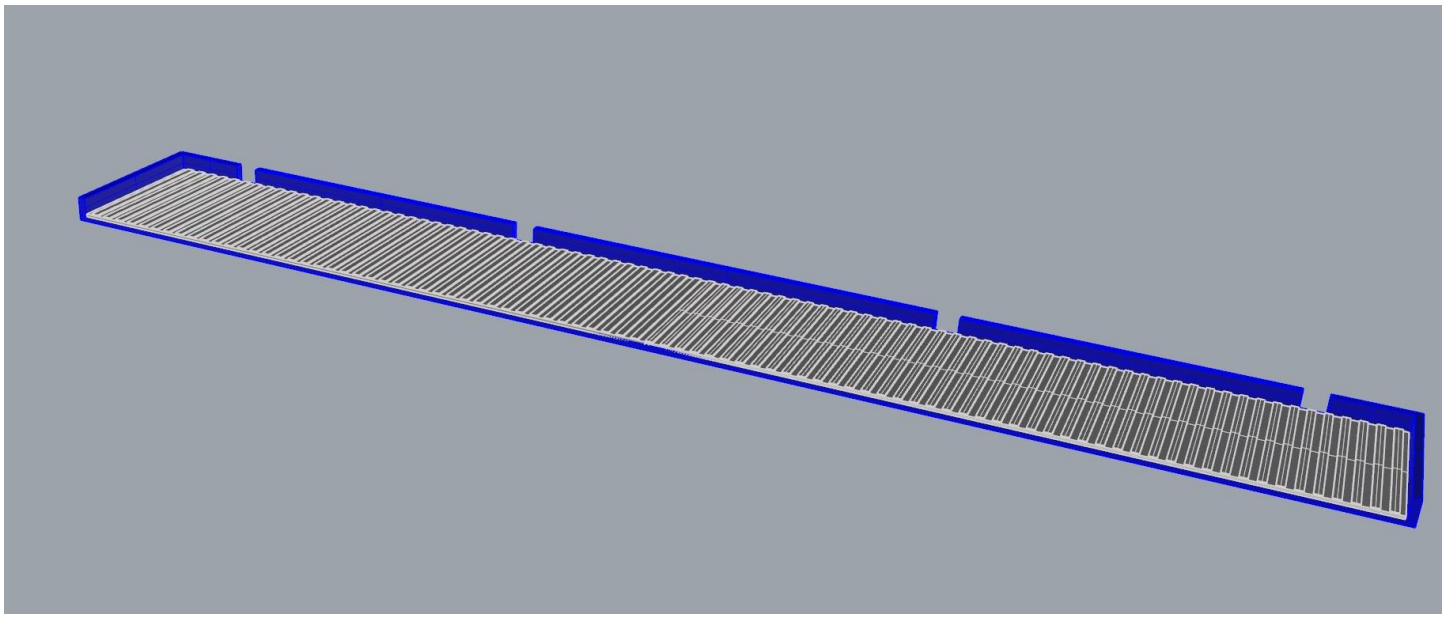

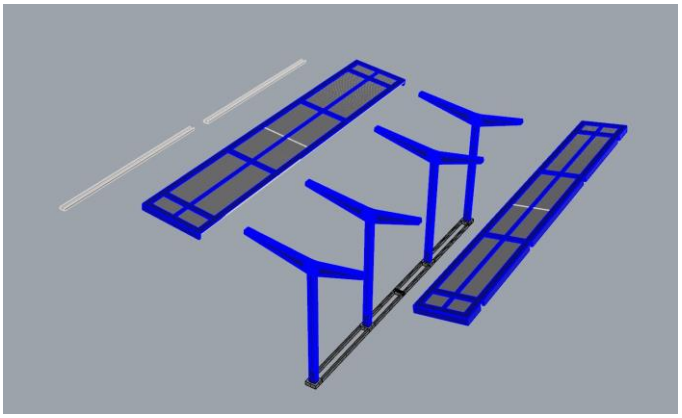

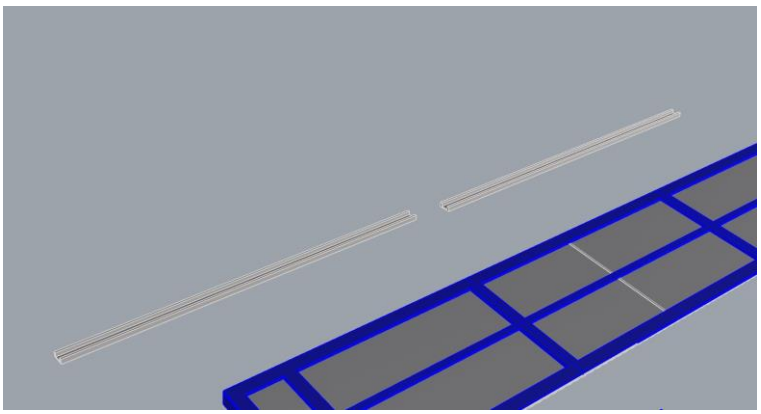

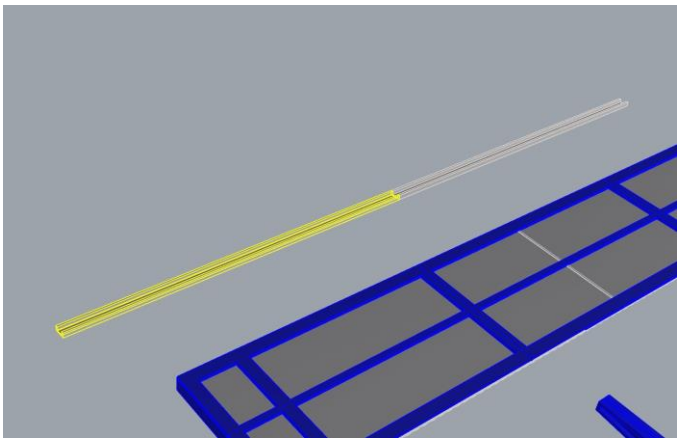

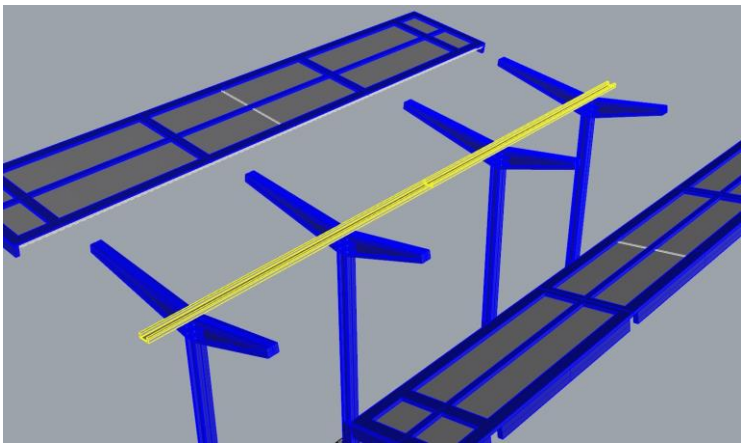

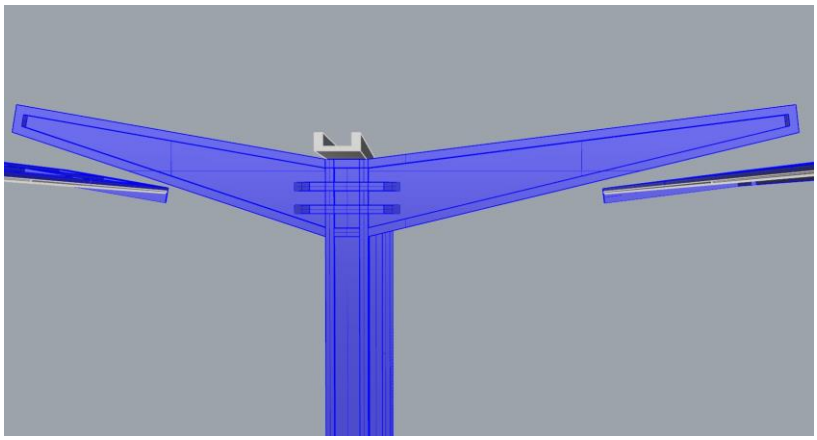

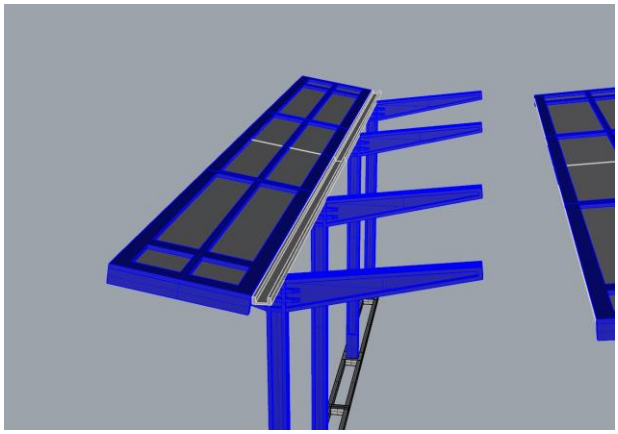

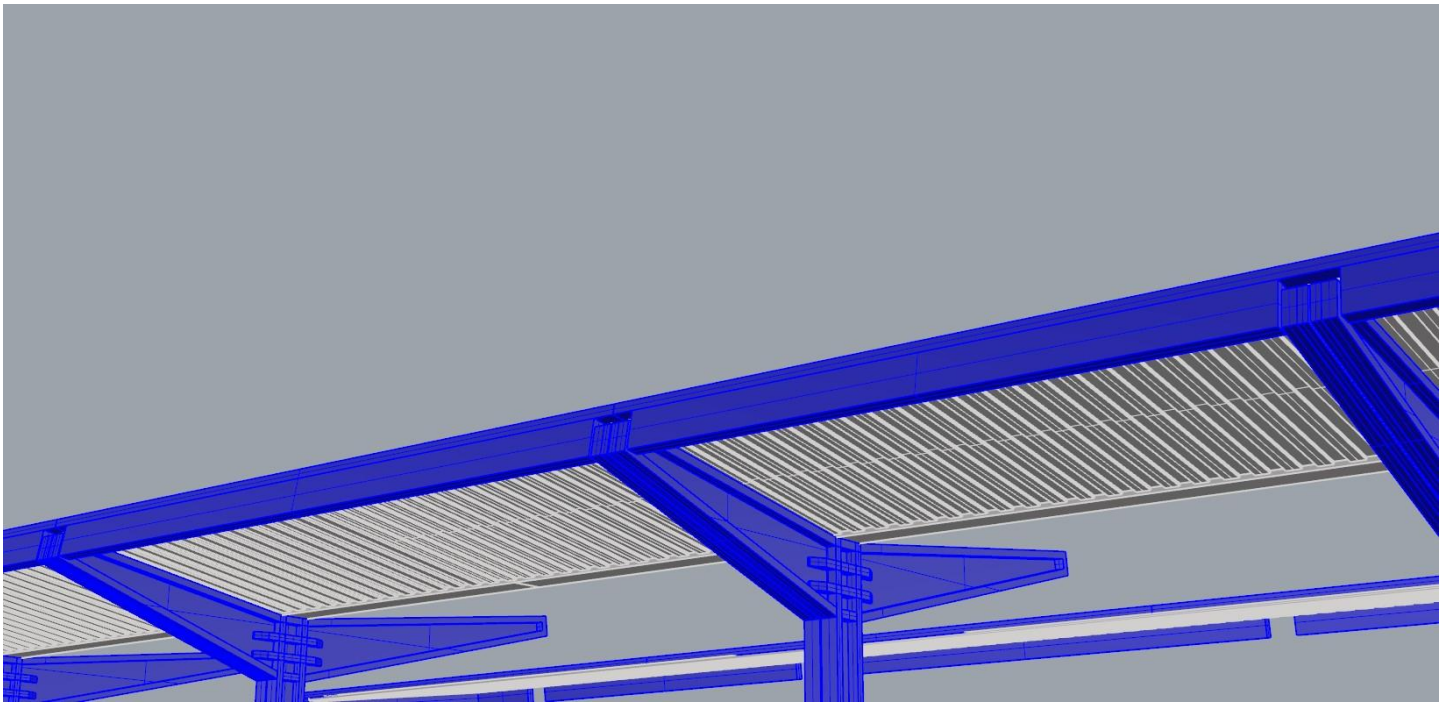

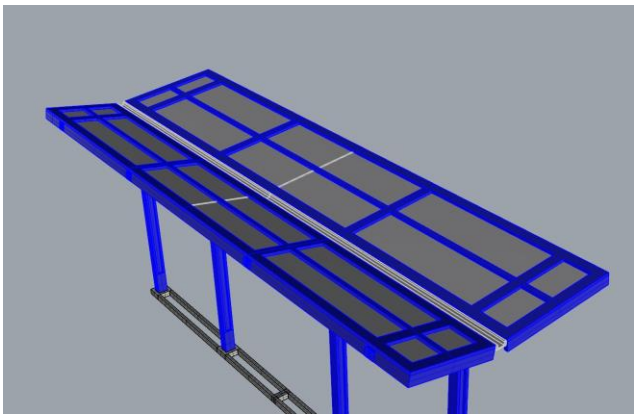

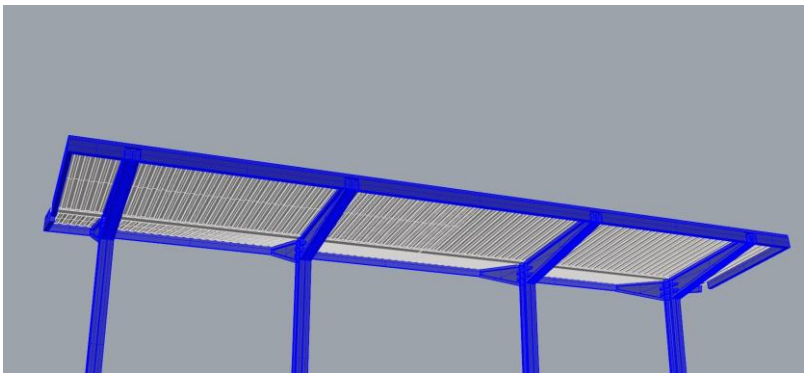

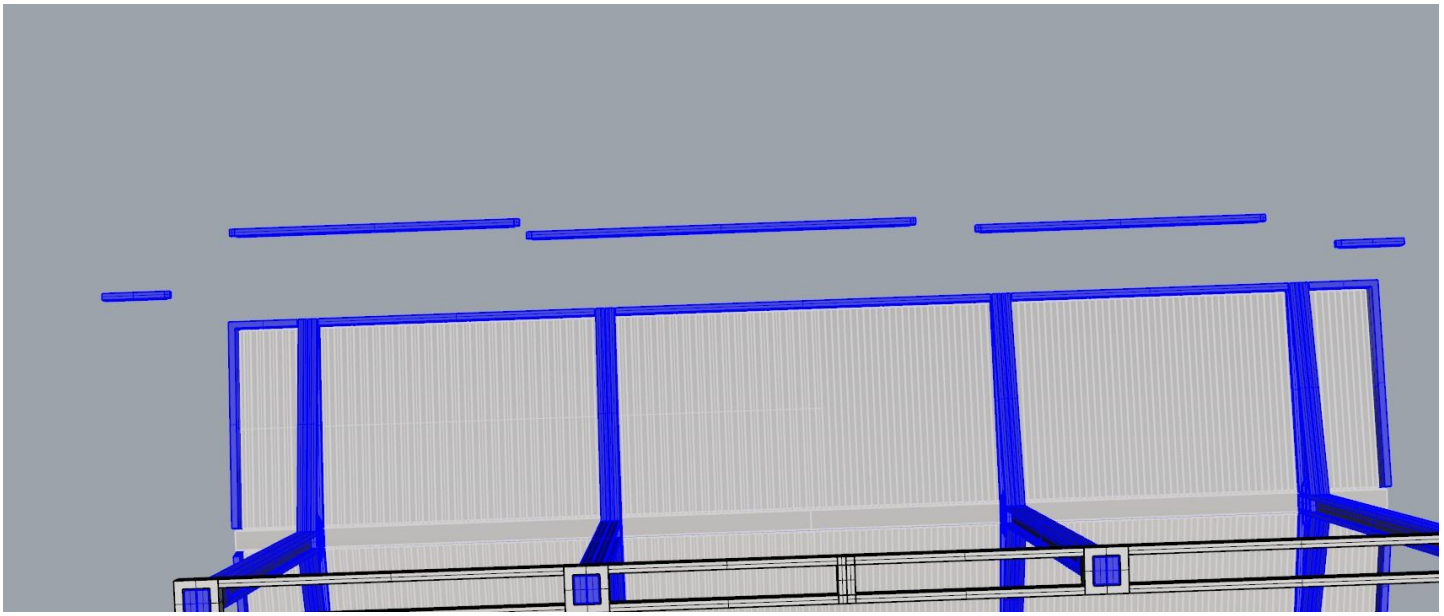

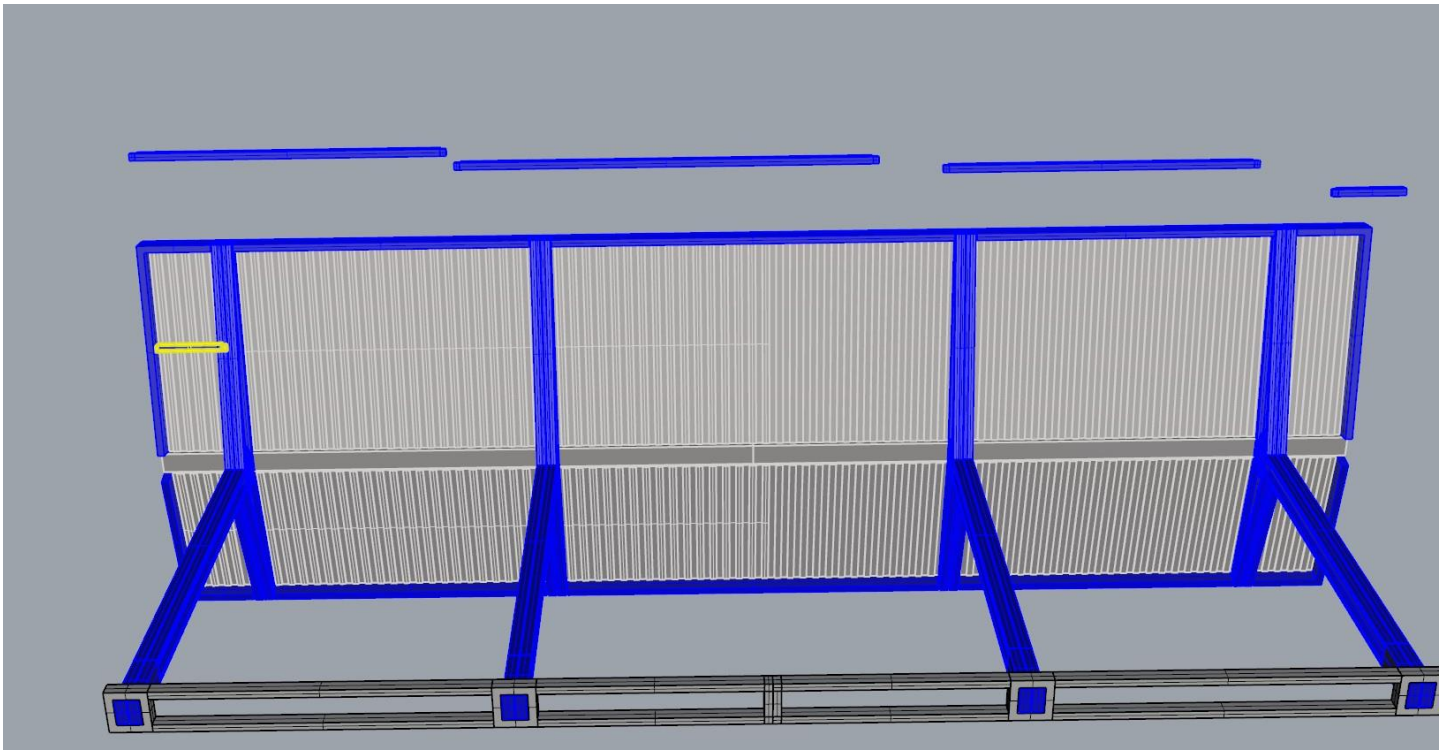

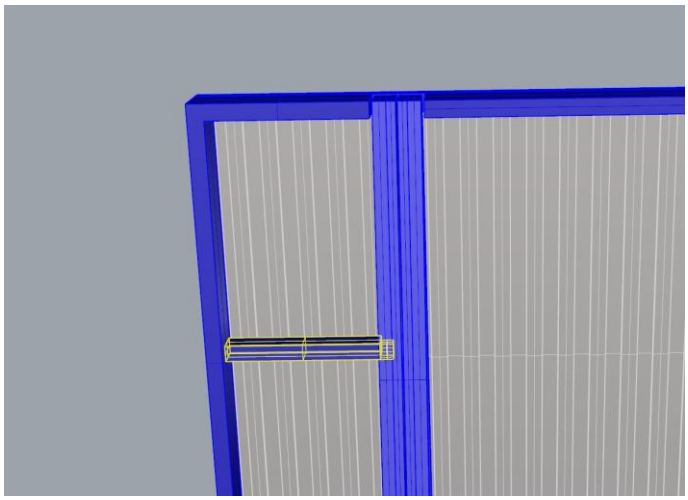
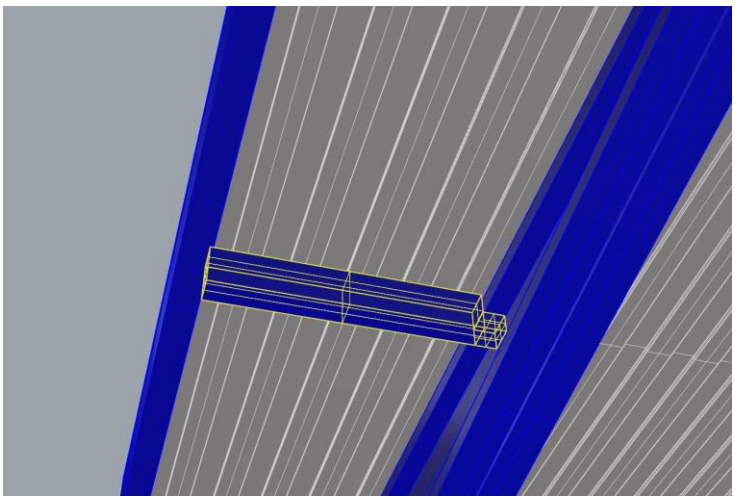
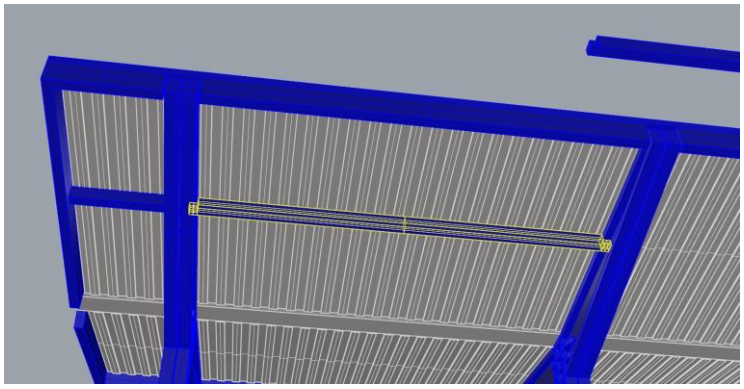
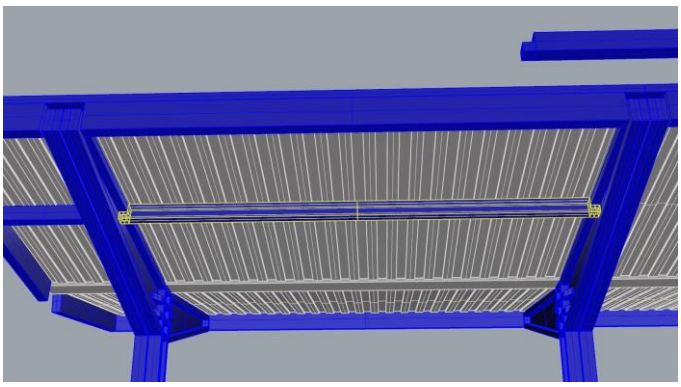
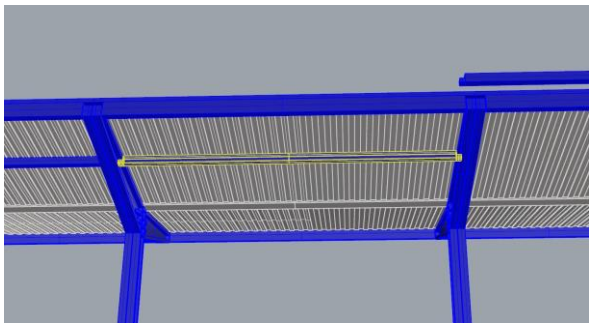
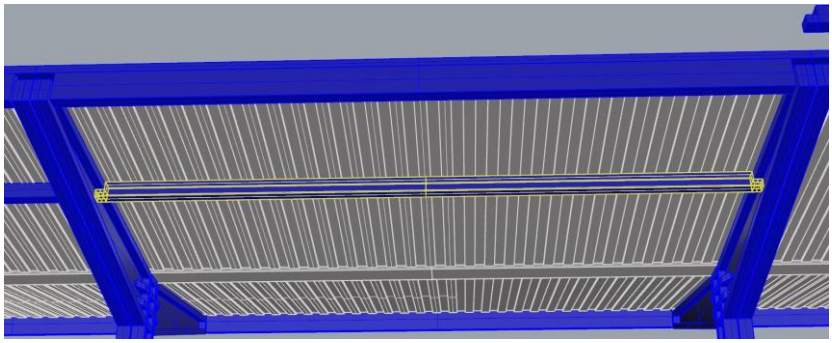
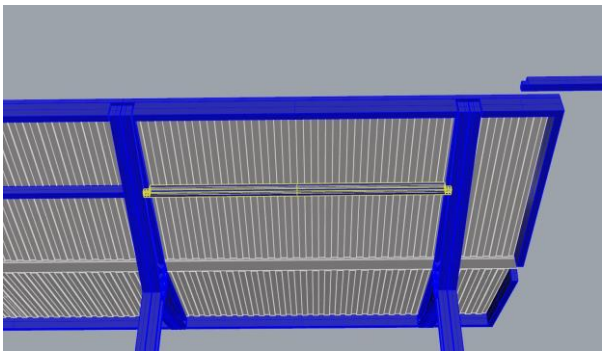
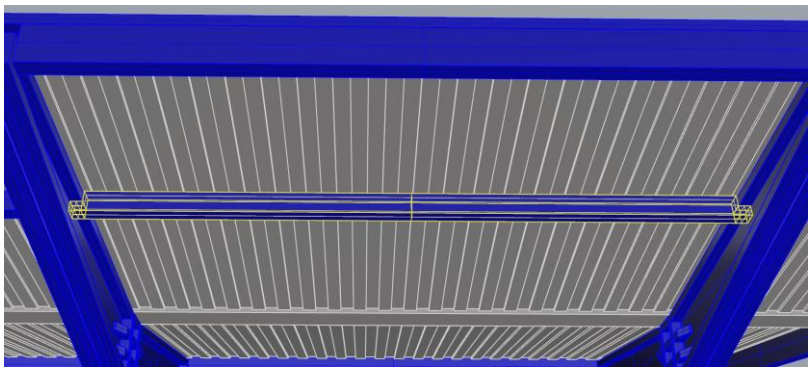

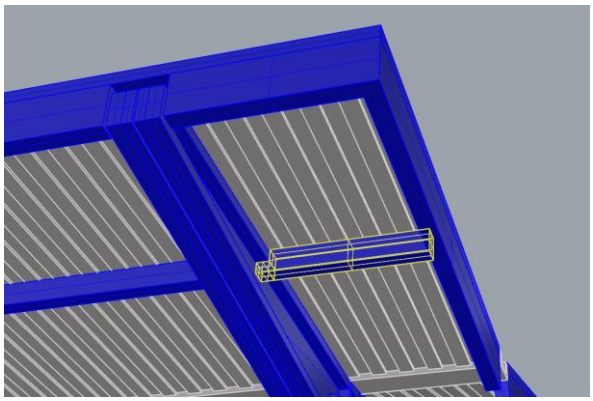
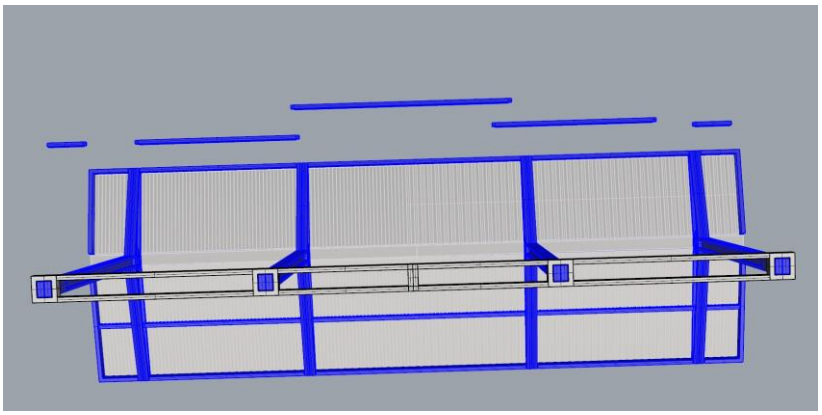
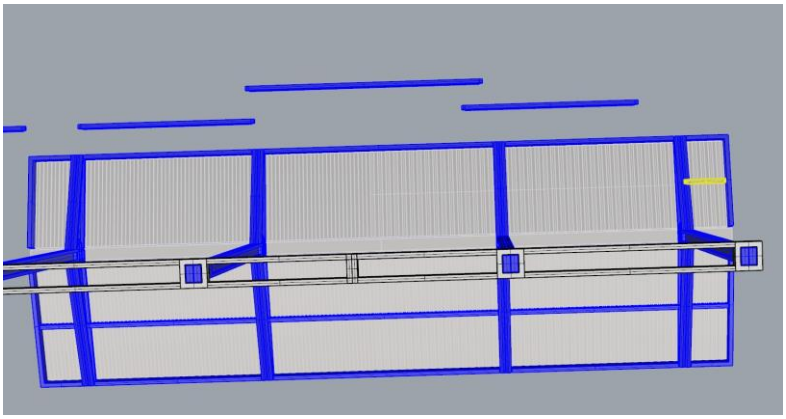
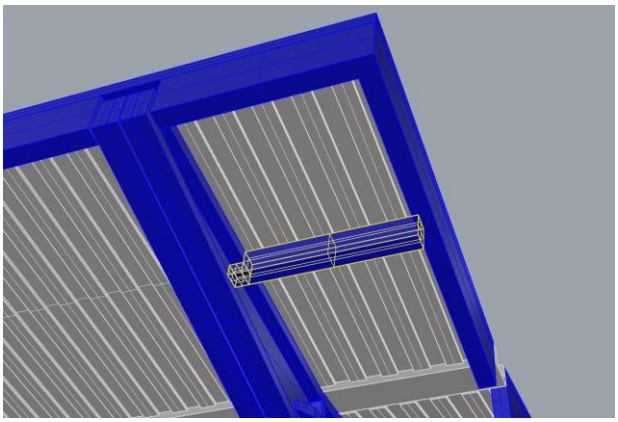
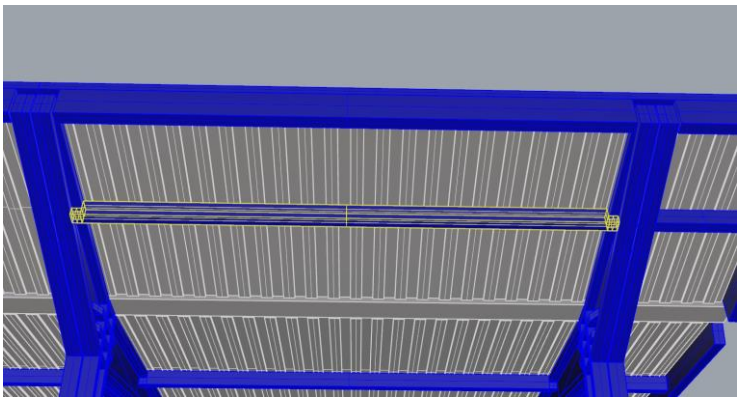
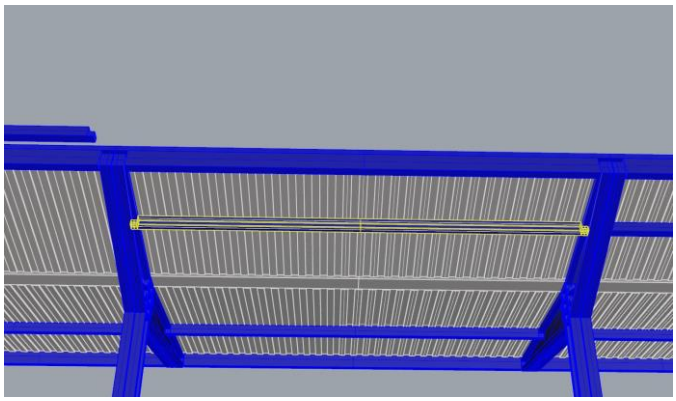
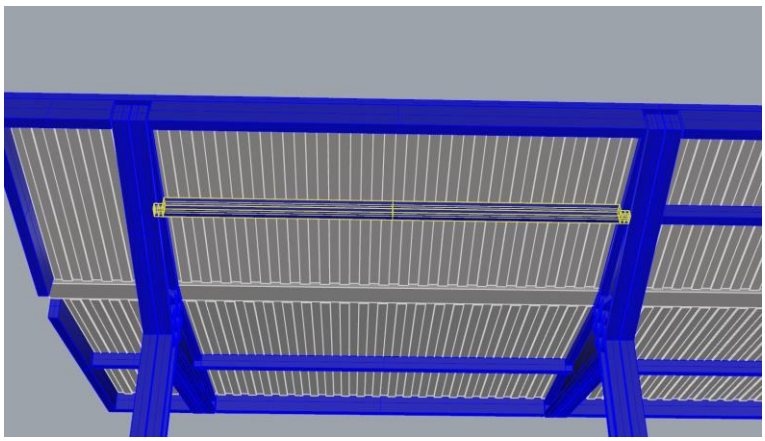
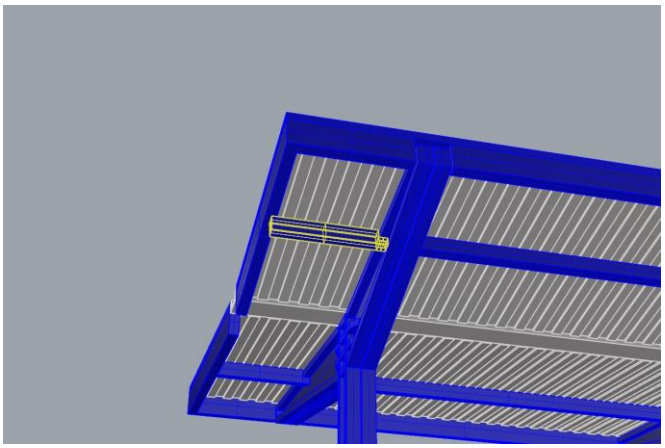

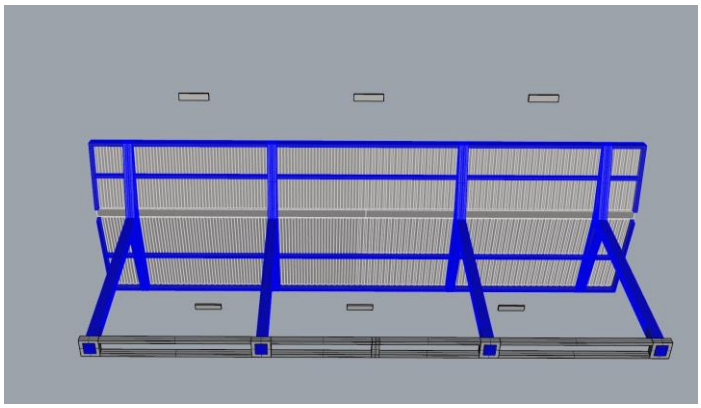

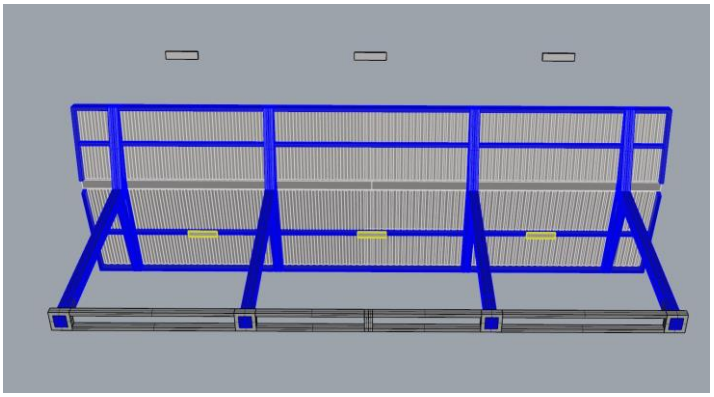

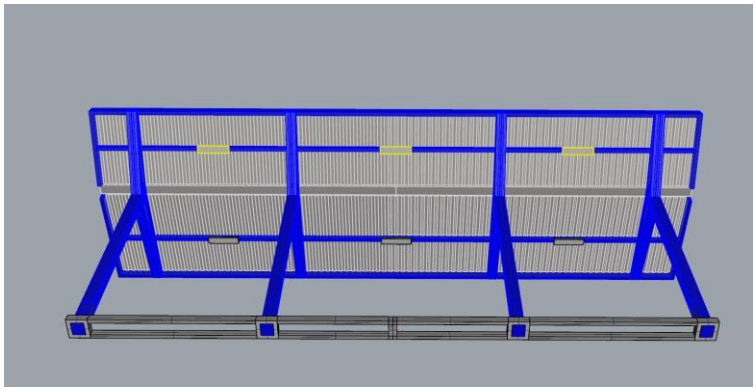

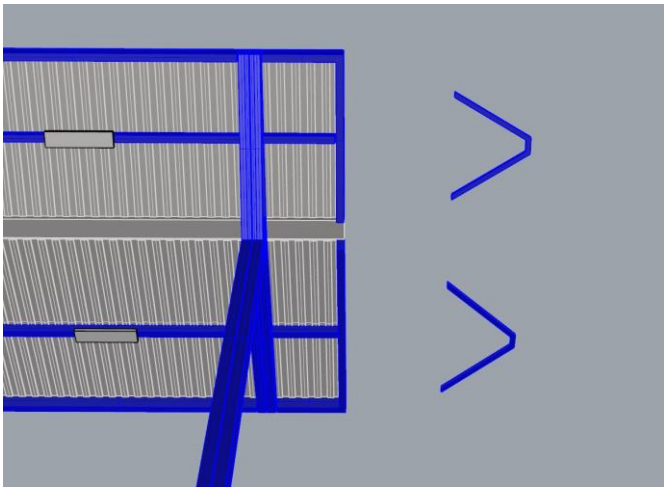

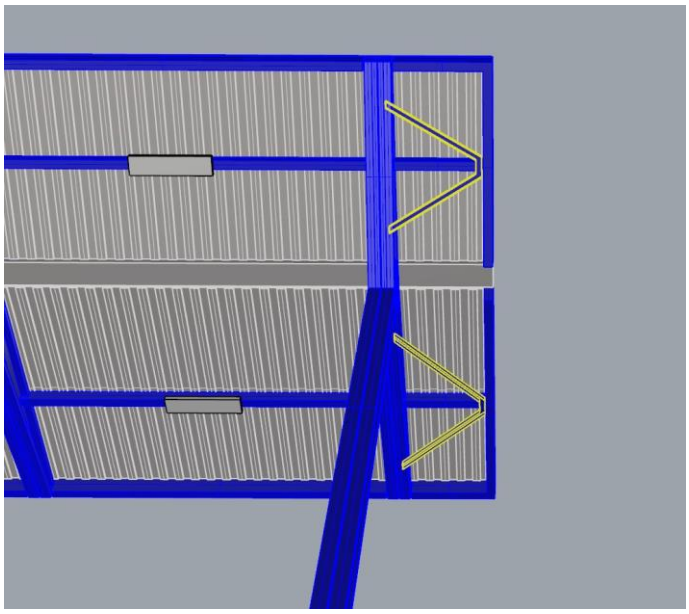

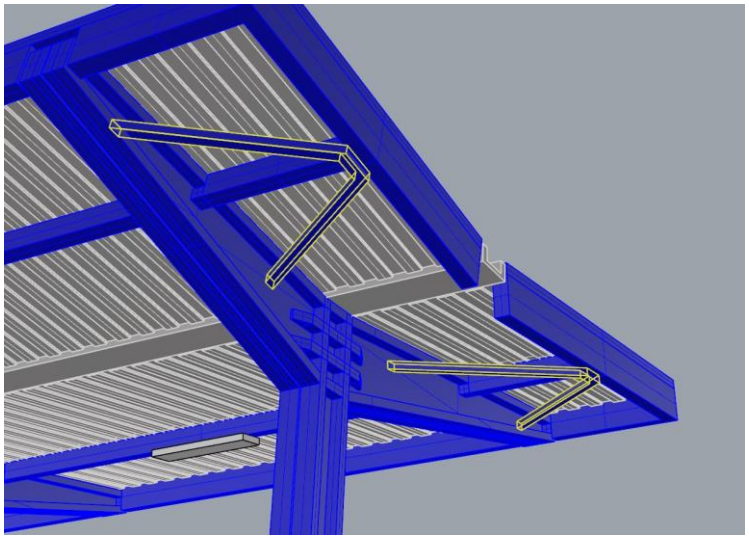

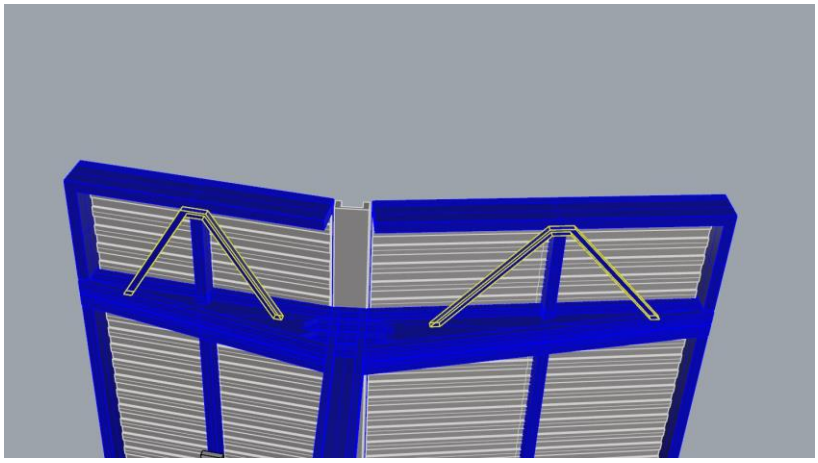
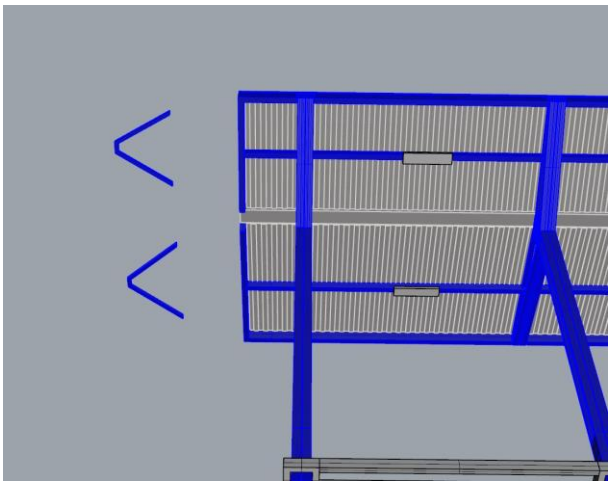
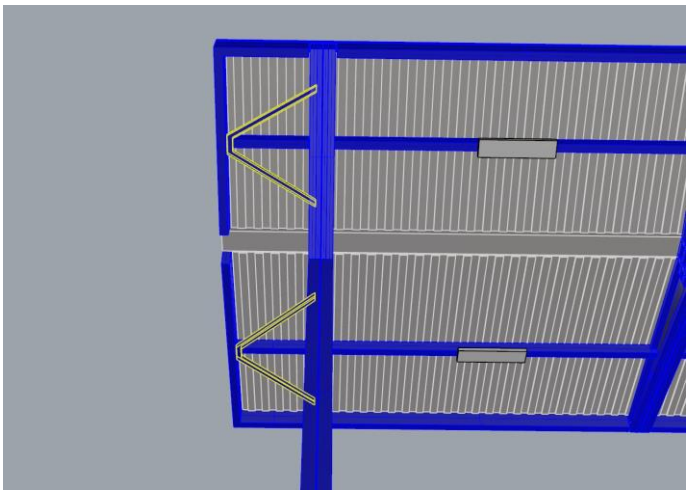
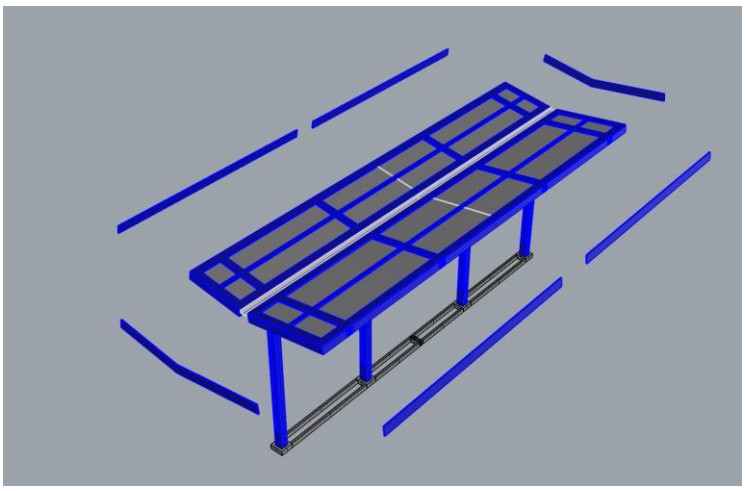
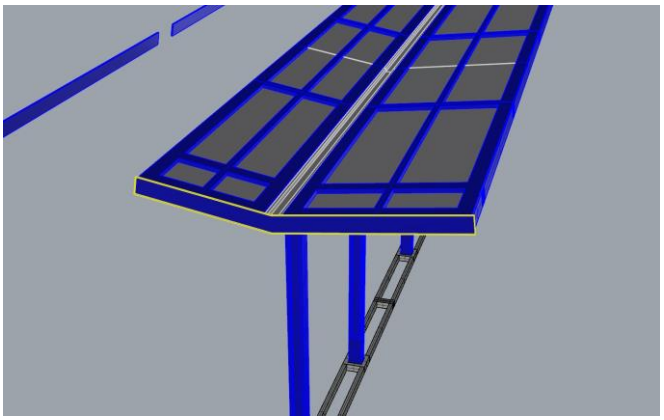
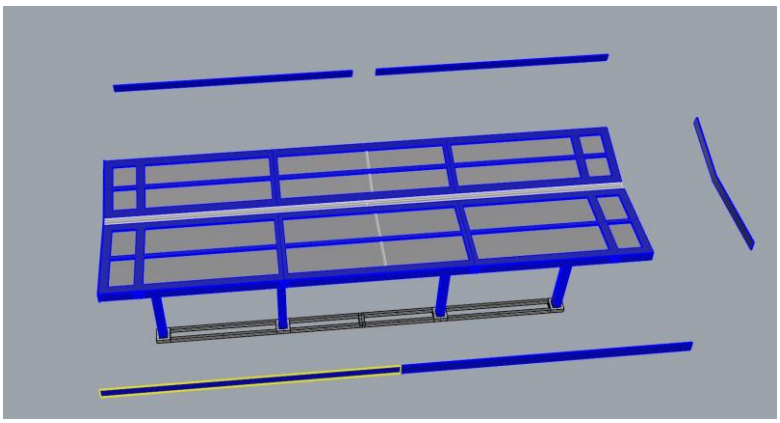
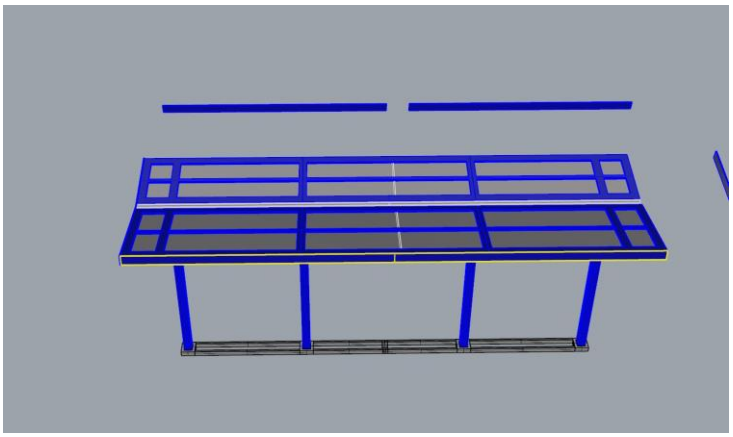
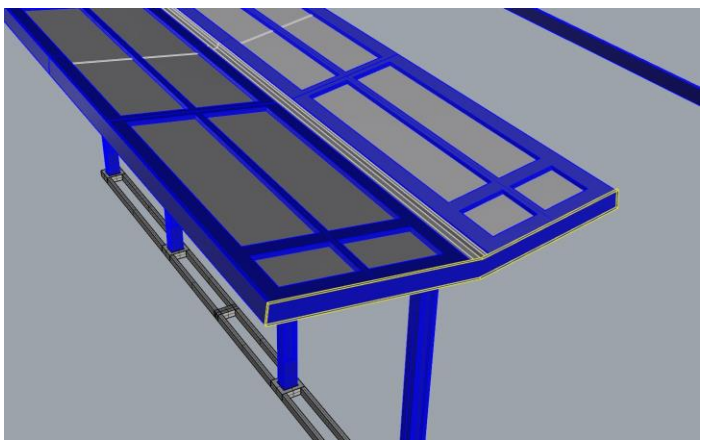

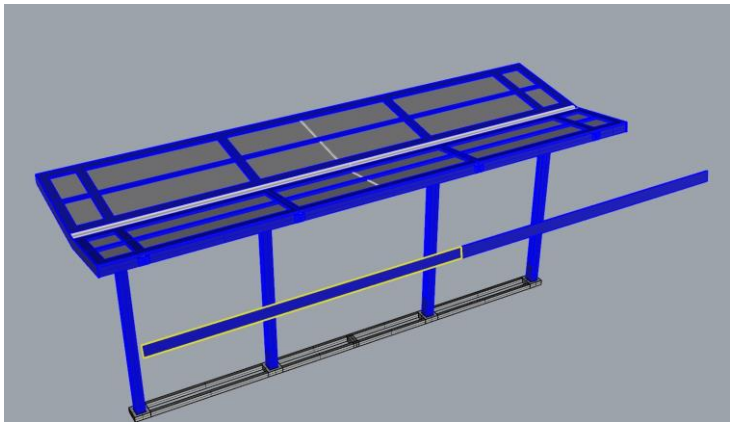
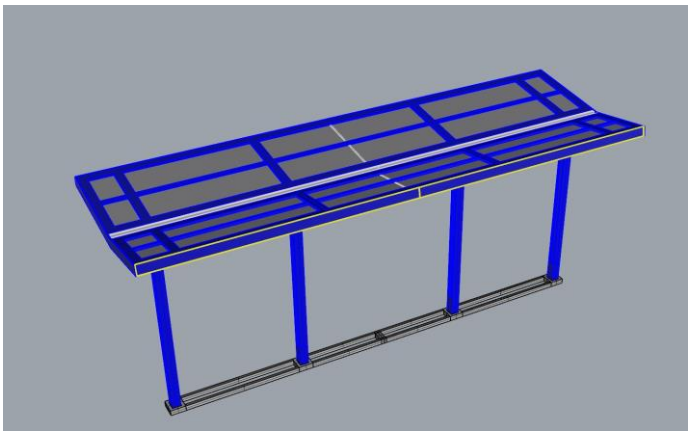
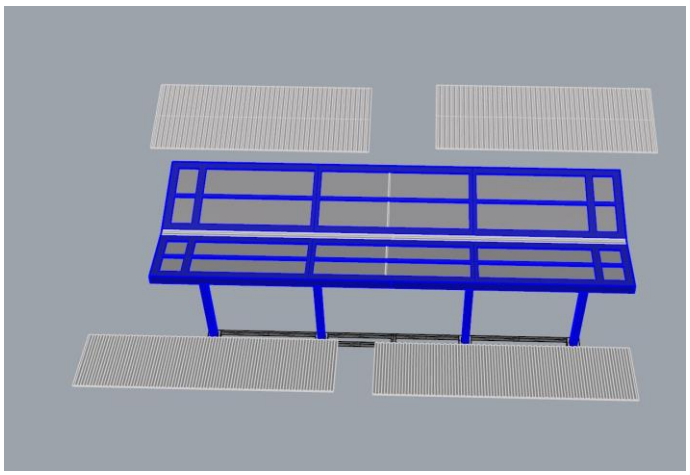
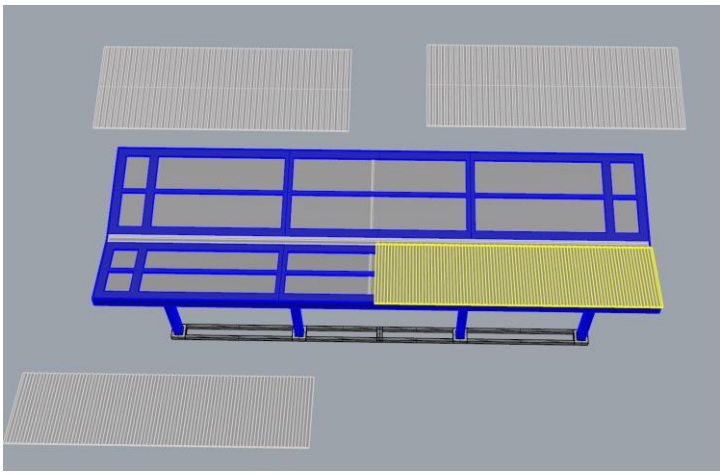
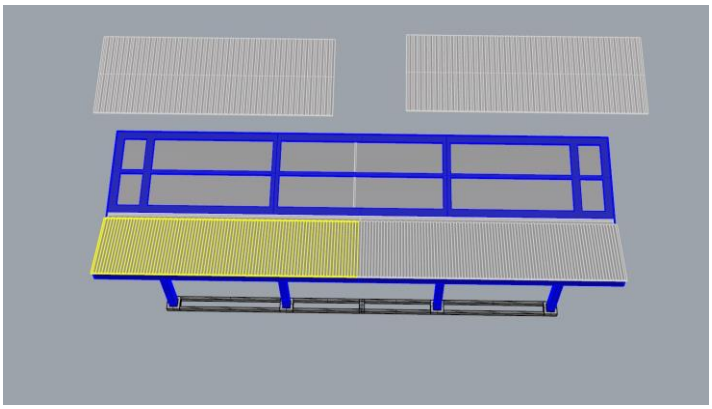
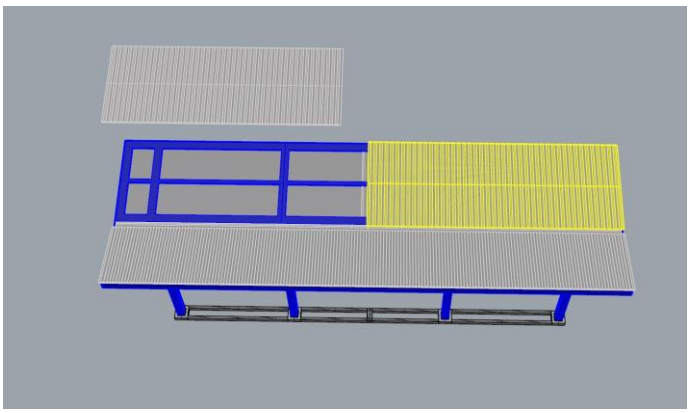
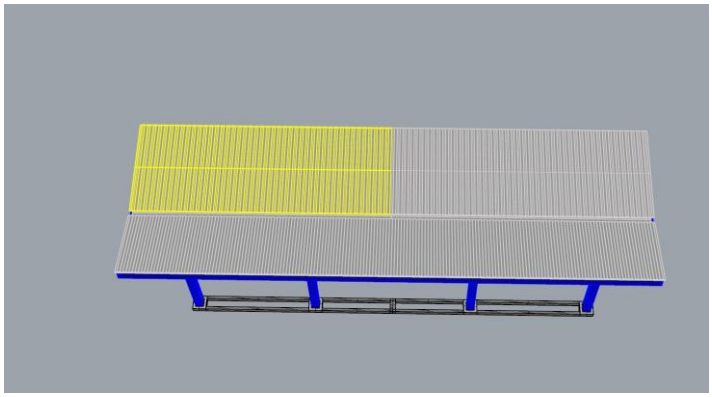
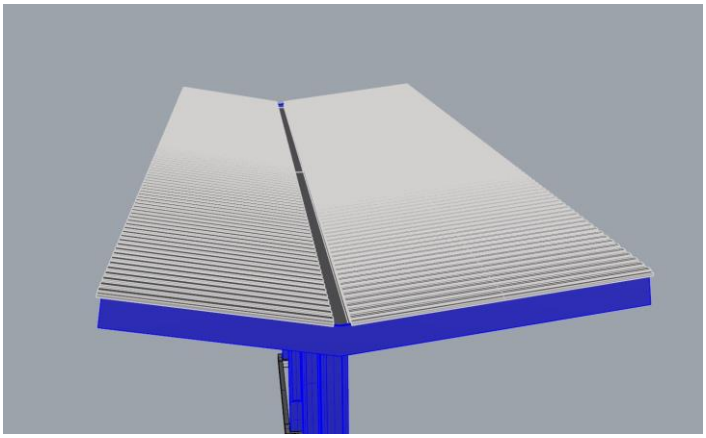

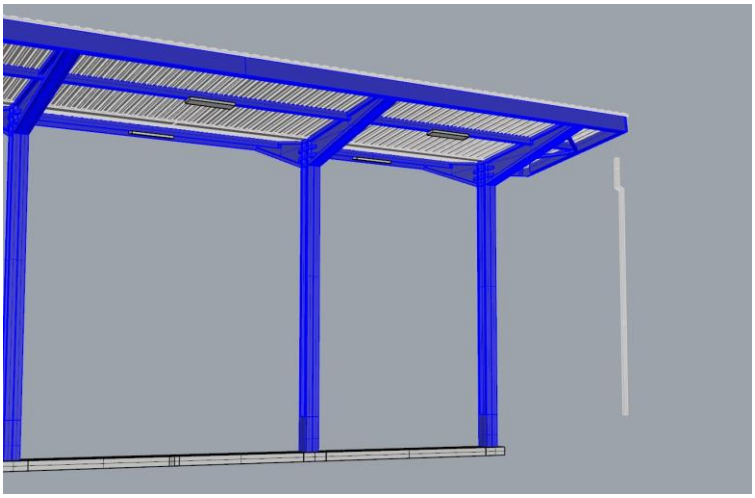
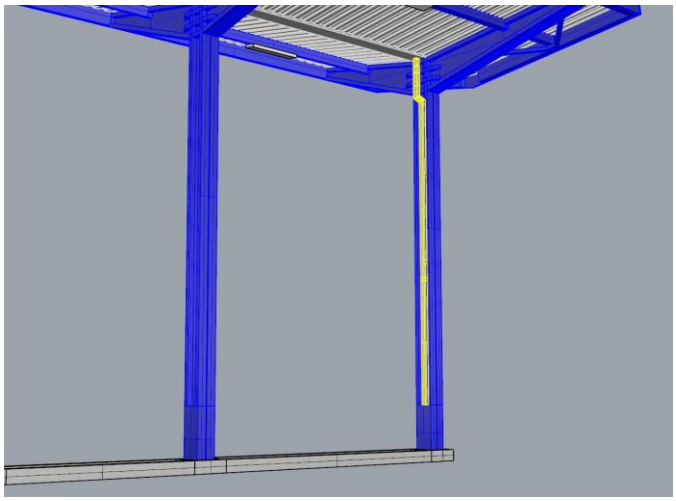
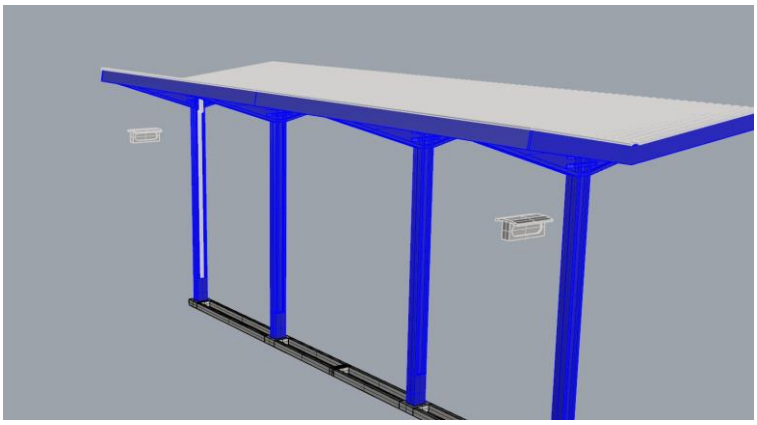
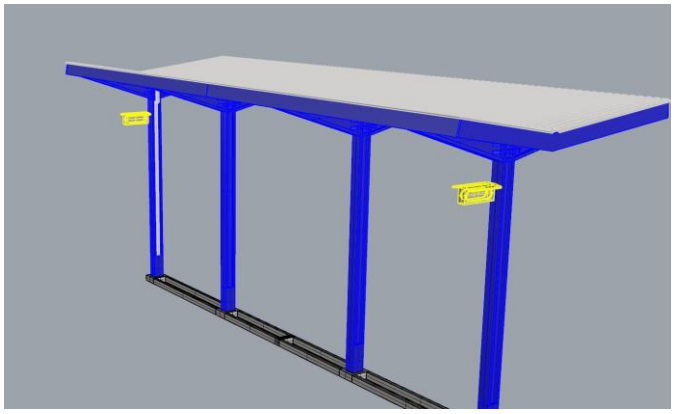
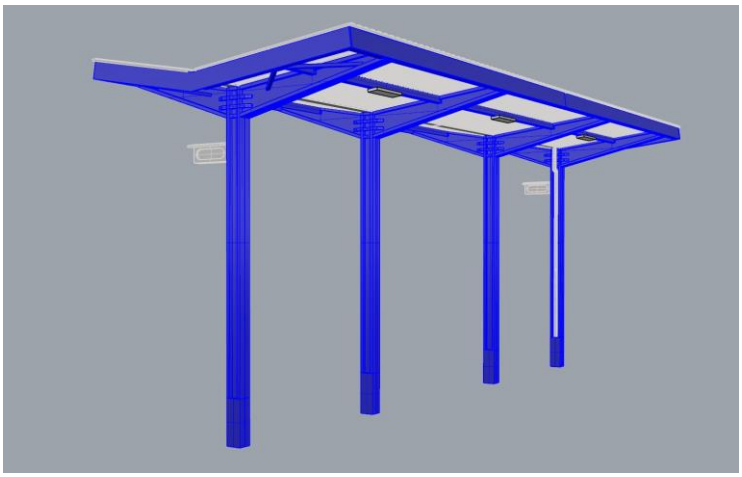
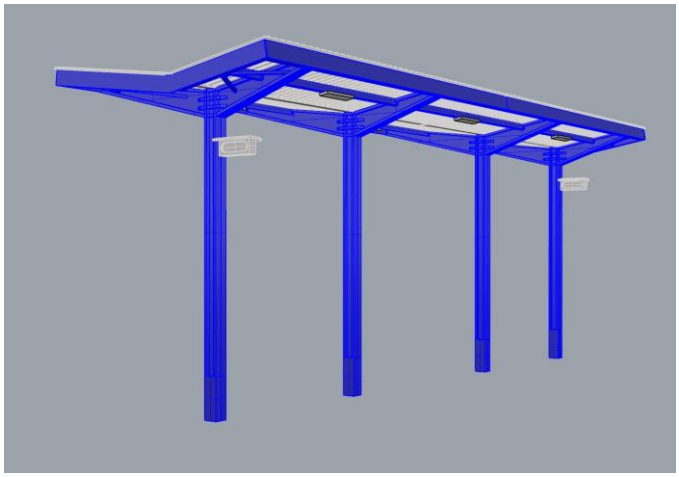
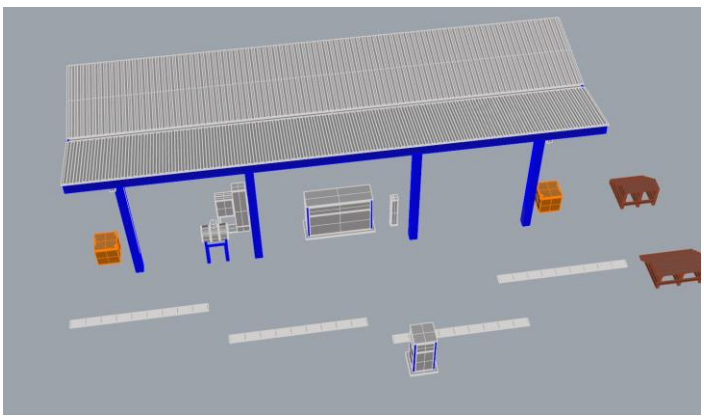
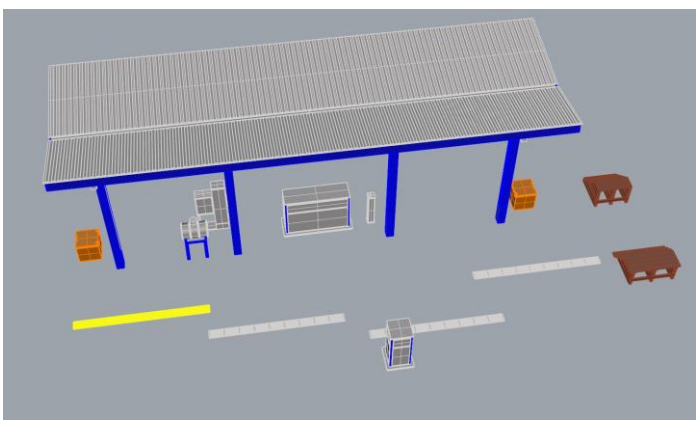

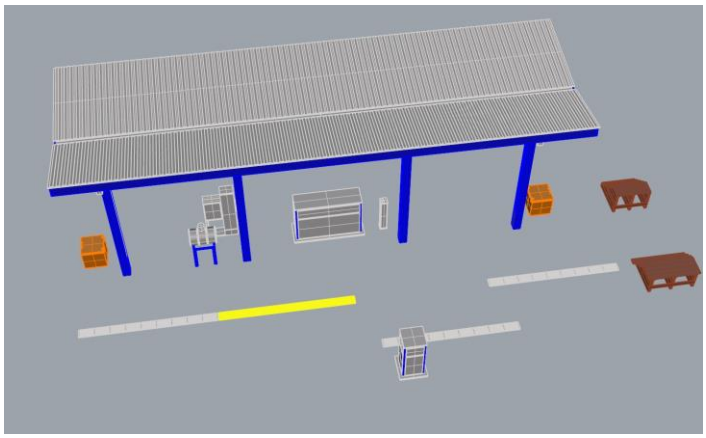

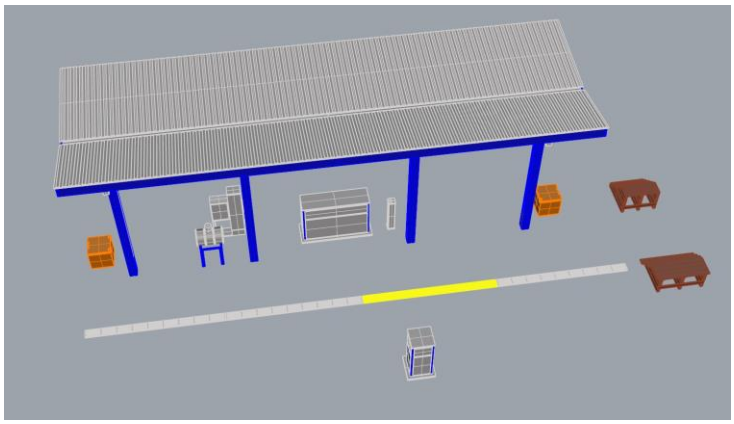
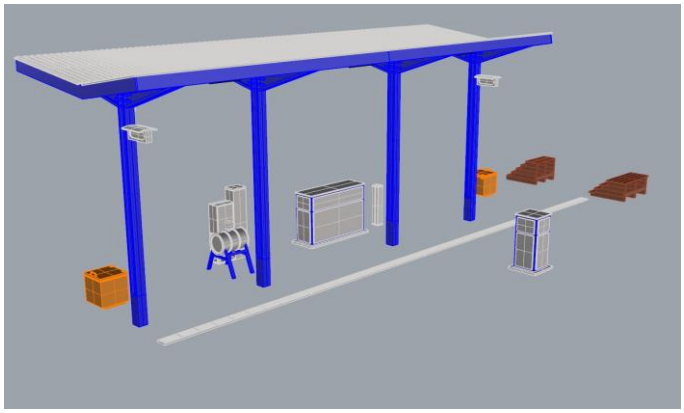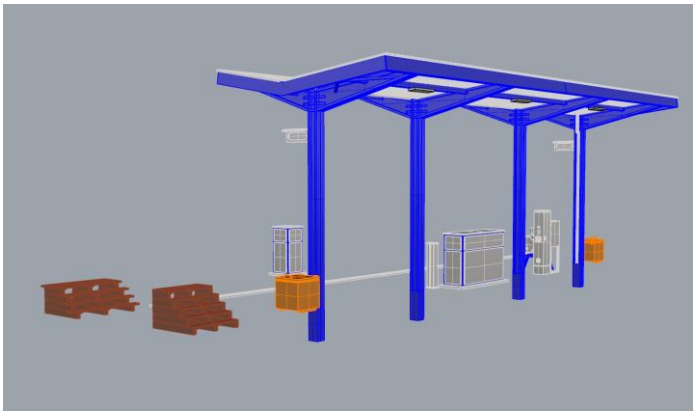
Készen is vagyunk.