



VAMITTOOLS őrhely 3.0 N – 512-es típus – 2019.09.30. után vásárolt termék







Maketrasztót (Rewell stb.) NE használjanak termékeinkhez, mert az oldószere kárt tehet az egyes alkotóelemekben (főleg a vékonyakban)! A következő ragasztókat ajánljuk: kék tubusos Technokol Rapid (acetonmentes), kétkomponenses ragasztó (Epoxy Rapid, Araldite stb.). Bővebb információ a ragasztással, festéssel stb.-vel kapcsolatban a minden termék oldalán elérhető általános tájékoztatóban van!

Az összerakást az oldalak külön-külön történő összerakásával kezdjük. Minden keretnél a sima (vagy fényes) oldal néz kifelé! Kövessük a képeken látható lépéseket.



1. oldal:

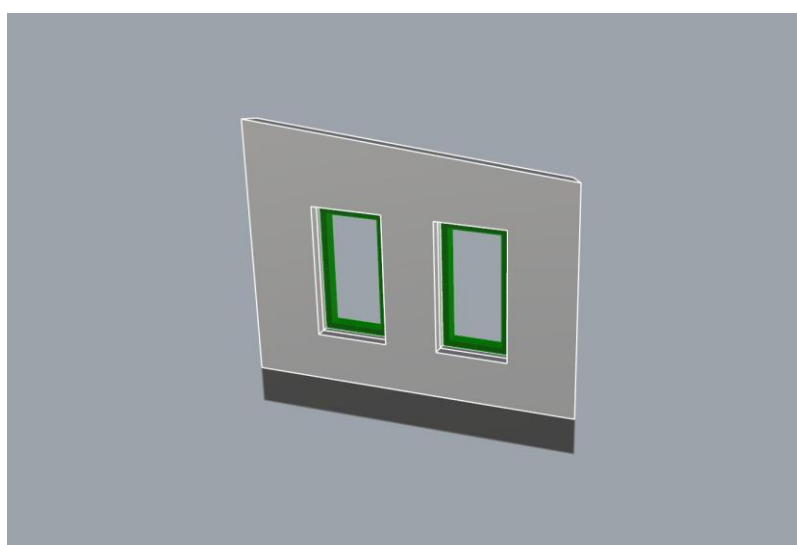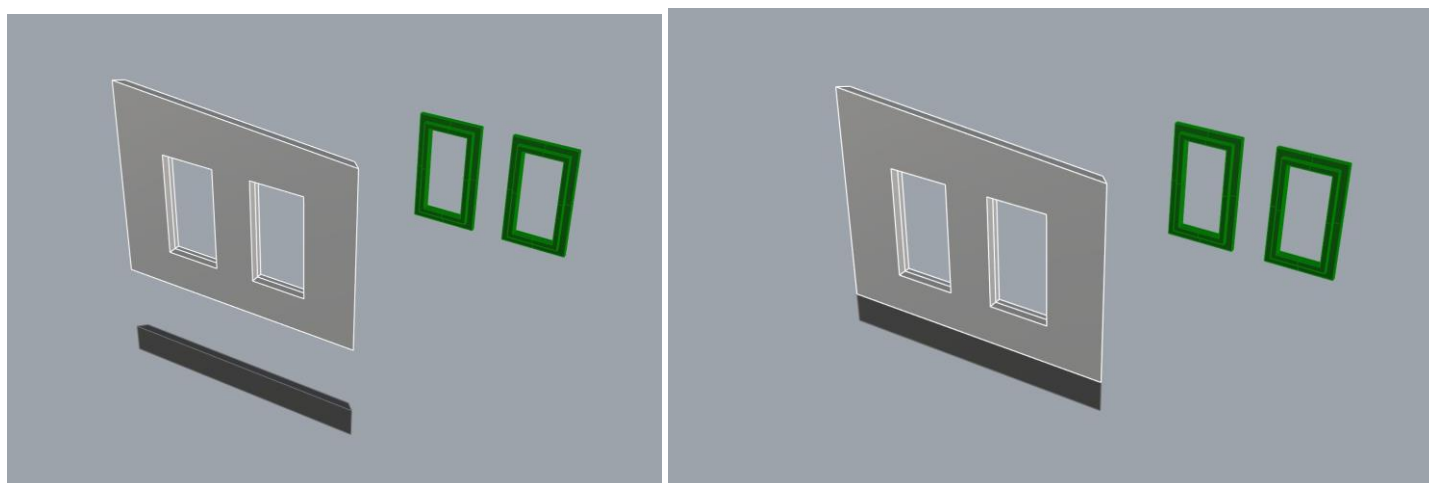


2. oldal:

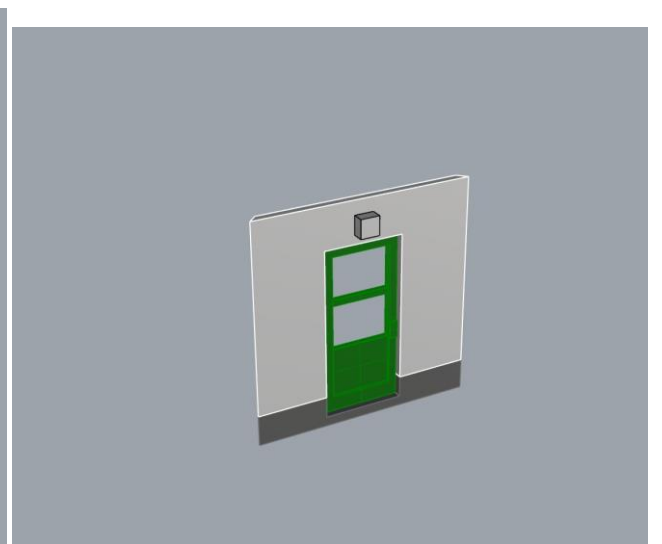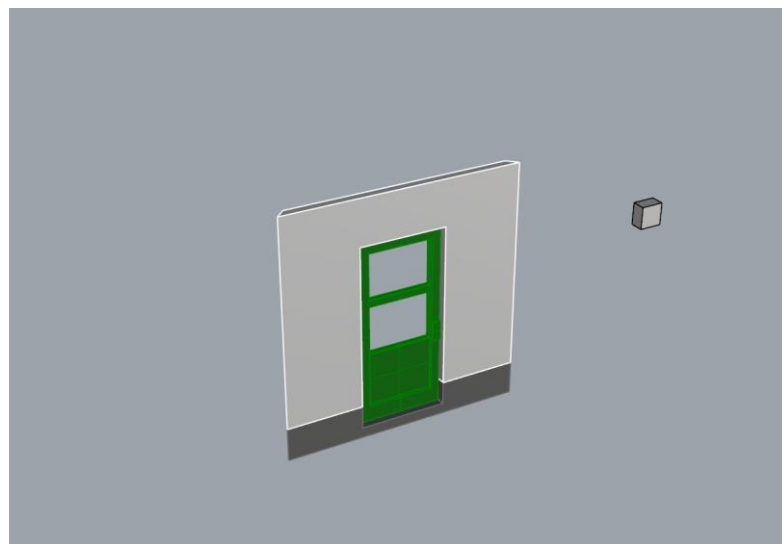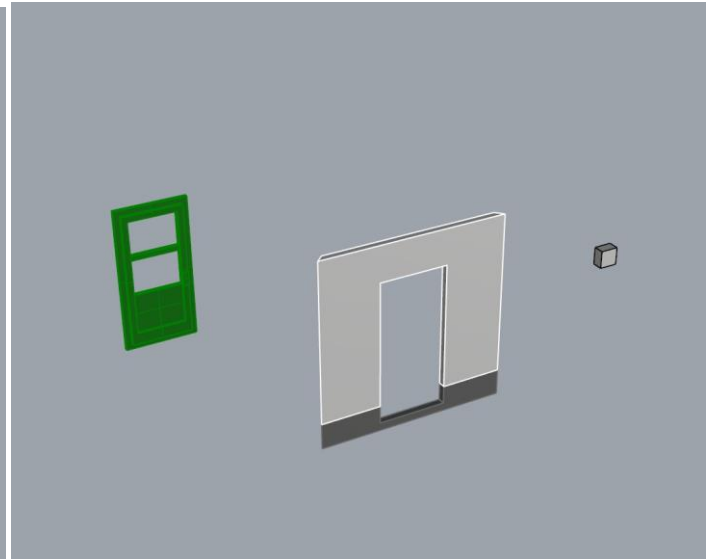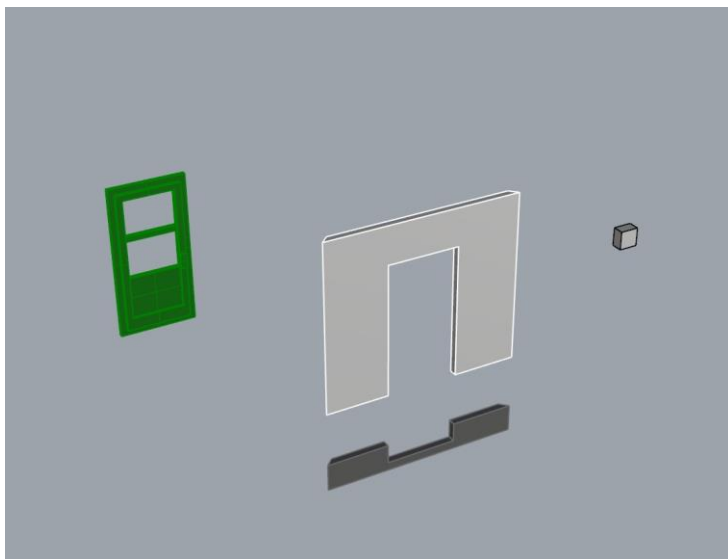


3. oldal:





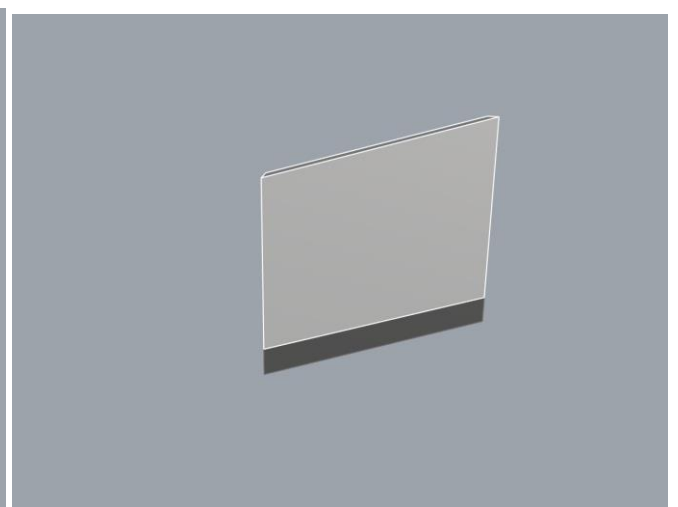
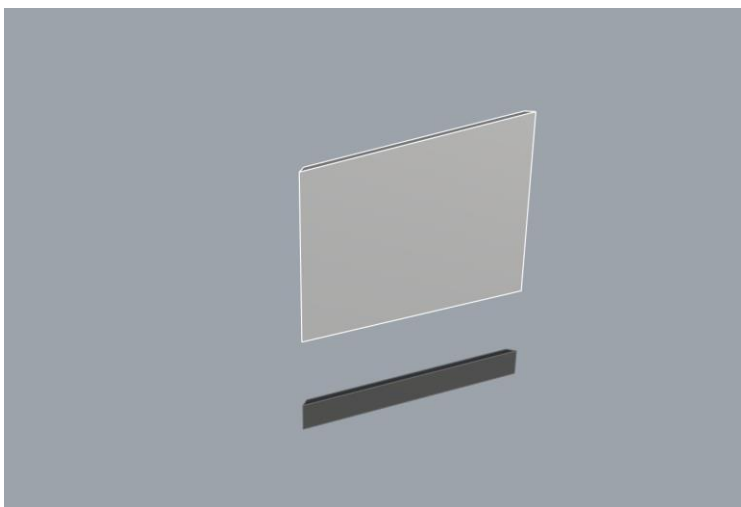







4. oldal:


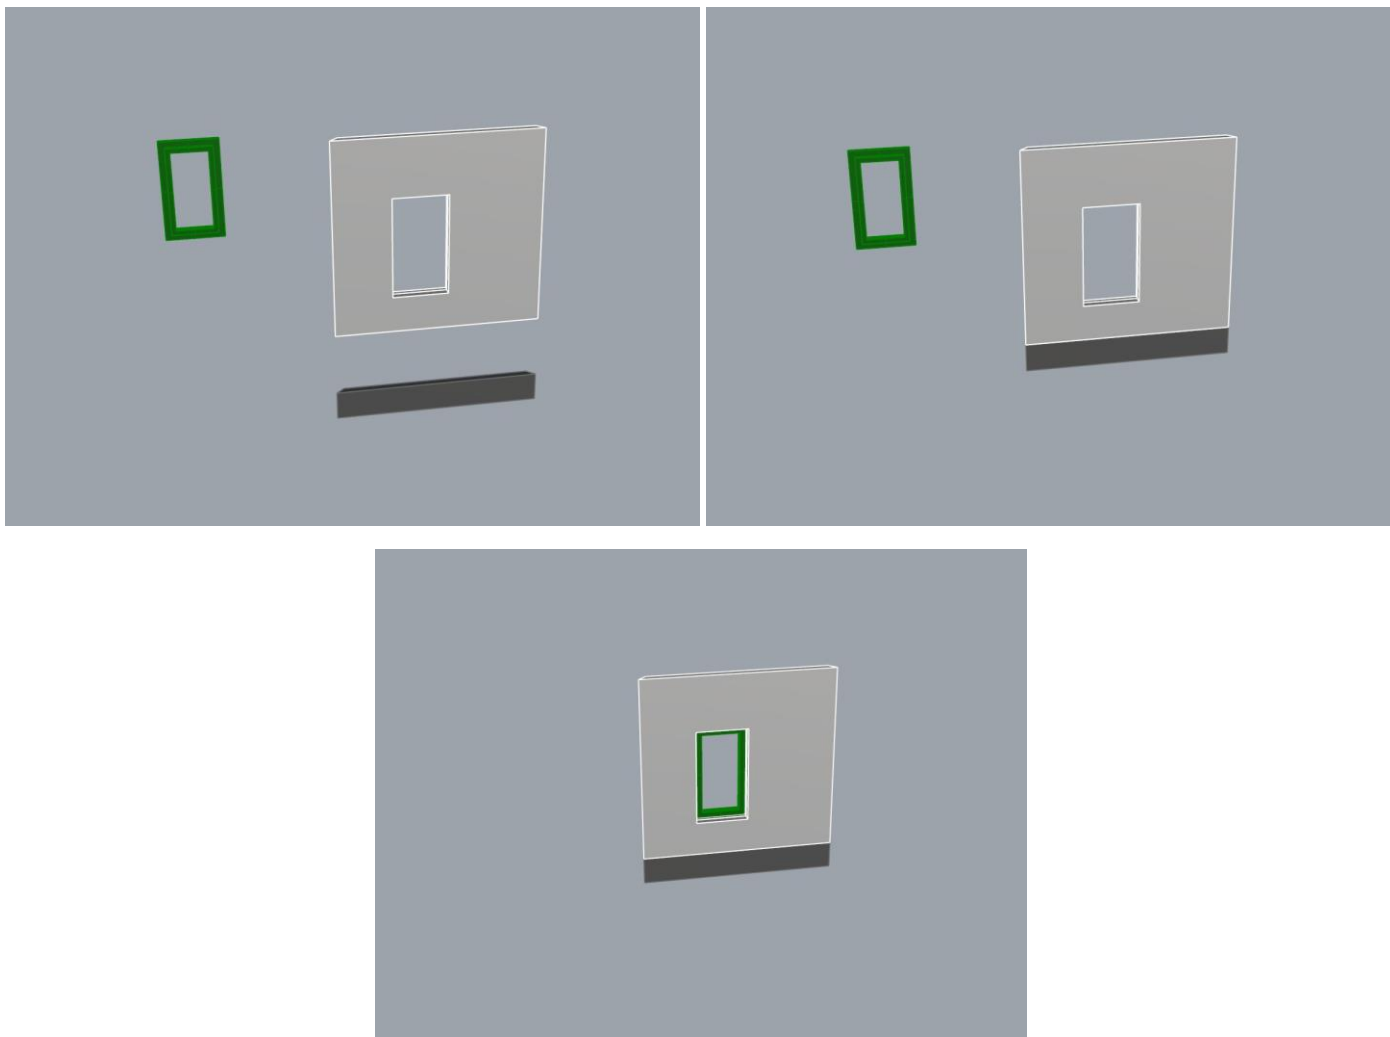


Ragasztási segédletként a falakat ragasszuk össze ideiglenesen az alábbi képen látható módon Scotch Magic vagy Krepp takarószalaggal, így a falak a későbbi ragasztás során nem fognak elmozdulni. Egy-egy saroknál akár több helyen is megragaszthatjuk a ragasztószalaggal, így még biztosabb tartást kapunk.

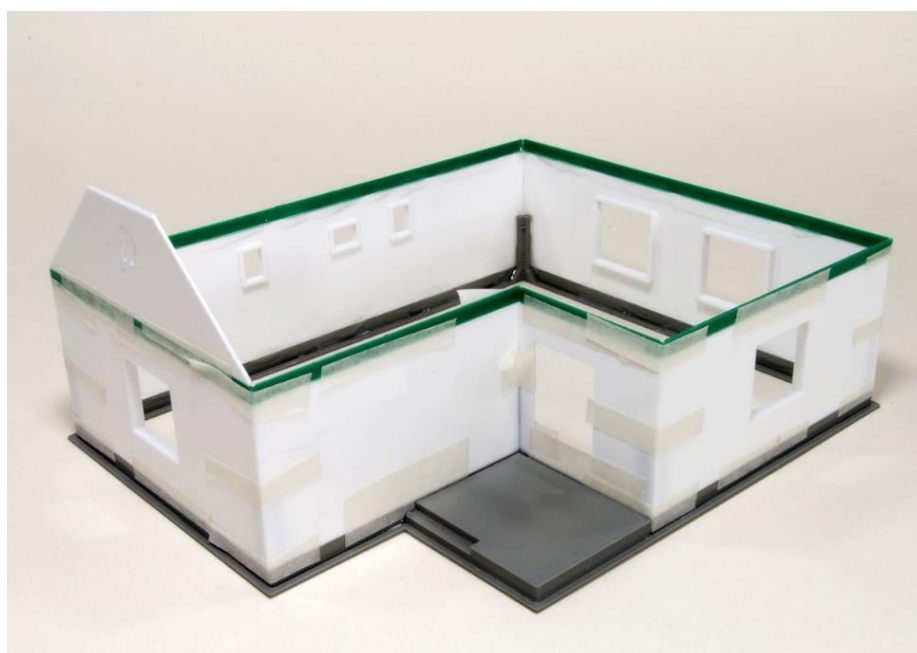

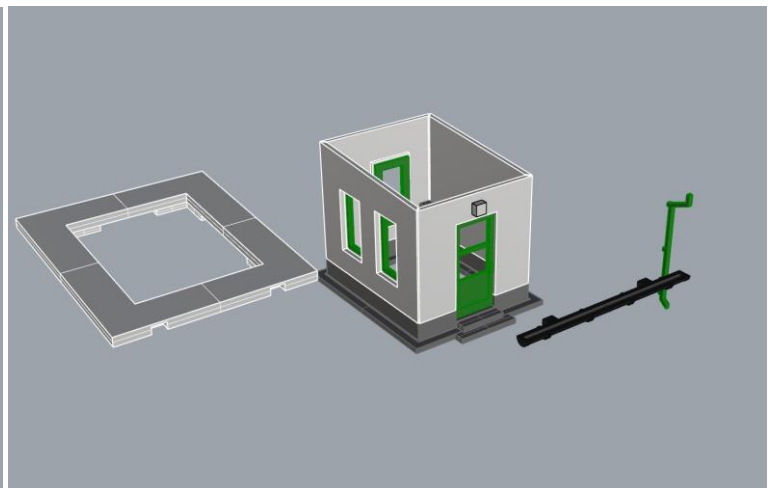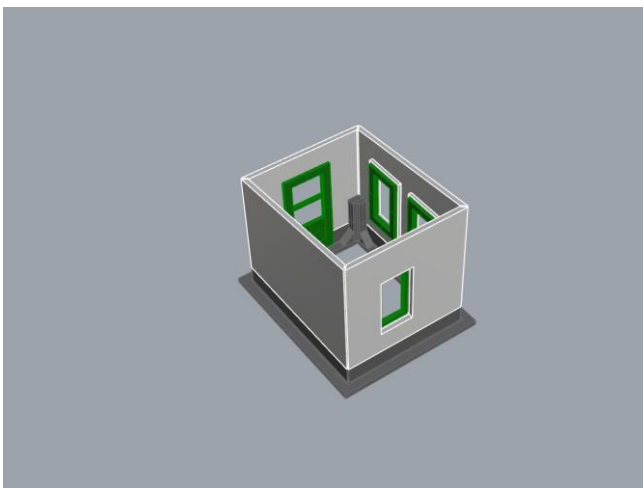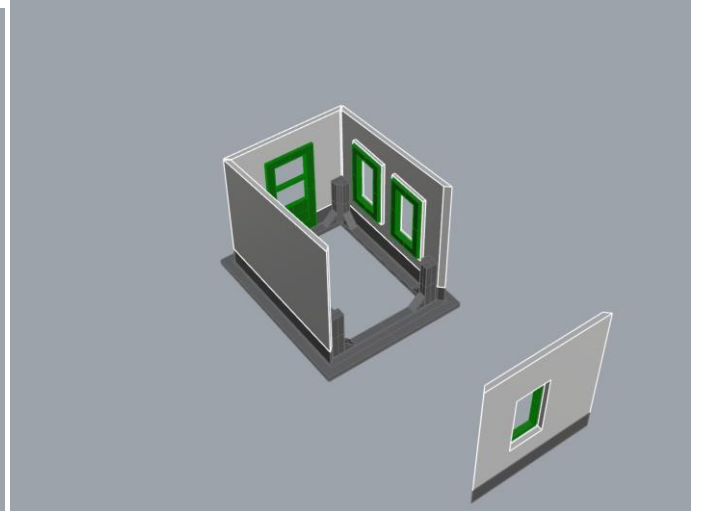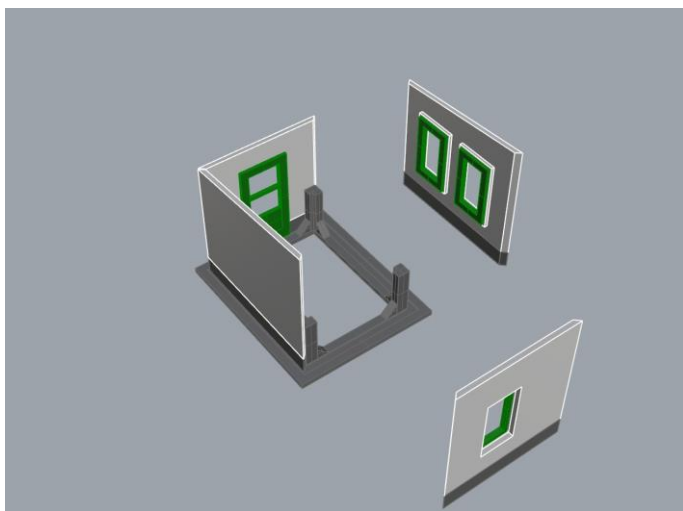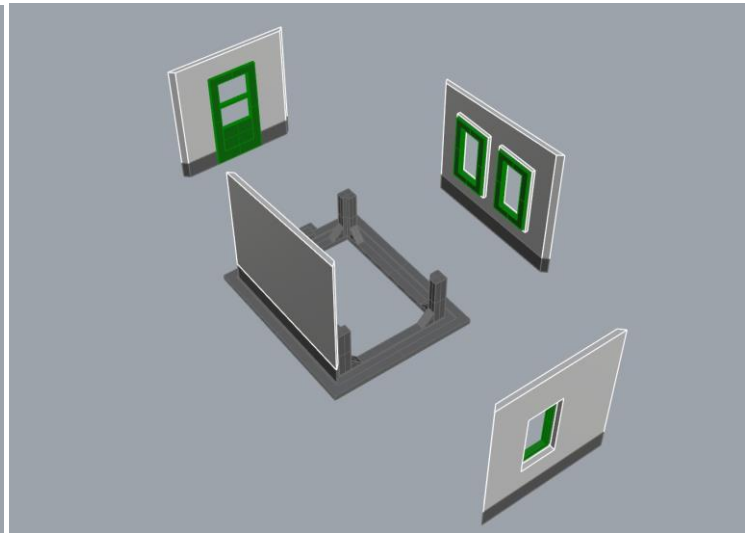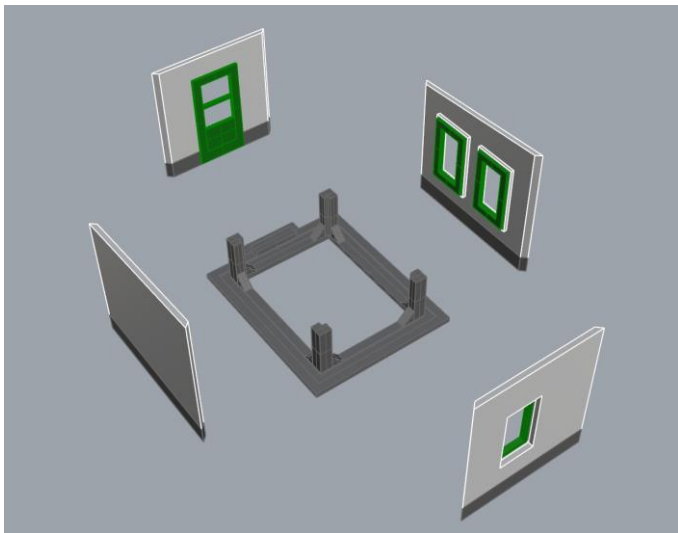

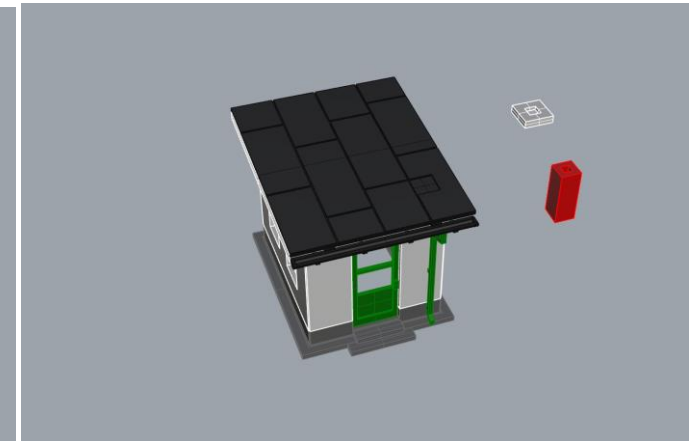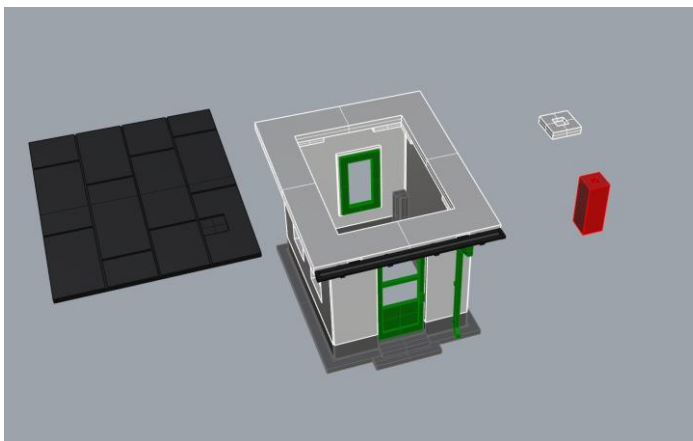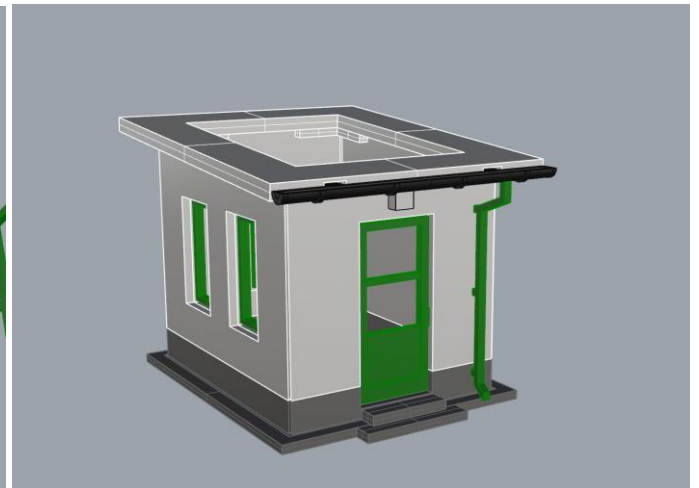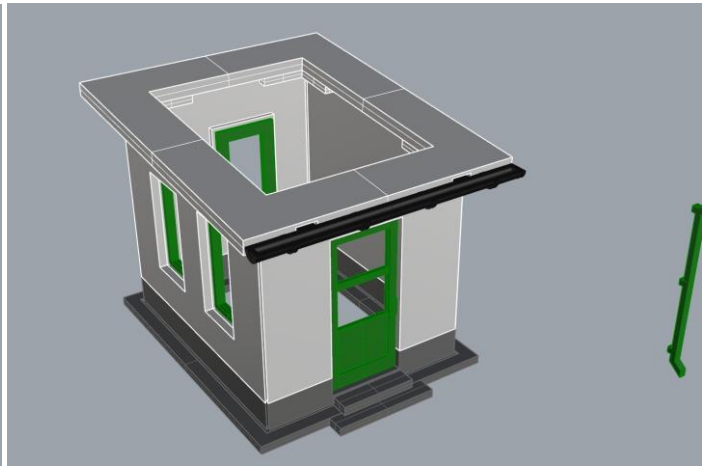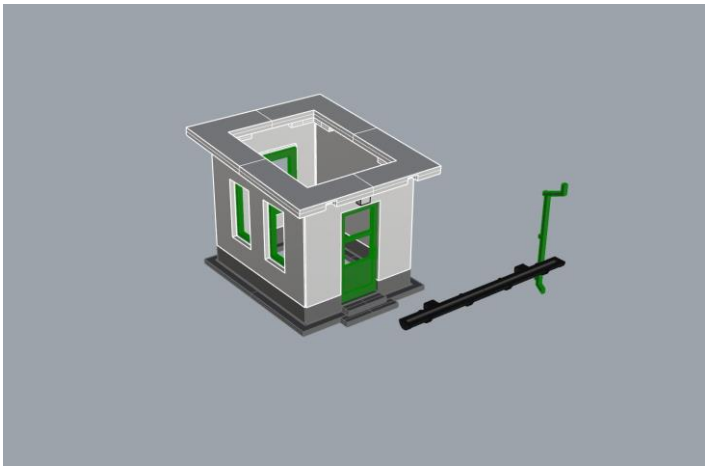

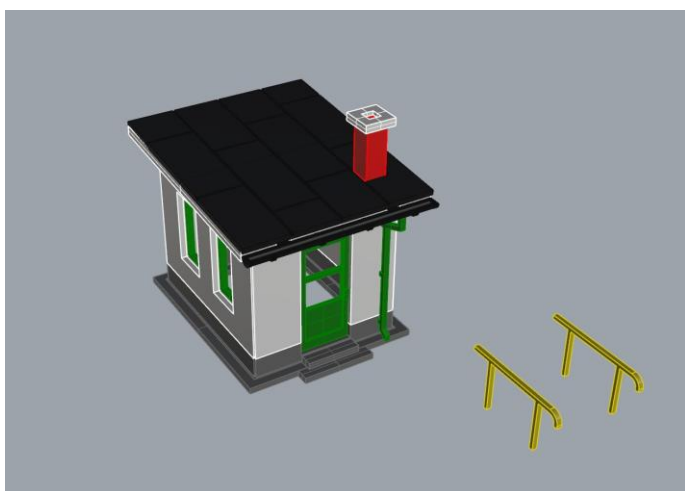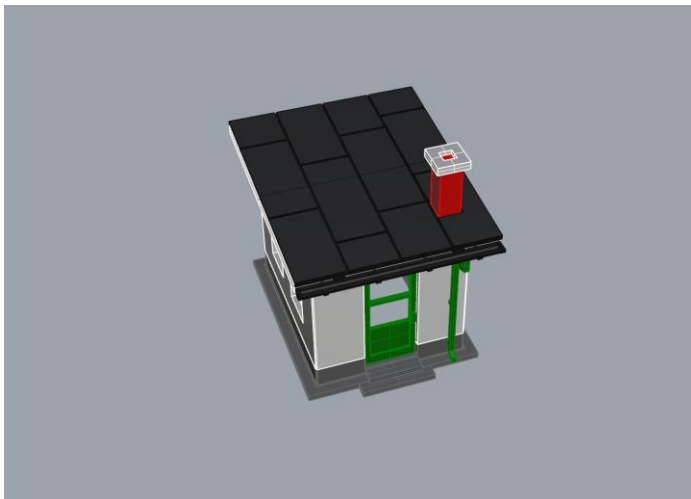

Készen is vagyunk.

